


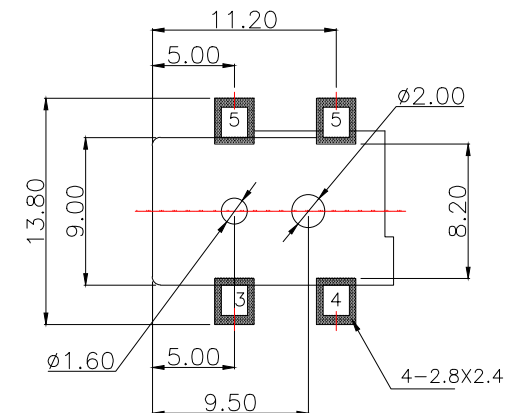
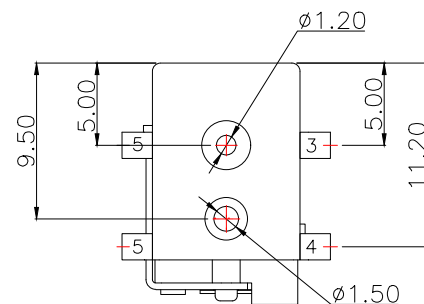


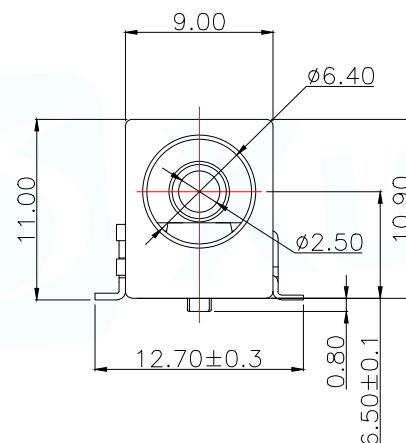


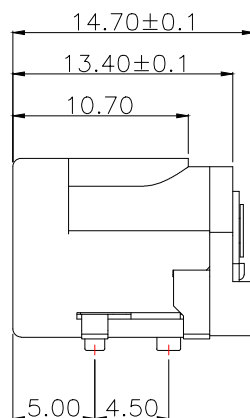

P.C.B LAYOUT



Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 3A
Temperature	-30℃~+70℃
Insulation resistance	≥100MΩ
Contact Resistance	≤0.3Ω
Pressure resistance	AC500V(50Hz)/min
Insertion force	3-20N
service life	5000cycles



SCHEMATIC

6	圆针	1	黄铜棒	亮锡
5	平片	1	H62黄铜带(Y)T=0.35	亮锡
4	弯片	1	H62黄铜带(Y)T=0.3	亮锡
3	簧片	1	磷铜带T=0.25	亮锡
2	后盖	1	PA9T	黑色
1	基座	1	PA9T	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

ANGLES:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

人:主1	
人:主1	

	$X.X^{\circ}:\pm 0.5^{\circ}$



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd



TITLE:	
--------	--

DC SOCKET

PAR

DC-050-A250

DWN

	Lucas
--	-------

CHKD

	Ethan
--	-------

CHRD
APVD

English
Jacob

SCALE 1:1

1.1	UNIT:MM
-----	---------

SCORE: 1.1
SIZE: A4

4	SHEET:1E
---	----------

1	REV: A
---	--------