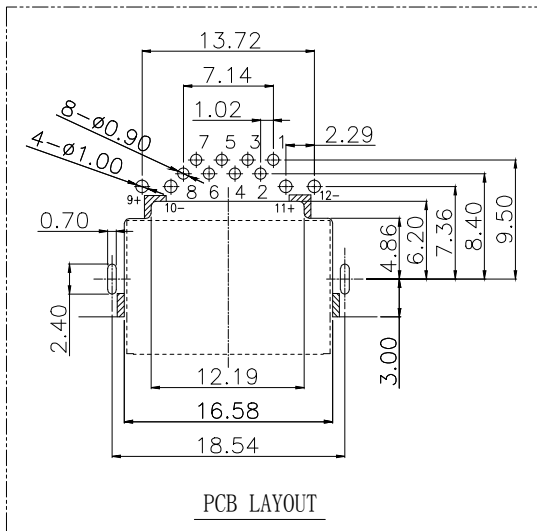
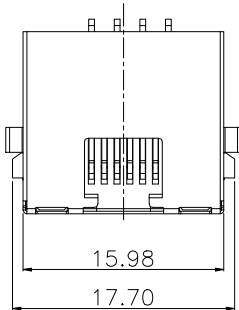


NOTES:

MATERIAL

1.HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC BLACK UL94V-0.

2.CONTACT MATERIAL: C5191 R-H T=0.3MM

3.SHELL: SUS304 T=0.2MM

FINISH:

1.CONTACT PLATING: GOLD PLATING OVER NICKEL.

ELECTRICAL:

1.VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS

2.CURRENT RATING: 15 AMP






3.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX

4.INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC

5.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 500V AC R.M.S MIN

MECHANICAL:

1.DURRABILITY: 750 CYCLES MIN

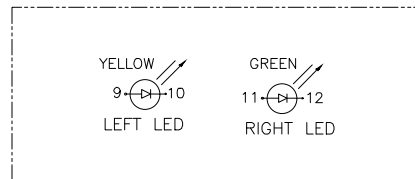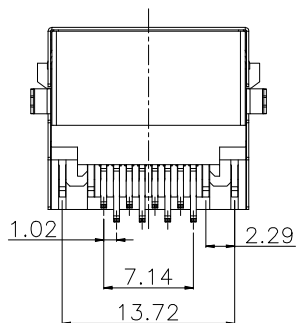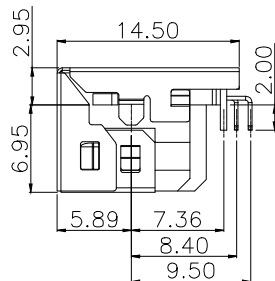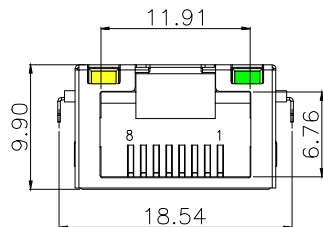

序号	名称	材料	表面	备注
3	外壳	SUS	镀镍	
2	端子	C5191	焊料区镀锡， 接触区镀金(1u)	
1	底座	PA9T	黑色	

Ordering Information

HC-RJ45 - *** * - * - * * * - 06

Series (系列号)	Connector Package 默认=DIP S=SMT	Ports 1-12	LED/EMI Style 1-12	LED Color 1-12	Type 1-12	产品序号
1012 0106 0109		1. 带灯 2. 带灯 3. 无灯 4. 无灯 5. 无灯 6. 无灯 7. 无灯 8. 无灯	1. 带灯 2. 带灯 3. 带灯 4. 带灯 5. 带灯 6. 带灯 7. 带灯 8. 带灯	1. 带灯 2. 带灯 3. 带灯 4. 带灯 5. 带灯 6. 带灯 7. 带灯 8. 带灯	1. 带灯 2. 带灯 3. 带灯 4. 带灯 5. 带灯 6. 带灯 7. 带灯 8. 带灯	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	网络插座 (沉板6.95 带灯无弹 DIP 15.98x9.9x14.5 带双耳)	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-RJ45-1012-1-2-1M04-06	单 位 UNITS	mm	
		X.XXX	±0.10							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1