

1 line, 22V Transient Diverting Suppressors EOS&ESD protection

1. 描述

湖南静芯使用独创的超级浪涌控制(SuperSurgeControl)技术, 推出瞬态分流抑制器(TDS, Transient Diverting Suppressors), 用于防护系统中的 EOS 与 ESD 事件。采用集成电路技术提供了一种稳健的浪涌解决方案, 不再基于传统 TVS 二极管中 PN 结进行击穿和电流泄放, 而是通过内置的浪涌额定场效应晶体管将浪涌电流转移至地, 其相比于 TVS 管中的 PN 结具备更低的导通电阻。因此, TDS 器件提供精确、平缓且与温度无关的钳位电压, 从而最大限度地减少受保护系统的残压。

ESTVS2200DRVR 非常适用于保护工作电压高达 22V 的电源总线, 其额定瞬态峰值脉冲电流可达 70A ($t_p=8/20\mu s$)。TDS 采用小型 DFN 2mm×2mm×0.68mm 6 引线封装, 与行业标准的 SMA/SMB 封装小 90%, 其电容更低, 且漏电流比传统基于 TVS 的解决方案低 50%。

2. 特征

- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
 - ±30kV Contact Discharge
 - ±30kV Air Discharge
- High peak pulse current capability: 70A ($t_p = 8/20\mu s$) IEC 61000-4-5
- High EFT Withstand Voltage: ±4kV (100kHz and 5kHz, 5/50ns) IEC 61000-4-4
- High peak pulse current capability: 6A IEC 61643-321 (10/1000μs)
- 额定峰值脉冲电流范围内和温度范围内近乎恒定的钳位电压
- 工作电压: 22V
- 低漏电: 0.5nA Typ@22V
- 低电容: 115pF Typ@22V

3. 应用



- USB PD
- USB Type-C Vbus
- IoT Devices
- PLC I/O 模块
- 笔记本电脑和平板电脑
- 负载开关输入保护

4. Ordering Information

Part Number	Package	Material	Packing	Quantity per reel	Flammability Rating	Reel Size
ESTVS2200DRVR	DFN 2mmx2mmx 0.68mm 6 引线	Halogen free	Tape & Reel	10,000 PCS	UL 94V-0	7 inches

Table-1 Ordering information

5. 芯片引脚与芯片框图

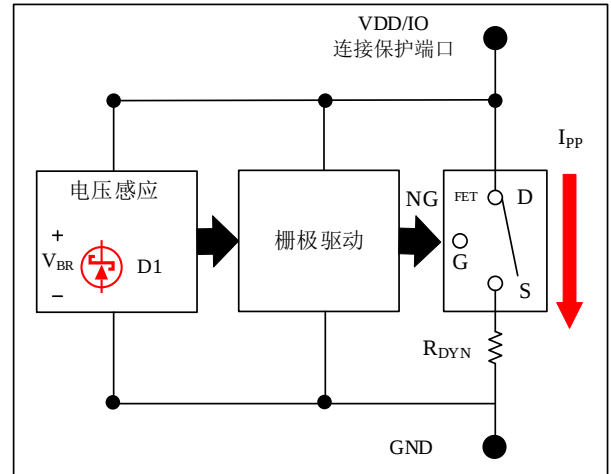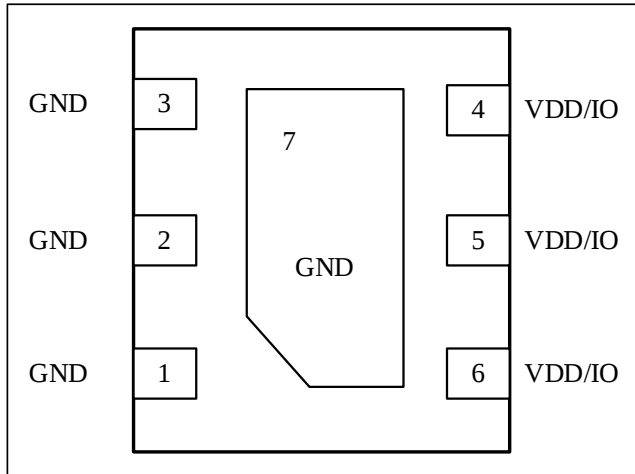

6. 规范

6.1 绝对最大额定值 (T=25°C)

Parameters	Symbol	Min.	Max.	Unit
IEC 61000-4-5 Power (8/20 μ s)	P_{pk}	-	1967	W
IEC 61000-4-5 Current (8/20 μ s)	I_{PP}		70	A
IEC 61643-321 Power (10/1000 μ s)	P_{pk1}		192	W
IEC 61643-321 Current (10/1000 μ s)	I_{PP1}		6	A
ESD (IEC61000-4-2 air discharge)	V_{ESD}	-	± 30	kV
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge)	V_{ESD}	-	± 30	kV
Operating temperature	T_{OP}	-40	125	$^{\circ}C$
Storage temperature	T_{STG}	-55	150	$^{\circ}C$

Table-2 绝对最大额定值

6.2 电气特性


At TA = 25°C unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Reverse Stand-off Voltage	V_{RWM}		-0.5		22	V
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_T=1mA$ from VDD/IO to GND	24.6	25.6	26.6	V
Reverse Leakage Current	I_R	$V_{RWM}=22V$ from VDD/IO to GND		0.5	60	nA
Forward Voltage	V_F	$I_T=1mA$ from GND to VDD/IO	0.25	0.5	0.7	V
Forward Clamp Voltage	V_{FC}	$I_{PP}=10A$, $t_p=8/20\mu s$	1	2.7	5	V
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP}=10A$, $t_p=8/20\mu s$		25.6	26.1	V
		$I_{PP}=20A$, $t_p=8/20\mu s$		26	26.5	V
		$I_{PP}=40A$, $t_p=8/20\mu s$		26.4	26.9	V
		$I_{PP}=70A$, $t_p=8/20\mu s$		27.6	28.1	V
Dynamic Resistance	R_{DYN}^*	$t_p=8/20\mu s$		35		mΩ
Junction Capacitance	C_J	$V_R=22V$, $f=1MHz$, $T=25^\circ C$		115		pF


Table-3 电气特性

*导通电阻测试为 1A-70A ($t_p=8/20\mu s$).


7. 典型特性

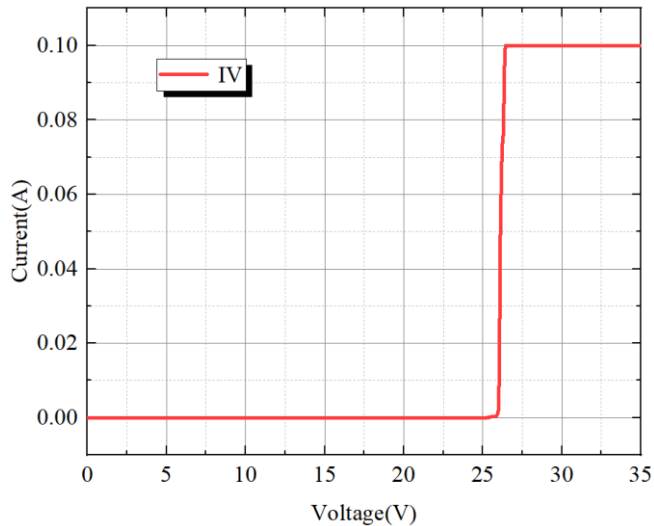


IV 特性

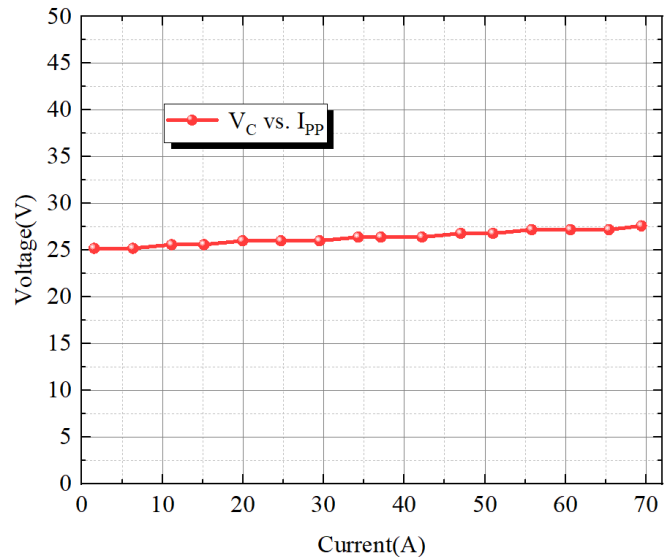



V_C vs. $I_{PP}(t_p = 8/20\mu s)$

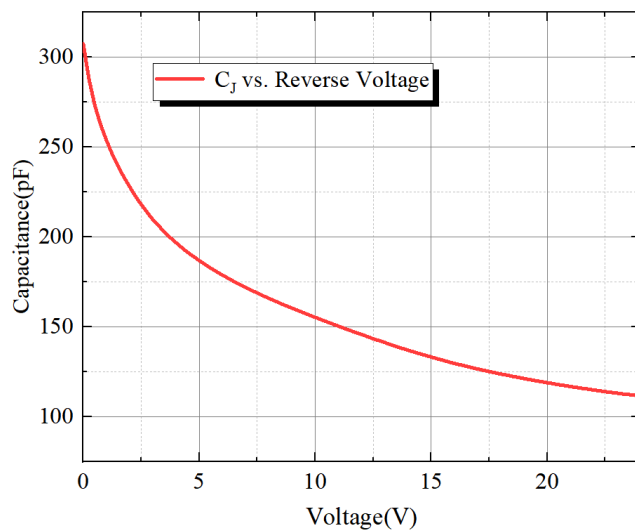


Capacitance vs. vs. Reverse Voltage

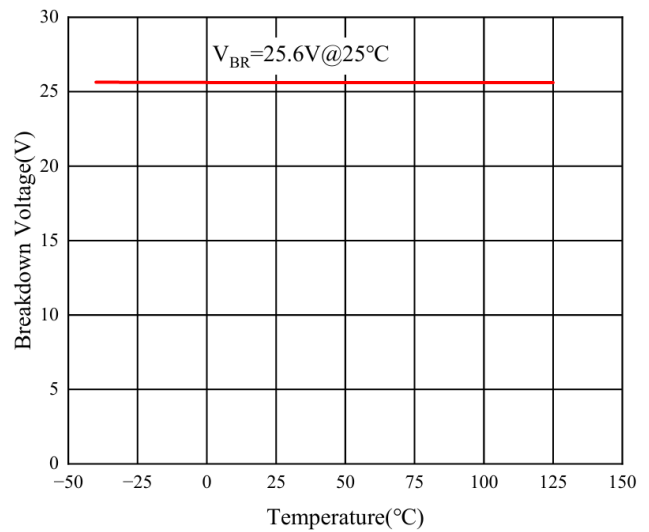


V_{BR} vs. Temperature

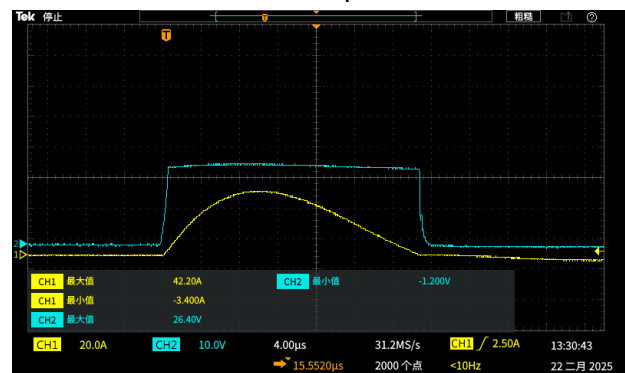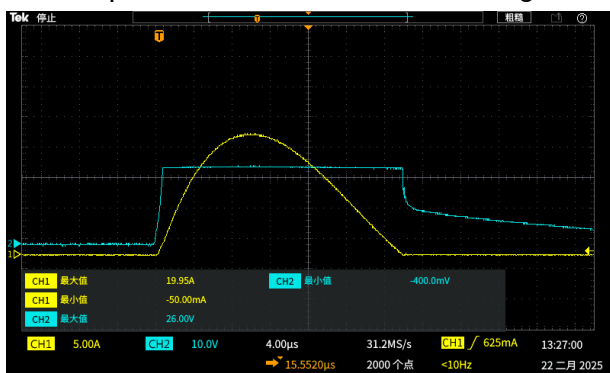

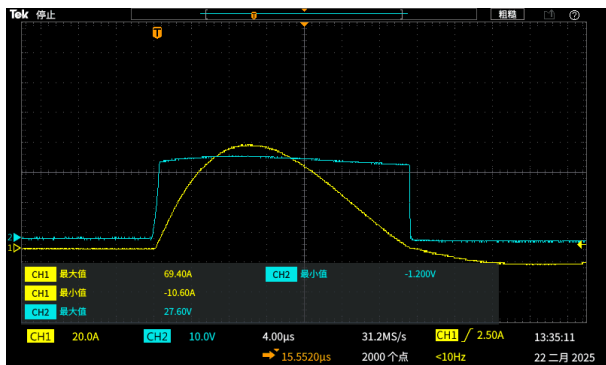

27.6V@69.4A

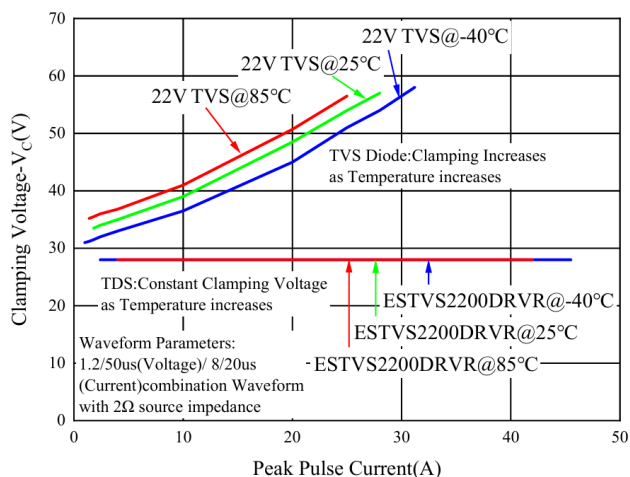

V_C vs. Peak Pulse Current

8. 应用信息

一般描述

TDS 设计用于提供高能量 EOS、静电和浪涌保护，与传统 TVS 二极管相比，具有优越的钳位性能和稳定的温度特性。基于 PN 结的传统 TVS 二极管具有固定电阻或动态电阻 (R_{DYN}) (图 1)。传统 TVS 二极管的钳位电压 $V_C = V_{BR} + I_{PP} * R_{DYN}$ 。由于动态电阻为固定值，因此钳位电压随着 I_{PP} 的增加而增加，导致钳位电压在峰值脉冲电流范围内线性上升。此外，传统 TVS 二极管吸收瞬态电流的能力与结面积和结（环境）温度有关，其吸收或耗散浪涌能量时，自身温度会升高，钳位电压显著上升，随之瞬态峰值电流 I_{PP} 降低。

TDS 使用浪涌额定场效应晶体管作为主要保护元件 (图 2)，其由精密触发电路、驱动电路、浪涌额定场效应晶体管构成。触发电路检测 EOS 事件时，触发电路激活驱动电路并开启场效应晶体管，有效的“关闭开关”，并将瞬态电流转移至地。随着 I_{PP} 的升高，FET 的 R_{DYN} 降低至可以忽略不计的值，使得钳位电压与触发电路的击穿电压近似相同。因此，TDS 钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎恒定 (图 3)。除此之外，TDS 不再基于传统 PN 结泄放浪涌电流，因此其在正常工作温度范围内的钳位电压也保持稳定。

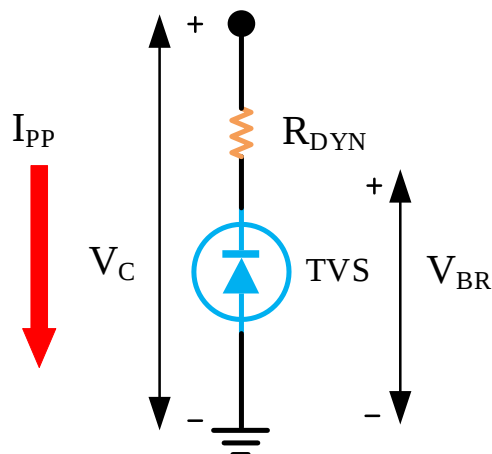


图 1 传统 TVS 二极管等效电路

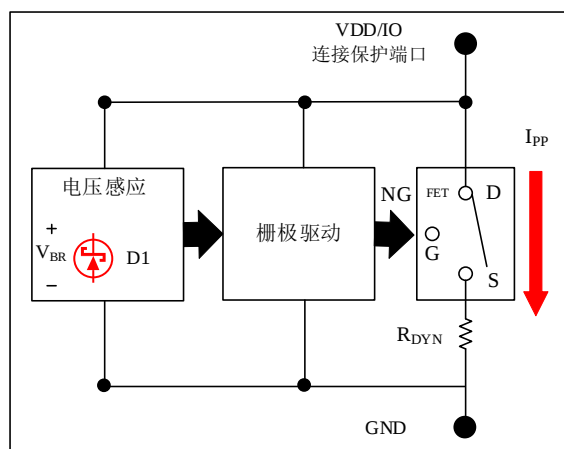


图 2 TDS 工作原理

应用领域

ESTVS2200DRVR 的典型应用是保护 USB Type-C 接口，包含 PD（power delivery）功能的 USB Type-C 总线，标称工作电压高达 22V（图 4）。如果总线上的电压超过其设计参数，USB PD 控制器可能会损坏。传统 TVS 二极管常用于保护总线，然而设计人员经常被迫选择具有较大峰值脉冲电流的器件，以保持钳位电压低于 PD 控制器的击穿阈值。此外，由于传统 TVS 二极管的钳位电压随温度升高而增加，因此设计人员很难预测传统 TVS 二极管在较高工作温度下的保护能力。ESTVS2200DRVR 是一种更可靠的解决方案，因为它在额定峰值脉冲电流范围内和工作温度范围内均保持较低的钳位电压。

ESTVS2200DRVR 还可用于保护工业设备、远程仪表、机器人、USB PD 和物联网设备等应用中的负载开关、过压保护芯片、电子熔丝的输入。在这种情况下，ESTVS2200DRVR 不仅可以保护下游组件免受雷电、ESD 和 EOS 事件的影响，还可以通过保持钳位电压低于开关内部 FET 的击穿阈值来保护负载开关。

引脚配置

ESTVS2200DRVR 采用 2mmx2mmx0.68mm, 6 引脚 QFN 封装。在引脚 4、5 和 6 处输入或连接到受保护的总线。在引脚 1、2 和 3 处进行接地连接。器件所有引脚必须连接，以获得最大峰值脉冲电流处理能力以及最低的导通电阻特性（图 5）。

布局建议

ESTVS2200DRVR 所有的 I/O 引脚（引脚 4、5 和 6）都通过一条直线连接。所有的 I/O 引脚必须连接以获得最大的浪涌性能和低的导通电阻。同样，所有 GND 引脚也必须连接（引脚 1、2 和 3）。如果接地在不同的 PCB 层上，建议使用多个过通孔连接，这有助于减少对地的寄生电感（图 5）。

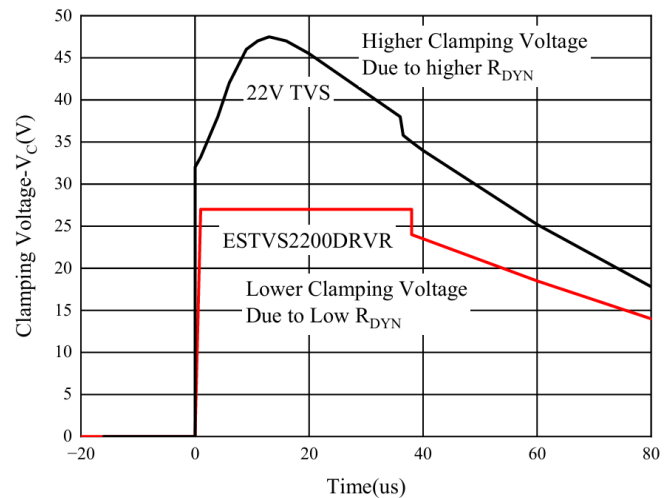


图 3 TDS 与 TVS 的钳位电压比较

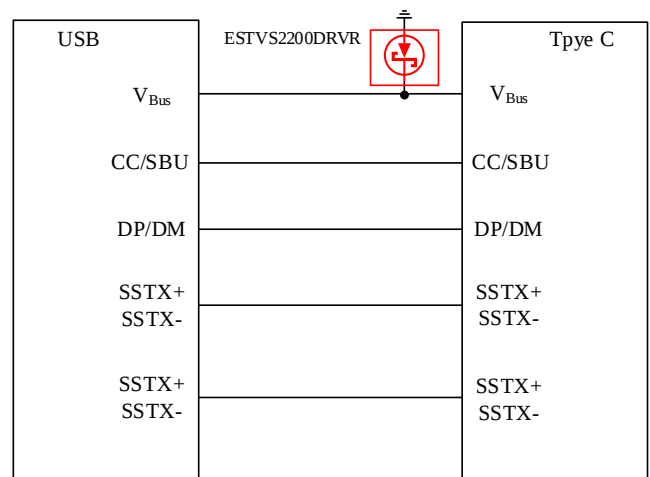


图 4 USB Type-C 应用解决方案


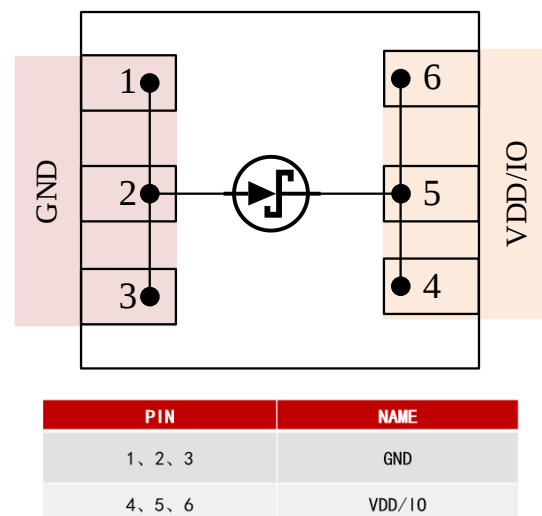



图 5 引脚配置和描述

9.封装信息


POD(DFN2*2-6L)

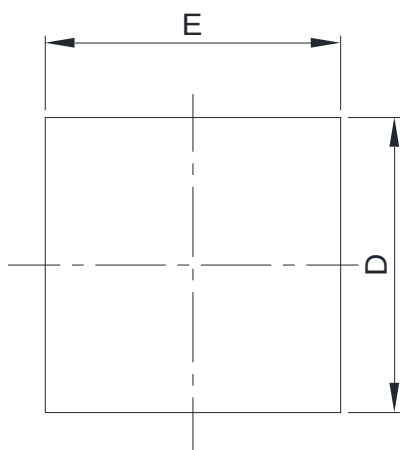

TOP VIEW

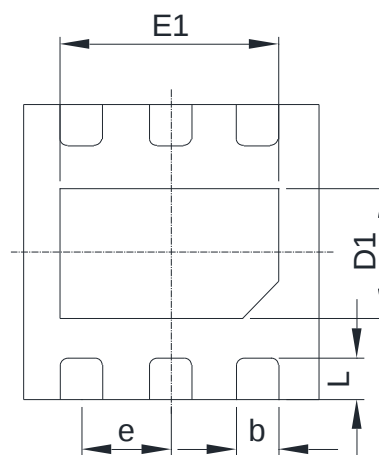

BOTTOM VIEW

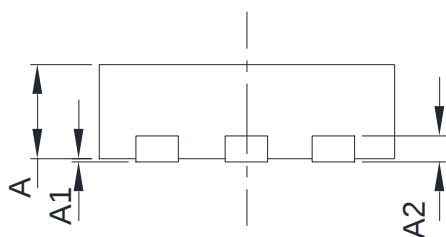

SIDE VIEW

COMMON DIMENSION (MM)			
PKG DFN2.2*2.2-6L			
REF.	MIN.	NOM.	MAX
A	0.50	0.55	0.60
A1	0.00	0.03	0.05
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
E1	1.55	1.60	1.65
L	0.20	0.25	0.30
b	0.25	0.30	0.35
e	0.65bsc		
D1	0.95	1.00	1.05
A2	0.15REF		

DISCLAIMER

ELECSUPER PROVIDES TECHNICAL AND RELIABILITY DATA (INCLUDING DATASHEETS), DESIGN RESOURCES (INCLUDING REFERENCE DESIGNS), APPLICATION OR OTHER DESIGN ADVICE, SAFETY INFORMATION, AND OTHER RESOURCES “AS IS” AND WITH ALL FAULTS, AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

These resources are intended for skilled developers designing with ElecSuper products. You are solely responsible for

- (1) selecting the appropriate ElecSuper products for your application;
- (2) designing, validating and testing your application;
- (3) ensuring your application meets applicable standards, and any other safety, security, or other requirements.

These resources are subject to change without notice. ElecSuper grants you permission to use these resources only for development of an application that uses the ElecSuper products described in the resource. Other reproduction and display of these resources are prohibited. No license is granted to any other ElecSuper intellectual property right or to any third party intellectual property right. ElecSuper disclaims responsibility for, and you will fully indemnify ElecSuper and its representatives against, any claims, damages, costs, losses, and liabilities arising out of your use of these resources. ElecSuper's products are provided subject to ElecSuper's Terms of Sale or other applicable terms available either on www.elecsuper.com or provided in conjunction with such ElecSuper products. ElecSuper's provision of these resources does not expand or otherwise alter ElecSuper's applicable warranties or warranty disclaimers for ElecSuper products.