


DCF-C-212H(12.08)

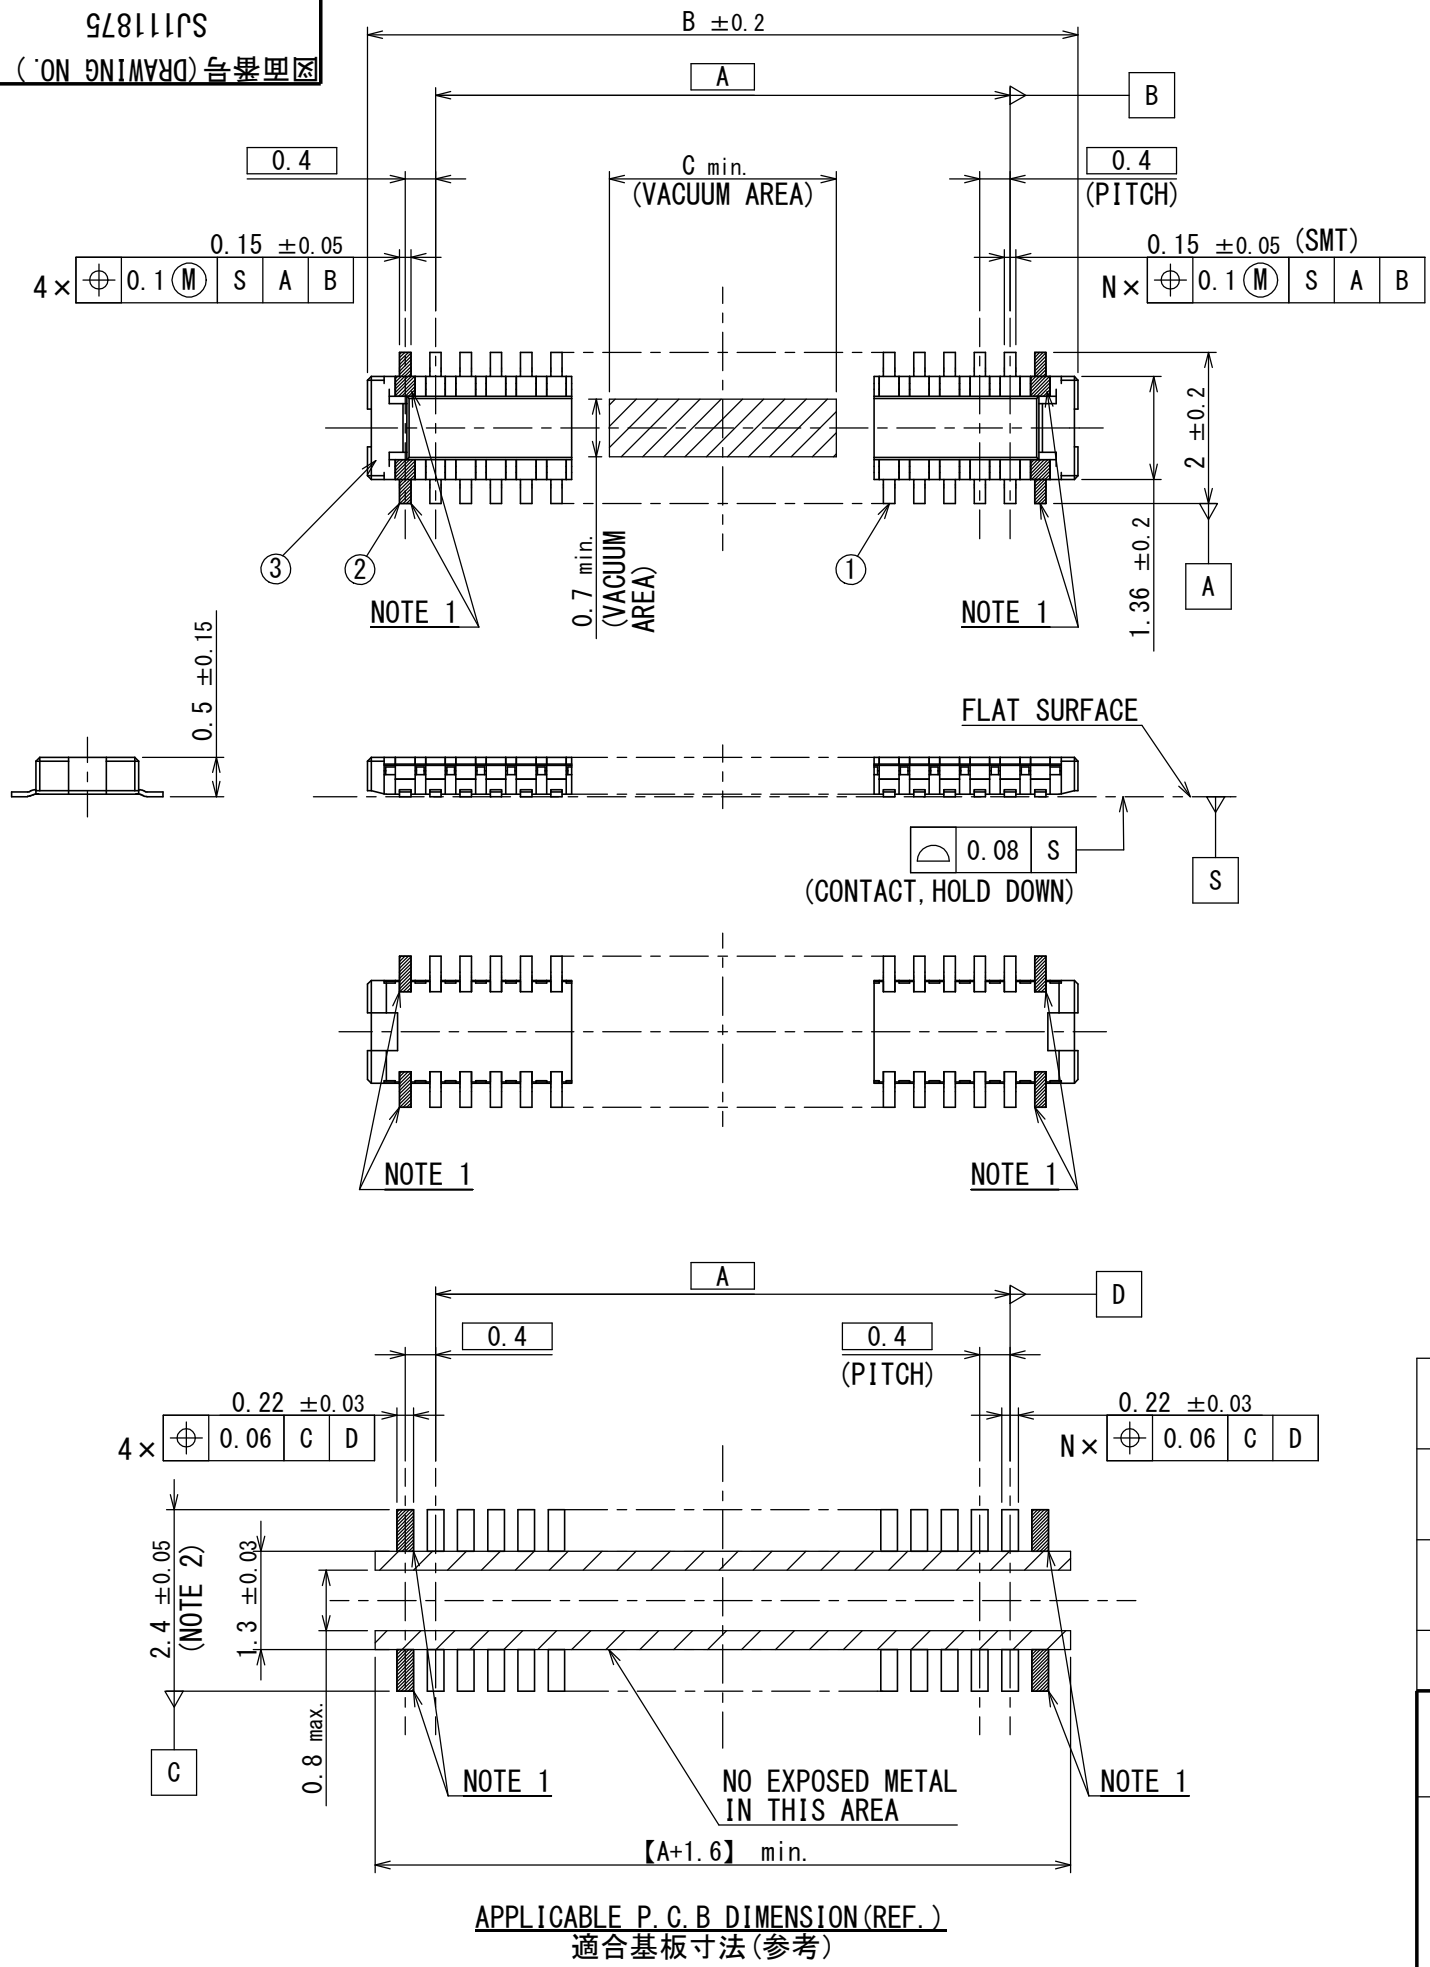

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	22/MAR/2012	002137	REVISED PLATING INDICATION. ADDED ITEM.	J. ICHIYAMA	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
3	02/NOV/2012	004406	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
4	28/FEB/2013	005530	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
5	29/MAR/2013	005869	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE

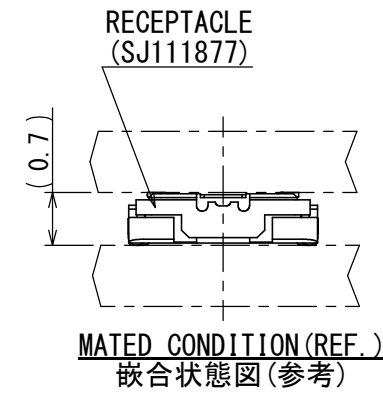


TABLE 1

DIMENSIONS 寸法	A	B	C
10	1.6	3.4	2.0
16	2.8	4.6	2.0
20	3.6	5.4	2.0
22	4.0	5.8	2.0
24	4.4	6.2	2.0
26	4.8	6.6	5.0
28	5.2	7.0	5.0
30	5.6	7.4	5.0
32	6.0	7.8	5.0

NOTE 1. MECHANICAL HOLD DOWNS IN FOUR CORNERS. (NOT FOR ELECTRICAL CONNECTION).
X PIN CONNECTOR HAS X+4 PIN CONTACTS. e.g. 10 PIN CONNECTOR HAS 14 PIN.
NOTE 2. IT SHOULD BE 3 ± 0.05 IF REPAIRING IS NEEDED.

注 1. 四隅はホールドダウンである。(電気的接続不可)
例：10 (N) 芯のコネクタは、10 (N+4) 芯分のSMT端子を保有する。
注 2. リペアーが必要な場合、この寸法は 3 ± 0.05 を推奨する。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	—	—
2	HOLD DOWN ホールドダウン	4	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	TERMINAL AREA : GOLD (0.05μm MIN)
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA : GOLD (0.1μm MIN) TERMINAL AREA : GOLD (0.05μm MIN)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10814	第1版 (ORIGINAL DATE) 16/JUN/2011	尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) WP7	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ11875	版数 (VER.) 5
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) × ± × × ± × × × ± × × × × ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×° ×' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. H. MATSUZAKI 査閲 APPD. T. NISHIMURA 承認 APPD. H. OBIKANE	名称 (TITLE) WP7-P***VA1	質量 (MASS) —	SIZE A3