RoHS

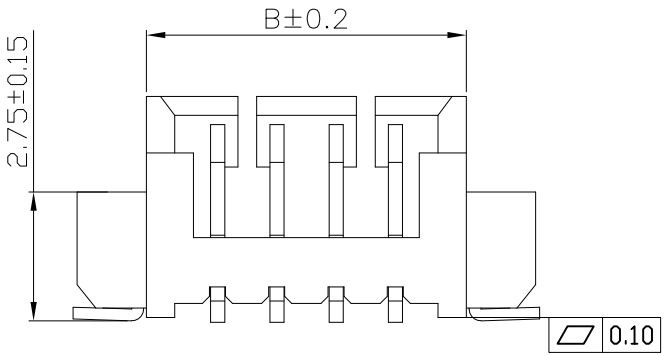

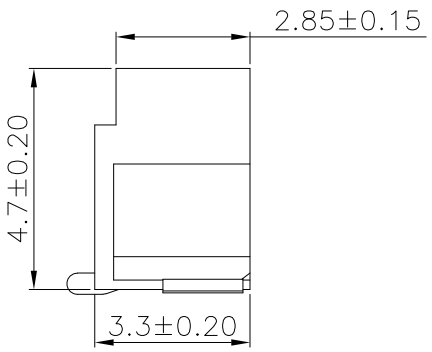

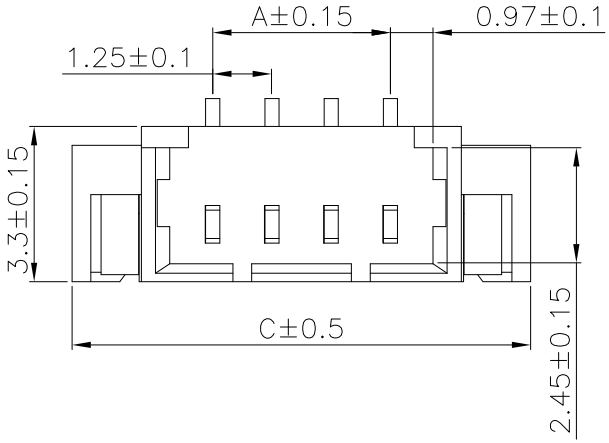

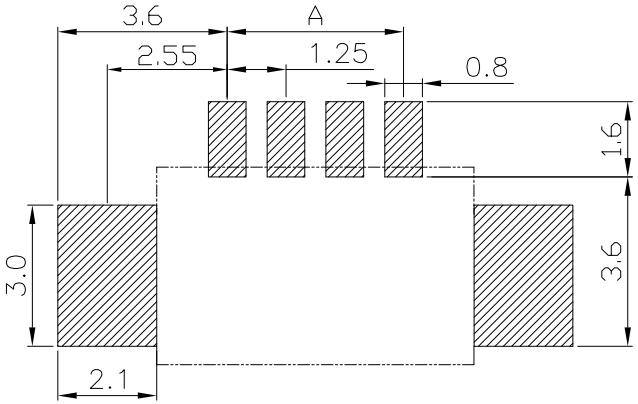

PCB LAYOUT

技术参数：
1. 额定电流：1.0A AC/DC
2. 额定电压:125V
3. 耐 电 压：500V ACminute
4. 接触电阻：20mΩ MAX
5. 绝缘电阻：500MΩ MIN
6. 工作温度：-25℃～+85℃

外观要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

1.25立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1.25-02PLT	1.25	4.30	7.30
1.25-03PLT	2.50	5.55	8.60
1.25-04PLT	3.75	6.80	9.80
1.25-05PLT	5.00	8.05	11.10
1.25-06PLT	6.25	9.30	12.30
1.25-07PLT	7.50	10.55	13.60
1.25-08PLT	8.75	11.80	14.90
1.25-09PLT	10.00	13.05	16.10
1.25-10PLT	11.25	14.30	17.30
1.25-11PLT	12.50	15.55	18.60
1.25-12PLT	13.75	16.80	19.85
1.25-13PLT	15.00	18.05	21.10
1.25-14PLT	16.25	19.30	22.35
1.25-15PLT	17.50	20.55	23.60
1.25-16PLT	18.75	21.80	24.85
1.25-17PLT	20.00	23.05	26.10
1.25-18PLT	21.25	24.30	27.35
1.25-19PLT	22.50	25.55	28.60
1.25-20PLT	23.75	26.80	29.85

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

序号	名称	材料	电镀	备注
2	塑座	LCP	米色	
1	端子	黄铜	镀亮锡	

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	H B	日期	20.04.02	标准化	日期
校对	L P J	日期	20.04.02	审定	日期
工艺		日期			
审核	L Z W	日期	20.04.02		

深圳市富港科技有限公司

视图

1.25立式贴片针座

图样标记 | 重量 | 比例

1.25-NPLT

共 页 | 第 页