


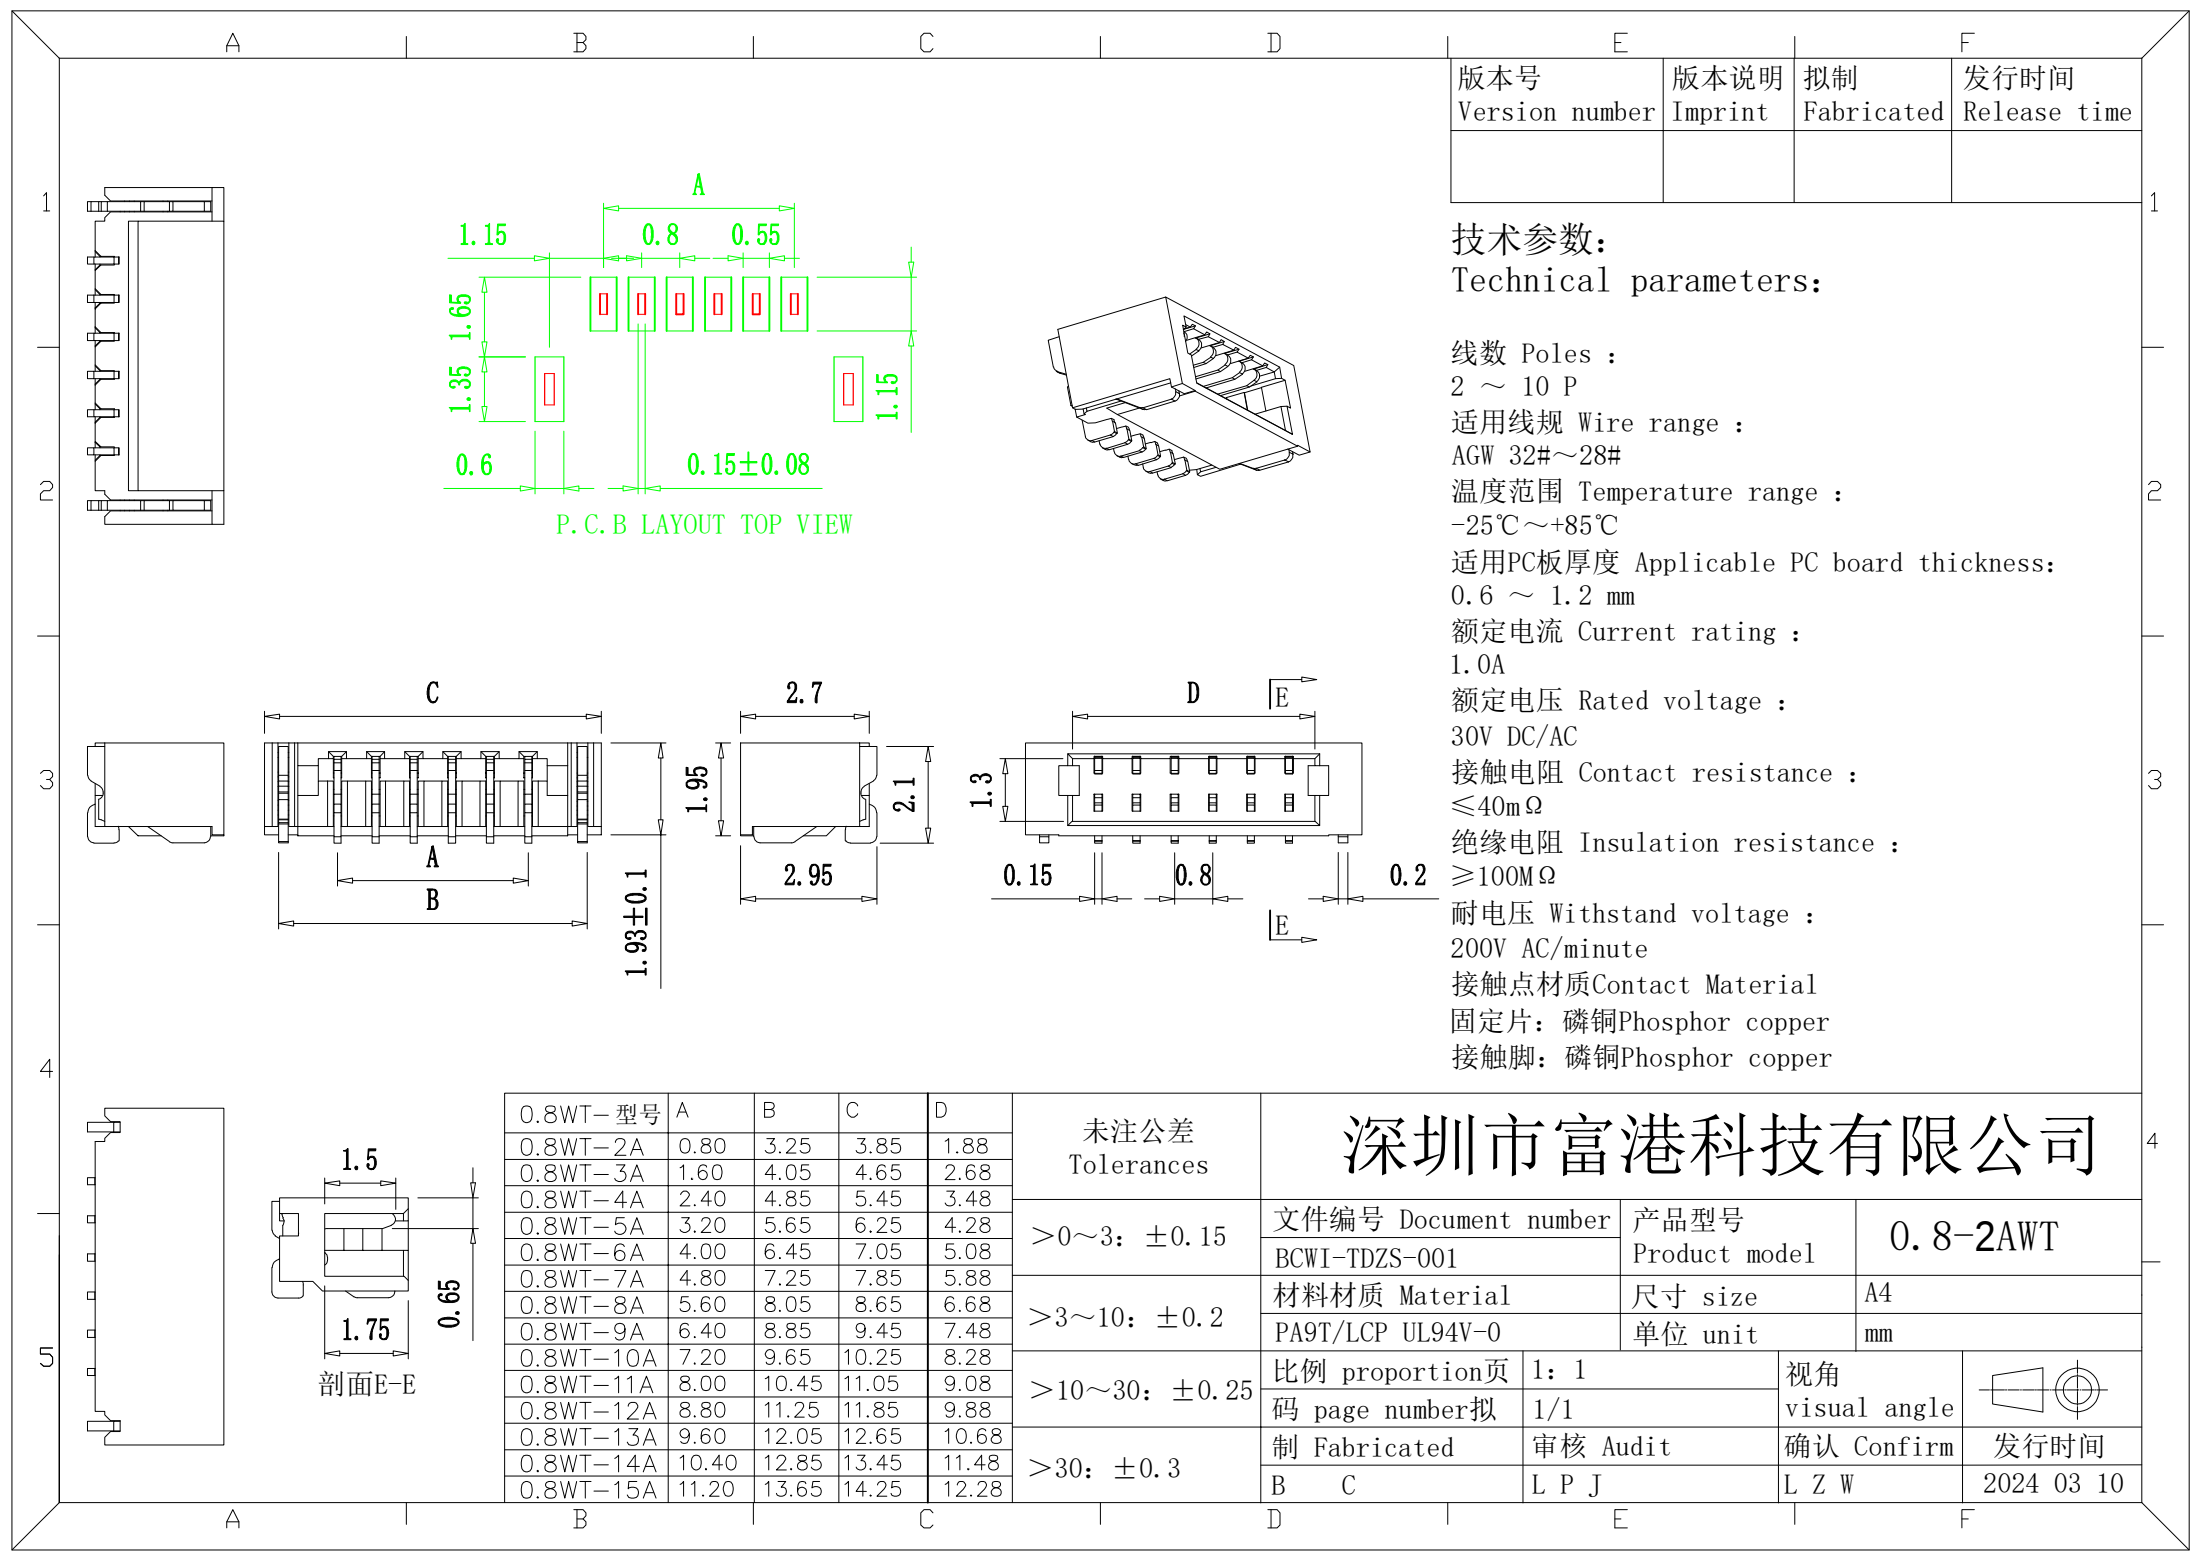


版本号 Version number	版本说明 Imprint	拟制 Fabricated	发行时间 Release time

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2 ~ 10 P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6 ~ 1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
30V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
200V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 磷铜Phosphor copper
接触脚: 磷铜Phosphor copper

0.8WT- 型号	A	B	C	D
0.8WT-2A	0.80	3.25	3.85	1.88
0.8WT-3A	1.60	4.05	4.65	2.68
0.8WT-4A	2.40	4.85	5.45	3.48
0.8WT-5A	3.20	5.65	6.25	4.28
0.8WT-6A	4.00	6.45	7.05	5.08
0.8WT-7A	4.80	7.25	7.85	5.88
0.8WT-8A	5.60	8.05	8.65	6.68
0.8WT-9A	6.40	8.85	9.45	7.48
0.8WT-10A	7.20	9.65	10.25	8.28
0.8WT-11A	8.00	10.45	11.05	9.08
0.8WT-12A	8.80	11.25	11.85	9.88
0.8WT-13A	9.60	12.05	12.65	10.68
0.8WT-14A	10.40	12.85	13.45	11.48
0.8WT-15A	11.20	13.65	14.25	12.28

未注公差 Tolerances		深圳市富港科技有限公司			
>0~3: ±0.15	文件编号 Document number		产品型号	0.8-2AWT	
	BCWI-TDZS-001		Product model		
>3~10: ±0.2	材料材质 Material		尺寸 size	A4	
	PA9T/LCP UL94V-0		单位 unit	mm	
>10~30: ±0.25	比例 proportion页	1: 1		视角	
	码 page number拟	1/1		visual angle	
>30: ±0.3	制 Fabricated		审核 Audit	确认 Confirm	发行时间
	B C		L P J	L Z W	2024 03 10