


P. C. B参考图

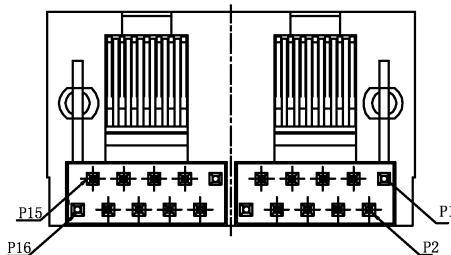

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PBT 114C黄色
2. 信号针: 磷铜镀金

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						视图 		富港科技有限公司			
								网络接口			
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重量				
设 计	李攀进	日 期	15. 09. 01	标准化	日 期			RJ45-056B-2P RJ-O63-2-6 56B			
校 对		日 期		审 定	日 期						
工 艺		日 期									
审 核	王晓峰	日 期	15. 09. 01			共 页	第 页				