SPECIFICATIONS
1、Current Rating: 23A AC, DC
2、Voltage Rating: 600V AC, DC
3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4、Contact Resistance: 10mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 2200V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated



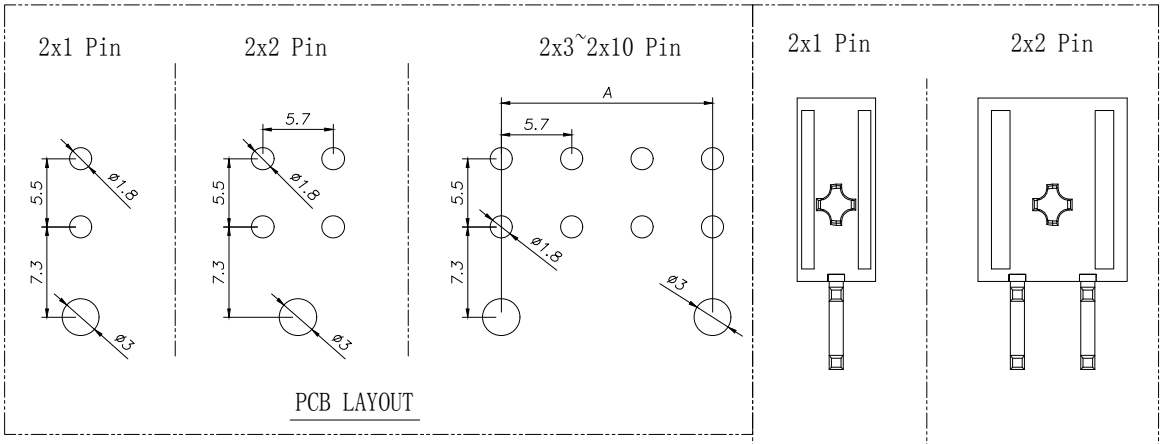



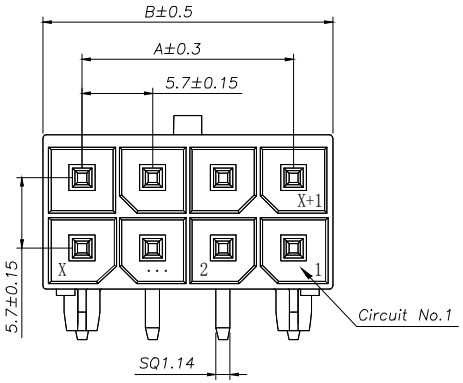

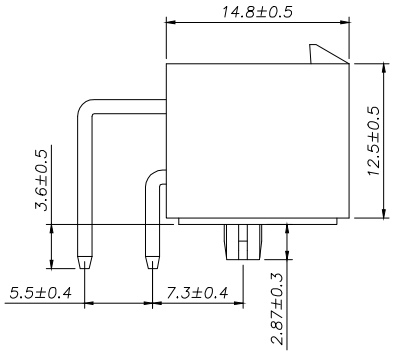

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557C-2x1AW-05	---	8.35
2	HC-5557C-2x2AW-05	5.70	12.05
3	HC-5557C-2x3AW-05	11.40	17.75
4	HC-5557C-2x4AW-05	17.10	23.45
5	HC-5557C-2x5AW-05	22.80	29.15
6	HC-5557C-2x6AW-05	28.50	34.85
7	HC-5557C-2x7AW-05	34.20	40.55
8	HC-5557C-2x8AW-05	39.90	46.25
9	HC-5557C-2x9AW-05	45.60	51.95
10	HC-5557C-2x10AW-05	51.30	57.65

Ordering Information

HC-5557C - N*** - * - 05

Pin
Type
T=扎带
A=弯针
AGS=弯针带外柱
JAW=导针
Colour
默认=黑色
R=红色
L=蓝色
W=白色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
O=橙色
BN=棕色

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557C (5.70)双排 带扣 弯针 带柱	版 本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557C-2xNAW-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX	±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1