

行程 (TRAVEL)		
250gf	0.25mm	
180gf	0.20mm	
100gf		

备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;




3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;

5. 2. 寿命: 镀银铜弹片 50,000 CYCLES Min.;

不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;

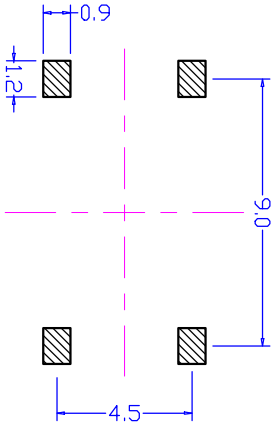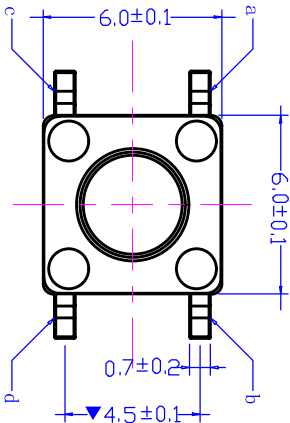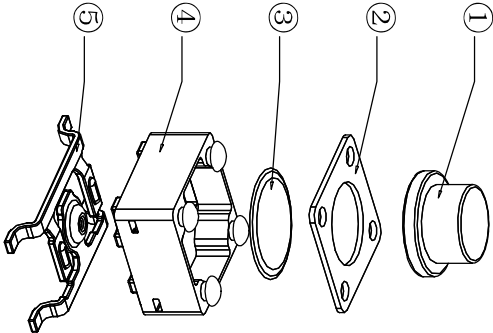

线路板图
POB Diagram

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量	电 气 性 能		未注尺寸公差 (mm)		设 计		产品名称: 轻触开关 TS-6665S
					额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.25	图面	A4	
1	按钮	PPA		1	接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.15	单位	MM	审 核
2	盖板	铁/铜	镀铜锡	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.05	比例	1:1	标准化
3	弹片	覆银铜/不锈钢	镀银/无	1	耐压	AC250V/min	角度	±1.5°	页码	1/1	批 准
4	底座	PPA	黑色	1					版次	A/0	张旭敏
5	嵌件	高精铜	镀铜锡	1							东莞市康深电子科技有限公司

A	(直径)		H	(高度)
	4.3	4.5		
A	4.3	4.5	A	H
	4.7	4.8		
	5.0	5.0		
B	5.5	6.0	B	H
	6.5	7.0		
	7.5	8.0		
	8.5	9.0		
C	9.5	10.0	C	H
	10.5	11.0		
	11.5	12.0		
	12.5	13.0		
	13.5	14.0		
D	14.5	15.0	D	H
	15.5	16.0		
	16.5	17.0		
	17.5	18.0		
	18.5	19.0		
	19.5	20.0		
E	21.0	22.0	E	H
	23.0	24.0		
	25.0	26.0		
	27.0	28.0		
	29.0	30.0		
	31.0	32.0		
	33.0	34.0		
F	35.0	36.0	F	H
	37.0	38.0		
	39.0	40.0		
	41.0	42.0		
	43.0	44.0		
	45.0	46.0		
	47.0	48.0		
	49.0	50.0		
G	51.0	52.0	G	H
	53.0	54.0		
	55.0	56.0		
	57.0	58.0		
	59.0	60.0		
	61.0	62.0		
	63.0	64.0		
	65.0	66.0		
	67.0	68.0		
H	69.0	70.0	H	H
	71.0	72.0		
	73.0	74.0		
	75.0	76.0		
	77.0	78.0		
	79.0	80.0		
	81.0	82.0		
	83.0	84.0		
	85.0	86.0		
	87.0	88.0		