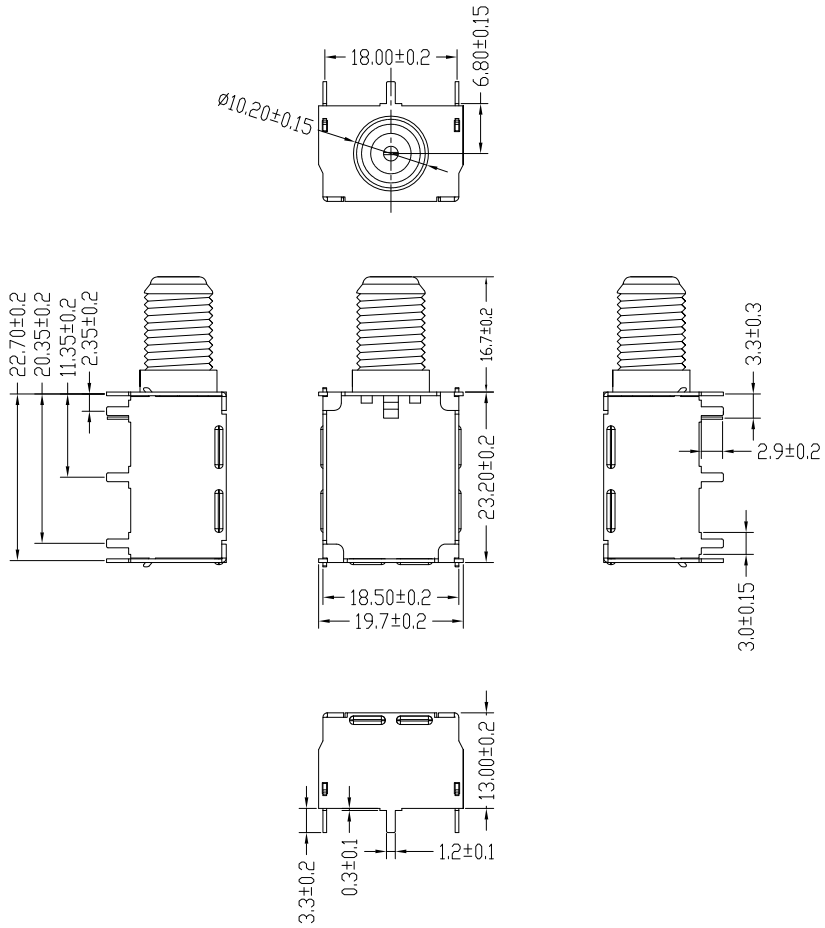



PCB参考图

技术要求：

1、天线端子主要技术指标：

1）额定负荷：24V/0.5A

2）接触电阻：≤30mΩ

3）绝缘电阻：≥500MΩ

4）插入力：　≤5.0KG/F

拔出力：　≥0.3KG/F

5）耐压：　500V/60s

6）寿命：　500次

7）耐焊接热：

人工焊：3s±0.5s　350℃±5℃

自动焊：3s±0.5s　260℃±5℃

8）工作温度：　-25℃～+70℃

2、天线端子不能松动。

3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。

4、该产品表面不得有划伤等缺陷。

5、该产品边缘不得有毛边。

6、未标注尺寸公差按下图标.

序号	名称	数量	材质	电镀	备注
4	信号输出脚	1	黄铜	镀锡	T=0.3
3	围框	1	铁皮	镀锡	T=0.5
2	绝缘体	2	PPA	–	棕色
1	螺纹头	1	锌合金(压铸)	可焊镍	3.0台阶铆四点

发放部门	
业务部	
采购部	
品保部	
生产部	

未注公差（±）			
等级	A级	B级	C级
0～4	0.05	0.10	0.20
4～16	0.08	0.15	0.30
16～64	0.12	0.25	0.50
64～250	0.25	0.40	0.80

浙江富港电子有限公司

标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图	F天线头
设计	李攀进	日期	15.04.01	标准化	日期	图样标记 / 重量 / 比例	IF-2318A-1D-3.0
校对		日期		审定	日期		
工艺		日期					
审核	王晓峰	日期	15.04.01			共 页 / 第 页	