

# RoHS


## 技术要求:

### 1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
- 2) 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力:  $\leq 3.0\text{KG/F}$
- 5) 拔出力:  $\geq 0.1\text{KG/F}$
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:
 

人工焊: $3\pm 0.5\text{s}$	$350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3\pm 0.5\text{s}$	$260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度:  $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$

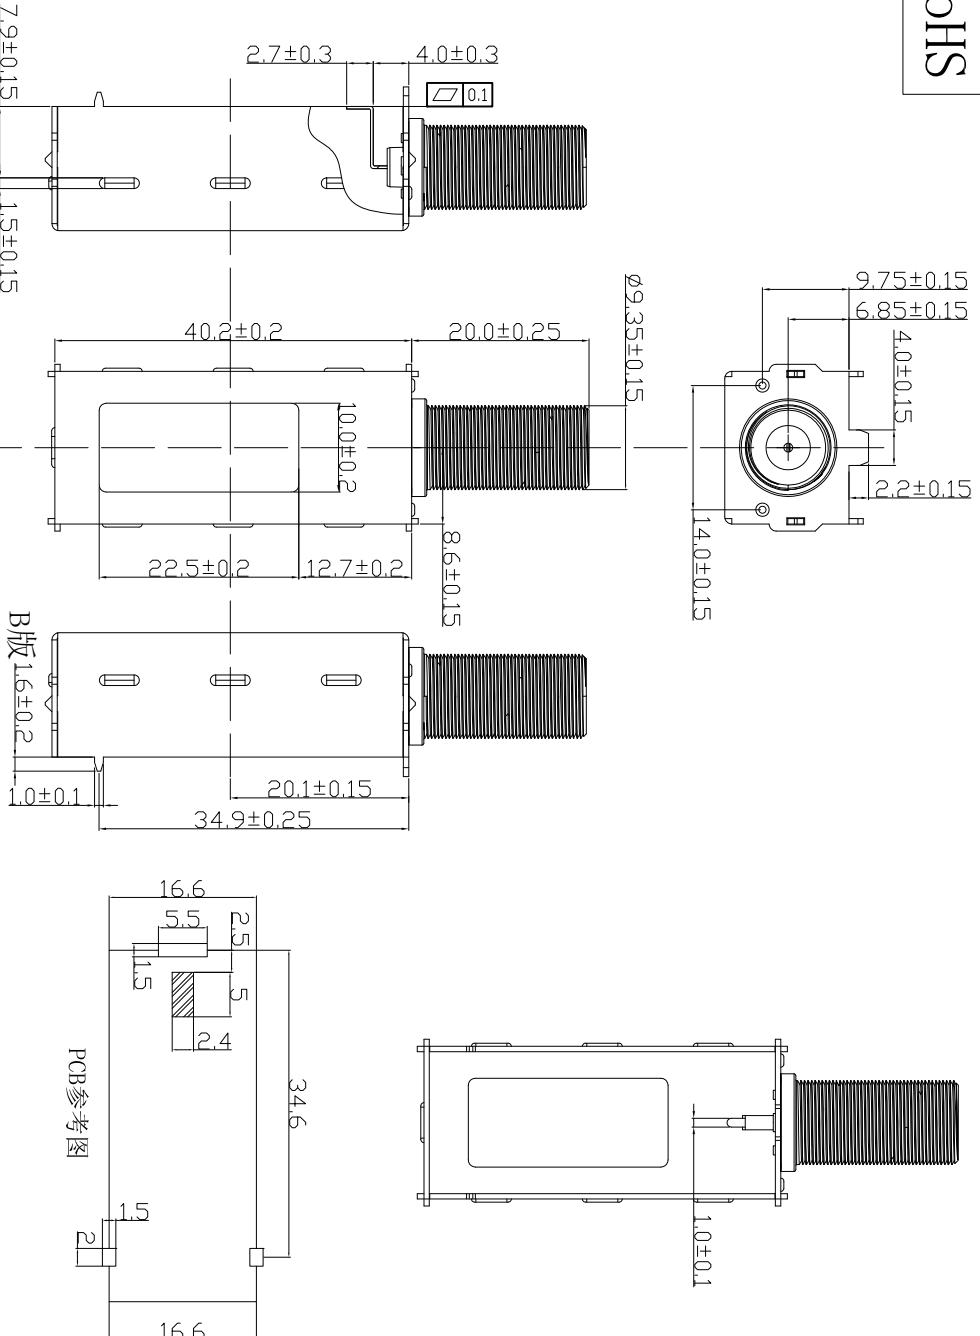

序号	名称	数量	材质	电镀	备注
4	输出脚	1	H62铜	镀铜锡	T=0.3
3	架子(后脚短脚)	1	马口铁	-	T=0.6

浙江富港电子有限公司

视图 F天线头



发放部门	行政部	业务部	采购部	工程部	品保部	生产部