


RoHS

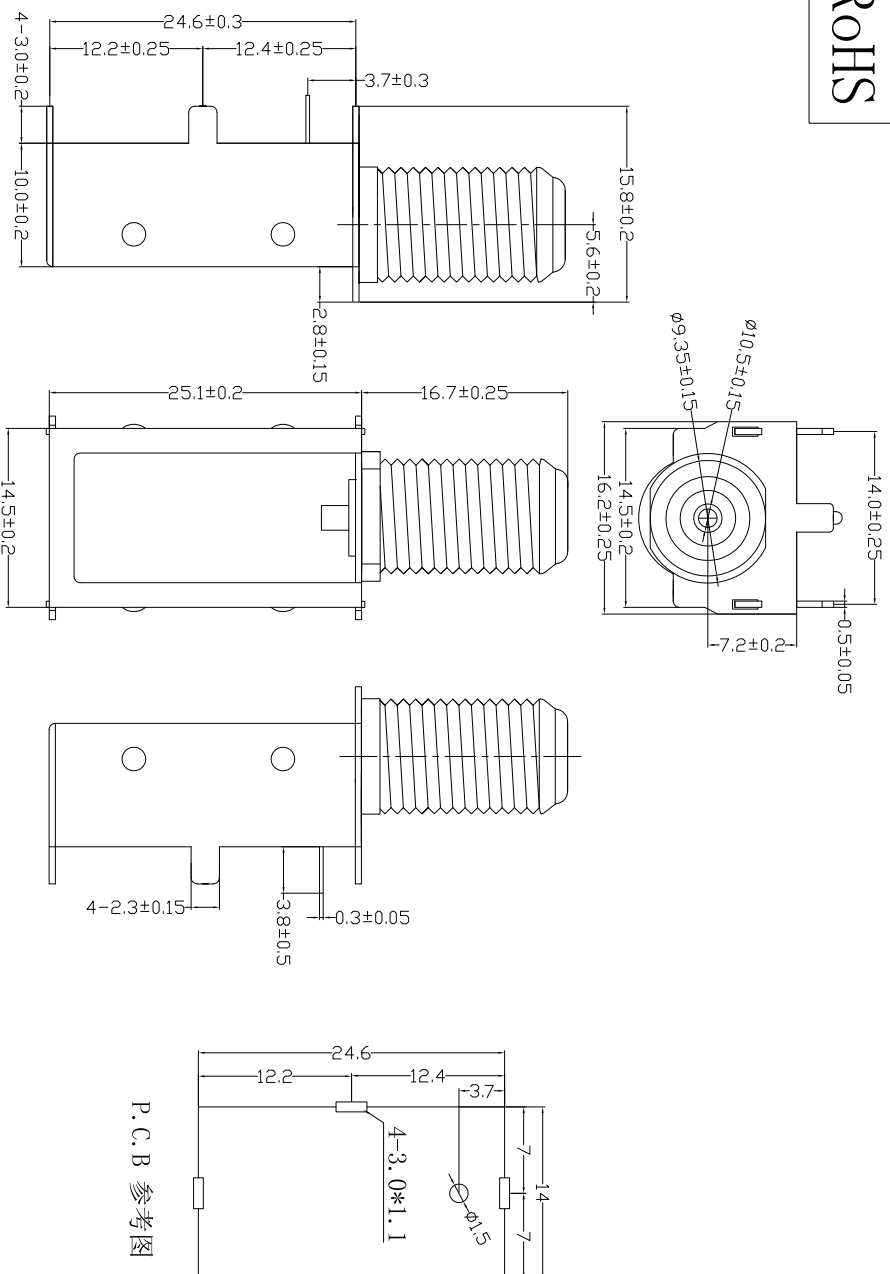

P.C.B 参考图

技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: ≤30mΩ
 - 3) 绝缘电阻: ≥500MΩ
 - 4) 插入力: ≤3.0KG/F
 - 5) 拔出力: ≥0.1KG/F
 - 6) 耐压: 500V/60s
 - 7) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
 - 人工焊: 3s±0.5s 350°C±5°C
 - 自动焊: 3s±0.5s 260°C±5°C
 - 8) 工作温度: -25°C~+70°C
- 2、天线端子不能松动。
 - 3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
 - 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
 - 5、该产品边缘不得有毛边。
 - 6、未标注尺寸公差±0.15mm

4	围框	1	马口铁		
3	绝缘体	1	PPA		棕色
2	信号针	1	黄铜	镀锡	
1	螺纹头	1	锌合金	镀高温锡	铆四点
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

F天线头

图样标记	重量比例	共 页 第 页	
视图			
标记处数	更改文件号	签字	日期
设计	王振制	日期	日期
校对	李攀进	日期	日期
工艺	李志文	日期	日期
审核	李志文	日期	日期

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

IF-2414B-7.2