

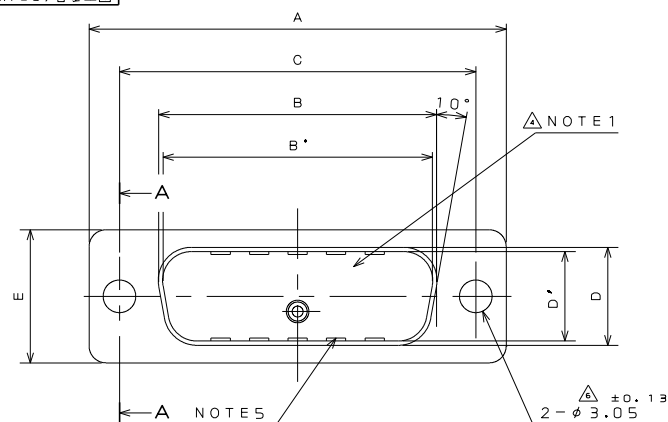


TABLE 1


PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									
	±0.5 A	±0.25 B	±0.25 B*	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D*	±0.5 E	F	G	H
DE-9PF-T-N	30.8	_____	16.90	24.99	_____	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DE-9SF-T-N	30.8	16.26	_____	24.99	7.82	_____	12.6	19.3	10.7	1.2
DA-15PF-T-N	39.1	_____	25.24	33.32	_____	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DA-15SF-T-N	39.1	24.59	_____	33.32	7.82	_____	12.6	27.5	10.7	1.2
DB-25PF-T-N	53.0	_____	39.01	47.04	_____	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5
DB-25SF-T-N	53.0	38.30	_____	47.04	7.82	_____	12.6	41.3	10.7	1.2
DC-37PF-T-N	69.3	_____	55.47	63.50	_____	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5
DC-37SF-T-N	69.3	54.76	_____	63.50	7.82	_____	12.6	57.7	10.7	1.2
DD-50PF-T-N	66.9	_____	52.86	61.11	_____	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5
DD-50SF-T-N	66.9	52.34	_____	61.11	10.65	_____	15.4	55.3	13.9	1.2

△△ NOTE 1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER
AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.


2.FOR CONTACT ARRANGEMENT,SEE DWG.NO.SJ010210.
3.FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION,SEE DWG.NO.SJ013596.
4.THIS DRAWING SHOWS NUMBER OF CONTACTS 25.
5.IN CASE OF PIN CONNECTORS, NIBS EXIST ON FACE OF FRONT SHELL.

注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. インサート配列はSJO10210を参照のこと。
3. パネル取付穴寸法はSJO13596を参照のこと。
4. 本図のコネクタは25芯の場合を示す。
5. ピン側はフロントシールド面にダボが付いている。

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
4	21.Mar.1997	39728	REDRAWN.	SMURAMOTO	Y.HAYASHI	—	H.SAITOU
5	24.Dec.1997	41199	REVISED NOTE 1	H.SAKURADA	—	Y.HAYASHI	H.SAITOU
6	29.Oct.2015	015039	CORRECT AN ERROR	—	M.TANAKA	—	T.MIYASHITA

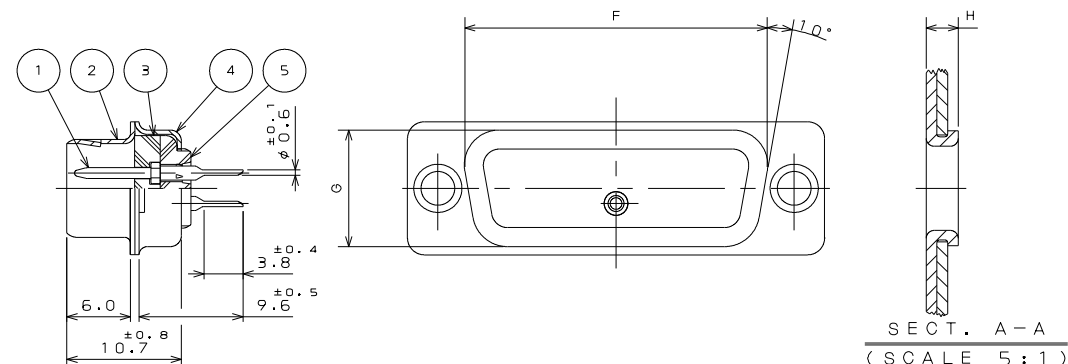

PIN INSERT VERSION ピンインサートの場合



SOCKET INSERT VERSION

ソケットインサートの場合

DESIGNATION

命名法

D * - * ⊗ F - T - M

PRESSING CONTACT

THROUGH HOLE CONTACT TYPE
スルーホールタイプ

IN ACCORDANCE WITH FCC
FCC:Federal Communications Commission
FCC略号

CONTACT TYPE
(S:SOCKET,P:PIN)
コンタクト区分

INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

5	REAR INSULATOR	1	PBT	UL94V-0
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING
3	FRONT INSULATOR	1	PBT	UL94V-0
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING
1	CONTACT		COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 6.Dec.1983		備考 REMARKS
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		R度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) Dsub
寸法 (DIMENSION) / 角度 (ANGLES)		名称 (TITLE) D * - * ※ F - T - N (THROUGH HOLE TYPE) (スルーホールタイプ)		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
・ ±1	X° ±	担当 CHK. TASHIRO		 図面番号 (DRAWING NO.) SJ018622
・ X ±0.5	X°X' ±	査閲 APPD. NISHINO		
・ XX ±0.3		承認 KANEDA		
・ XXX ±	単位 (UNIT) : mm	質量 (MASS)		
				

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 1983, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.