序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1330002	2468/24#11/0.16TS-2P红黑并线(镀锡铜)	0.605	M
2	T1000004	X2501-T-PN	2	PCS
3	YXH00001	A2501-02P	1	PCS

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2)DC300V导通阻抗≤2Ω,绝缘阻抗≥5MΩ;

测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑,颜色均匀,护套表面无破损,划伤,脏污,变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹,无端子高低现象。

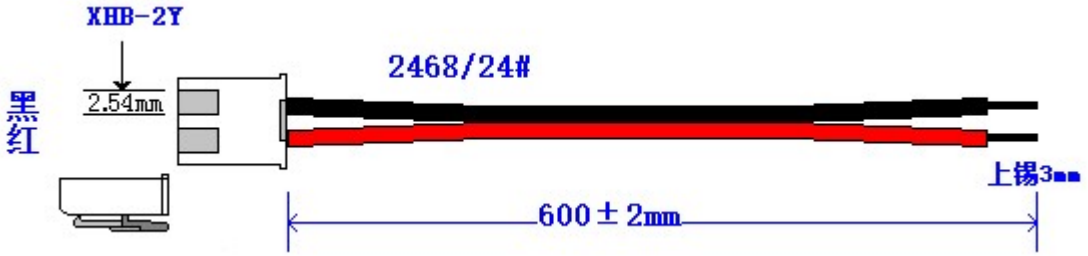

RoHS Compliant

				图号：	11912	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面：	1 of 2
				单位：	MM			日期：	2025-04-06
				比例：	1:1	产品名称：	XH端子UL2468/24 红黑排线 线长600mm 单端上锡3.0 2P	制图：	
A/0	3495-11912		2025-04-06	视图：		规格型号：	XH端子UL2468/24 红黑排线 线长600mm 单端上锡3.0 2P	审核：	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸：	A4	物料编码：	LNN254-246824-600-2P	批准：	