变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变更者

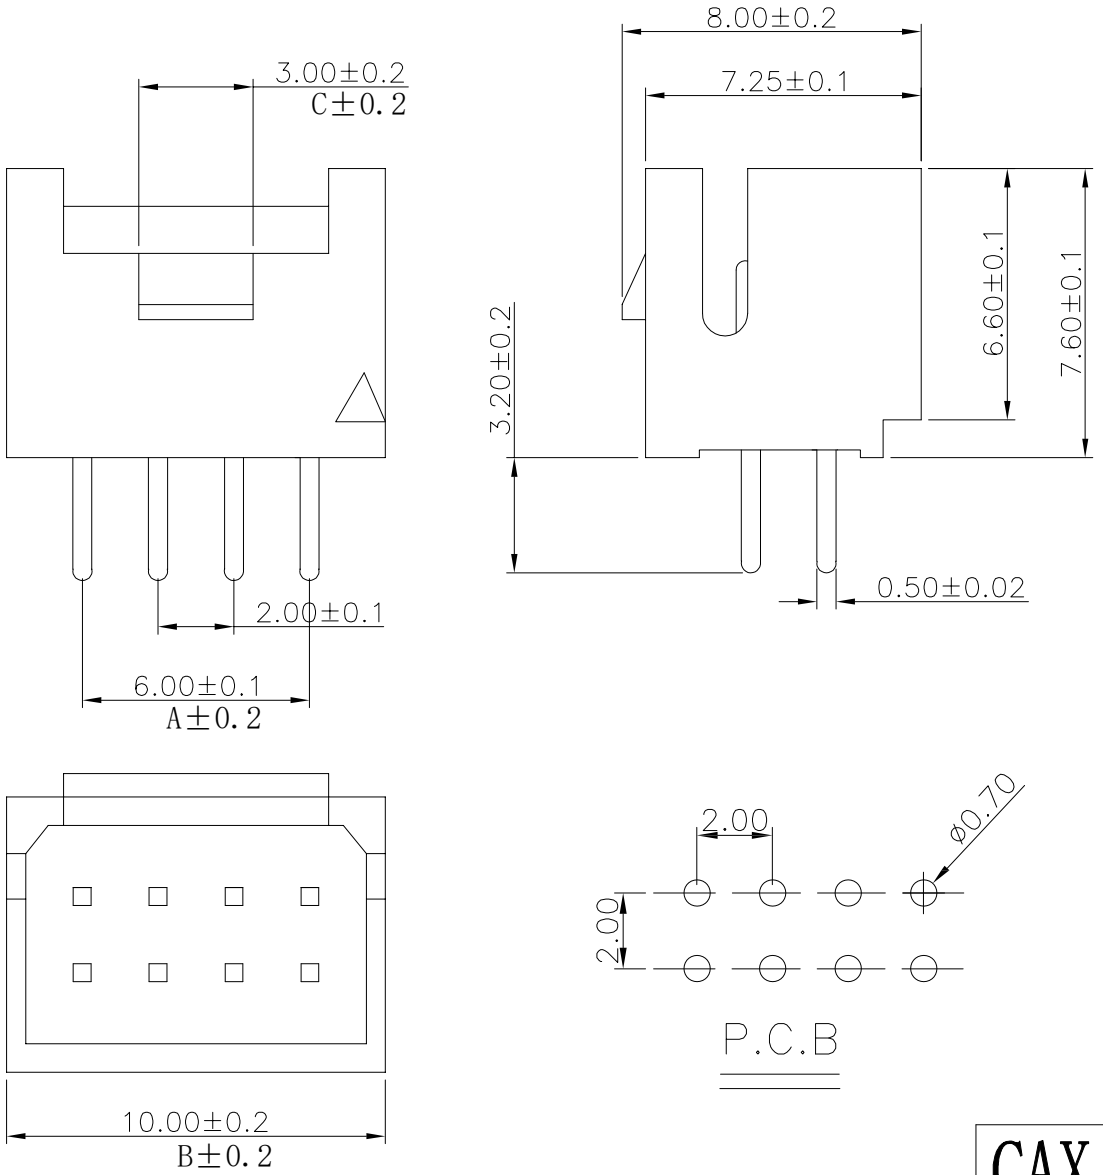

技术参数:

1. 额定电流:2A AC/DC.
2. 额定电压:200V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩMax.
5. 绝缘电阻:1000MΩMin.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

名 称	A	B	C
PHB-2*20A	38.0	42.0	35.0
PHB-2*19A	36.0	40.0	33.0
PHB-2*18A	34.0	38.0	31.0
PHB-2*17A	32.0	36.0	29.0
PHB-2*16A	30.0	34.0	27.0
PHB-2*15A	28.0	32.0	25.0
PHB-2*14A	26.0	30.0	23.0
PHB-2*13A	24.0	28.0	21.0
PHB-2*12A	22.0	26.0	19.0
PHB-2*11A	20.0	24.0	17.0
PHB-2*10A	18.0	22.0	15.0
PHB-2*9A	16.0	20.0	13.0
PHB-2*8A	14.0	18.0	11.0
PHB-2*7A	12.0	16.0	9.0
PHB-2*6A	10.0	14.0	7.0
PHB-2*5A	8.0	12.0	5.0
PHB-2*4A	6.0	10.0	3.0
PHB-2*3A	4.0	8.0	5.0
PHB-2*2A	2.0	6.0	3.0

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50 X.X ±0.25 X.XX ±0.20 X° ±3°	设计	叶云龙	日期	2020.12.7		名称	PHB-2*NA		
	审核	黄斌斌	日期	2020.12.7		料号			
	批准	王红芳	日期	2020.12.7					
未 注 公 差	比例	1:1	单位	mm	版本 A	页码	1 OF 1	A4	