公差等级	尺寸分段			
	0.5～3	>3～6	>6～30	>30～120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3

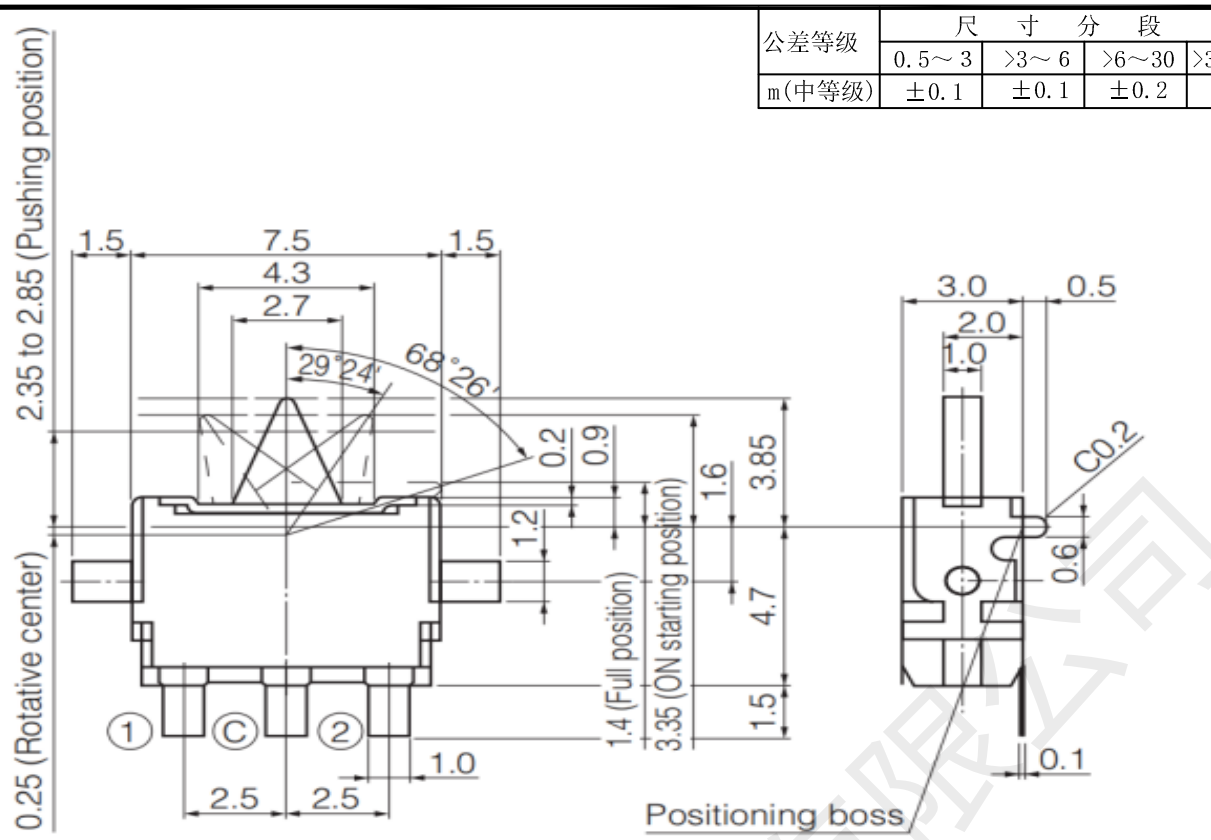

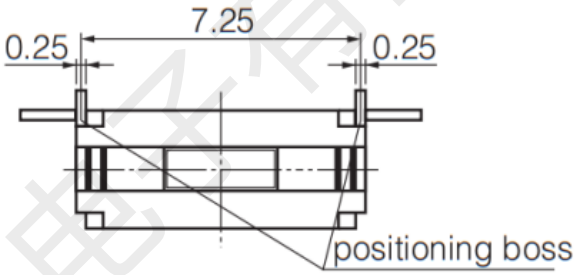

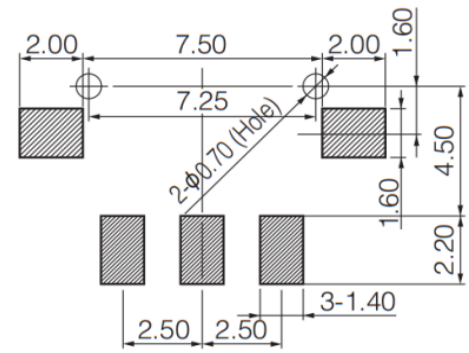

PWB mounting hole for reference
(Tolerance: ±0.05)

技术要求:

1. 额定负荷：DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻:≥100MΩ
3. 耐电压:AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命：50000次
5. 环境温度:-10°～+60°
6. 相对湿度:40℃ ≤95%
7. 接触电阻:≤500mΩ
8. 接触行程:0.5±0.3
9. 动作力:≤0.35N(36gf)
10. 各零件无明显飞边，配合要紧密，不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

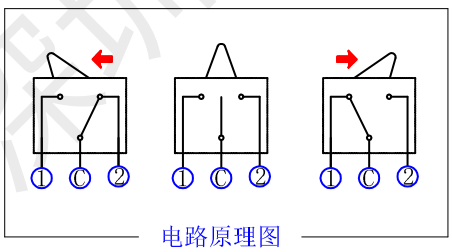

电路原理图

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
6	DS62-6.2	接触脚	3	黄铜			镀银
5	DS62-5.2	底座	1	PA			
4	DS62-4	接触片	1	磷铜			镀银
3	DS62.3	压柄	1	PA			
2	DS62.2	手柄	1	PA			
1	DS62-1.2	盖子	1	磷铜			镀铜锡

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	黄彬	标准化	
校对		审定	罗小春
审核	张伟		
工艺		日期	

深圳市韩下电子有限公司

图样标记	视图	重量	比例
			5:1
共 页		第 页	

产品名称：检测开关

产品型号：HX-ESE24MH1-WT ZB

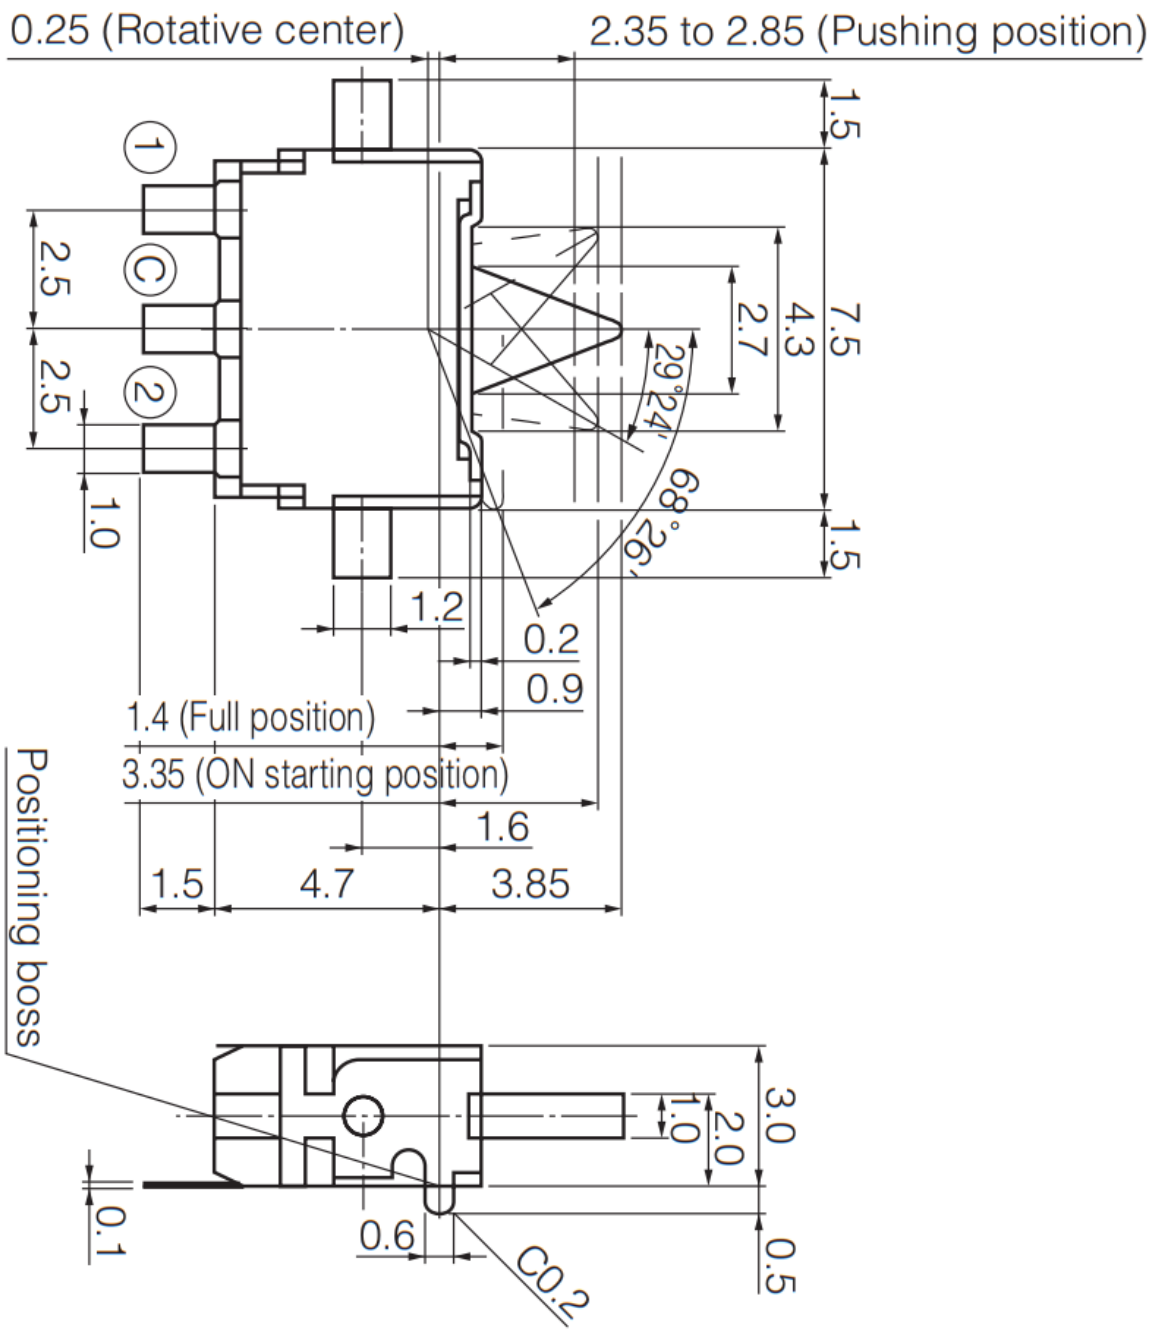
0.25 (Rotative center)
2.35 to 2.85 (Pushing position)
1.5
7.5
4.3
2.7
29°24'
68°26'
1.5
2.5
2.5
1.0
1.2
0.2
0.9
1.4 (Full position)
3.35 (ON starting position)
1.6
1.5
4.7
3.85
Positioning boss
3.0
2.0
1.0
0.5
0.1
0.6
C0.2