


組立参考図

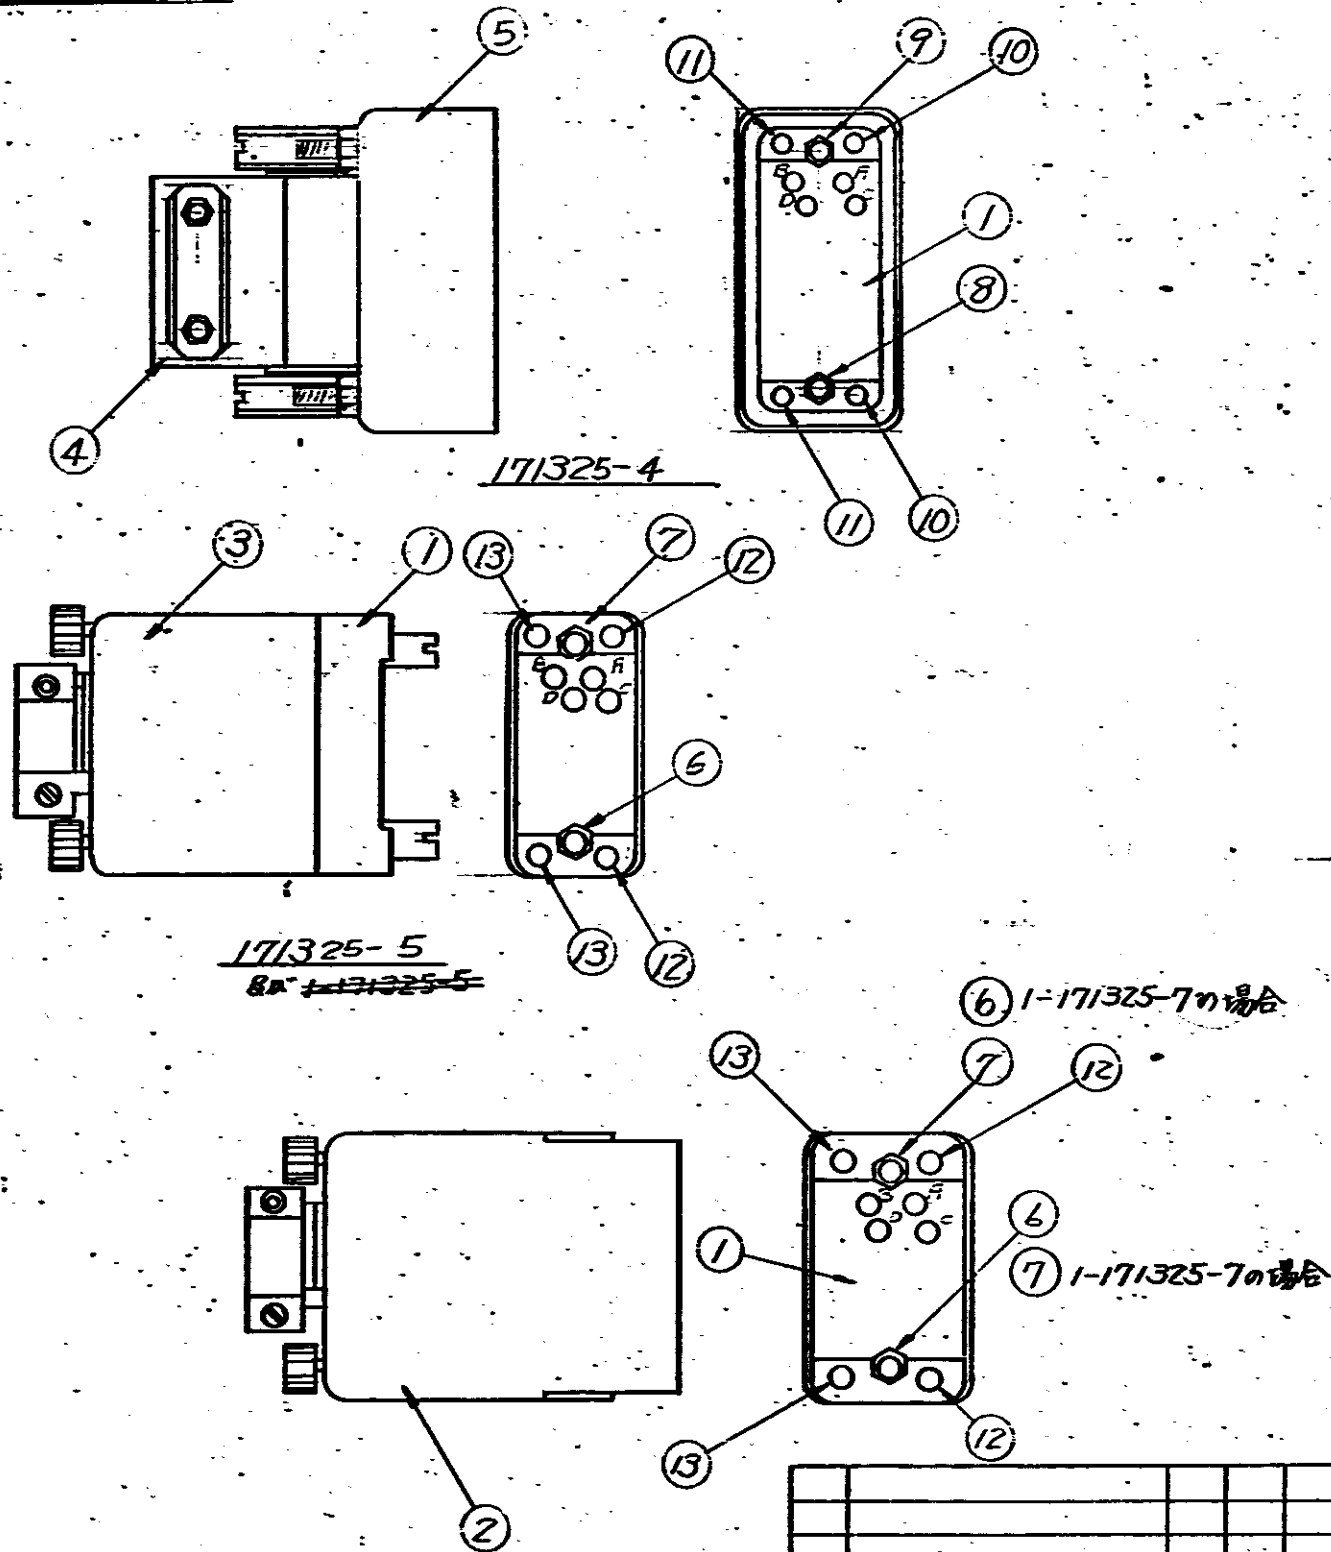

171325-7
及び 1-171325-7

REVISED PER ECR-19-000816	E.S.	N.Y.	20SEP 19
C2 OBSOLETE (ECN 0533)	2.1	4.7	7-33
C1 ADDED 1-5 (ECN 0533)	1.2	1.2	12-27
C REVISED (REV. 1) TO	1.0	1.0	12-27
B ADDED (REV. 1) H.S.	1.0	1.0	12-27
A REVISED (REV. 1) P.D.	1.0	1.0	12-27
D CORRECTED PER EUN (REV. 1) Y.T.	3.1	3.1	12-27
D RELEASED (REV. 1) (3) X.D.	1.0	1.0	12-27
LTR.	REVISION RECORD	DR.	CHK. DATE

171325

1-7	1-5	-7	-5	-4	部 品 番 号	名 称	材 料
1	1	1	1	1	201358-1	50極 DMブロック	PHENOL
1	1	1	1	1	171052-2	SHIELD 180° 2PC LONG (180° 2片型)	STEEL TIN PLATING
1	1	1	1	1	171050-2	SHIELD 180° 2PC SHORT (180° 2片型)	STEEL TIN PLATING
1	1	1	1	1	171057-1	STRAIN RELIEF CLAMP SHORT	STEEL TIN PLATING
1	1	1	1	1	171207-2	PIN FOOT EXTERIOR (180° 2片型)	STEEL TIN PLATING
1	1	1	1	1	170990-1	TACK SCREW LONG MALE	BRASS
1	1	1	1	1	170991-1	TACK SCREW LONG FEMALE	BRASS
1	1	1	1	1	170992-1	TACK SCREW S-SHORT MALE	BRASS
1	1	1	1	1	170993-1	TACK SCREW S-SHORT FEMALE	BRASS
1	1	1	1	1	171082-1	CORNER GUIDE PIN	BRASS
1	1	1	1	1	171083-1	CORNER GUIDE SOCKET	BRASS
2	2	2	2	2	170948-2	CORNER GUIDE PIN BODY	BRASS
2	2	2	2	2	170949-2	CORNER GUIDE SOCKET BODY	BRASS

注
1 ジメックスクリュー及びピンフット(4のみ)
はブロックに組み込まれた状態で梱包されている。
OBSOLETE ②
1-7のジメックスクリューは-7と雌雄
逆位置に取付けられている。

適用接触子 (CONTACT)	タイプⅡ*16 (ロング) タイプⅢ*16 サブミニチュアコネクタ (ロング)
ブロック 配線記号 (Pin No.)	A~F, H, J~N, P, R~Z a~f, h, j, k, m, n, p, r~z AA~FF HH
嵌合可能 相手側キット (MATE WITH)	-4 → 171326-1, -3 1-171325-7 -5, -7 → 171326-1 ~ -4

NOTES
1. -4; TACK SCREW AND PIN FOOT ARE DELETED WITH
ASSEMBLY.
2. 1-7; TACK SCREW TO BE ASSEMBLED REVERSE POSITION
-4, -7.

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	備考 (REMARKS)	ITEM NO.
171325-1	AMP 171325-1	参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)	適合電線径 (WIRE RANGE)	AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
表参照 SEE TABLE	適合電線径 (WIRE RANGE)		
仕上げ (FINISH)	絶縁性 (INSULATION DIA.)	分類 (CLASS) 1	
表参照 SEE TABLE	絶縁性 (INSULATION DIA.)	型式 (TYPE) M-シリーズ	
DR. H. Takahashi	公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED	J B C-171325	
DR. H. Takahashi	公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED	REV. D	
DR. H. Takahashi	公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED	M-シリーズ 50極 DMブロック用ハードウェアキット	