N=PIN数

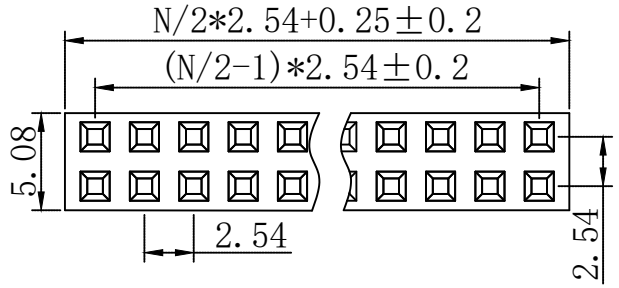

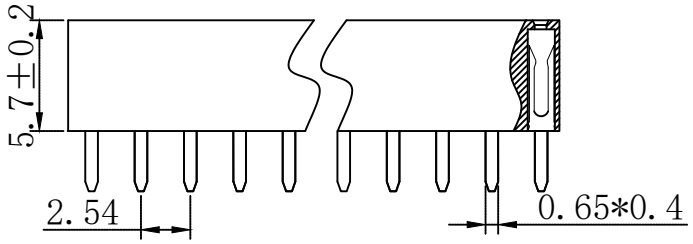



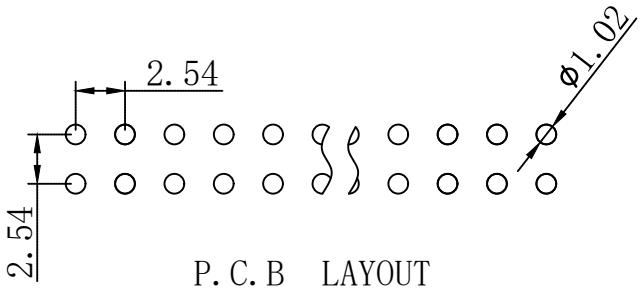

P.C.B LAYOUT

材料Material
原料Insulator:PBT/PA9T(UL 94V-0)
相关材料Related Material: Brass
表面涂层Surface Coating: Au or Over Ni

规格Specification
额定电流Current rating:2.5AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min
接触电阻Contact resistance:20MΩ Max
工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度:
PBT 230° ±5° 10S
PA9T 260° ±5° 10S

绘图:	牛万龙	日期:20250226
审核:	张海娜	日期:20250226
版本编号:	ZRLCGY2025-02-26-SX A/1	

上海洲日电子有限公司
Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD
上海康司玛电子科技有限公司
Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd
tel:021-51571121
fax:021-51571120
http//www.zhouri.net
http//www.ksmchina.com

产品名称:	PM 2.54-2*N-H5.7			
第三视角:	单位: mm	比例:	图幅:A4	页次 共 01 第 01