



DCF-0-213H(12.08)

6Z112879
(.ON 9HWD(DHAWING NO.)

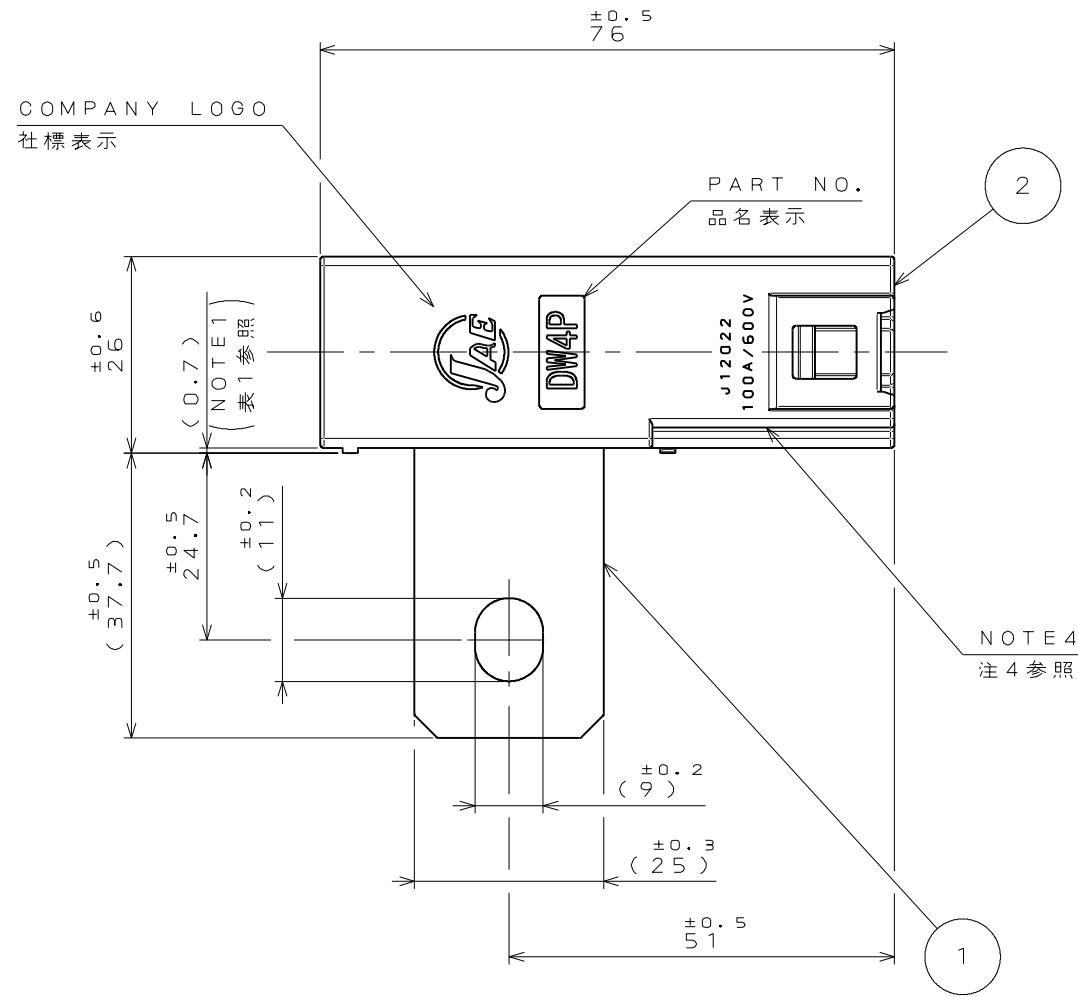

NOTE4
注4参照

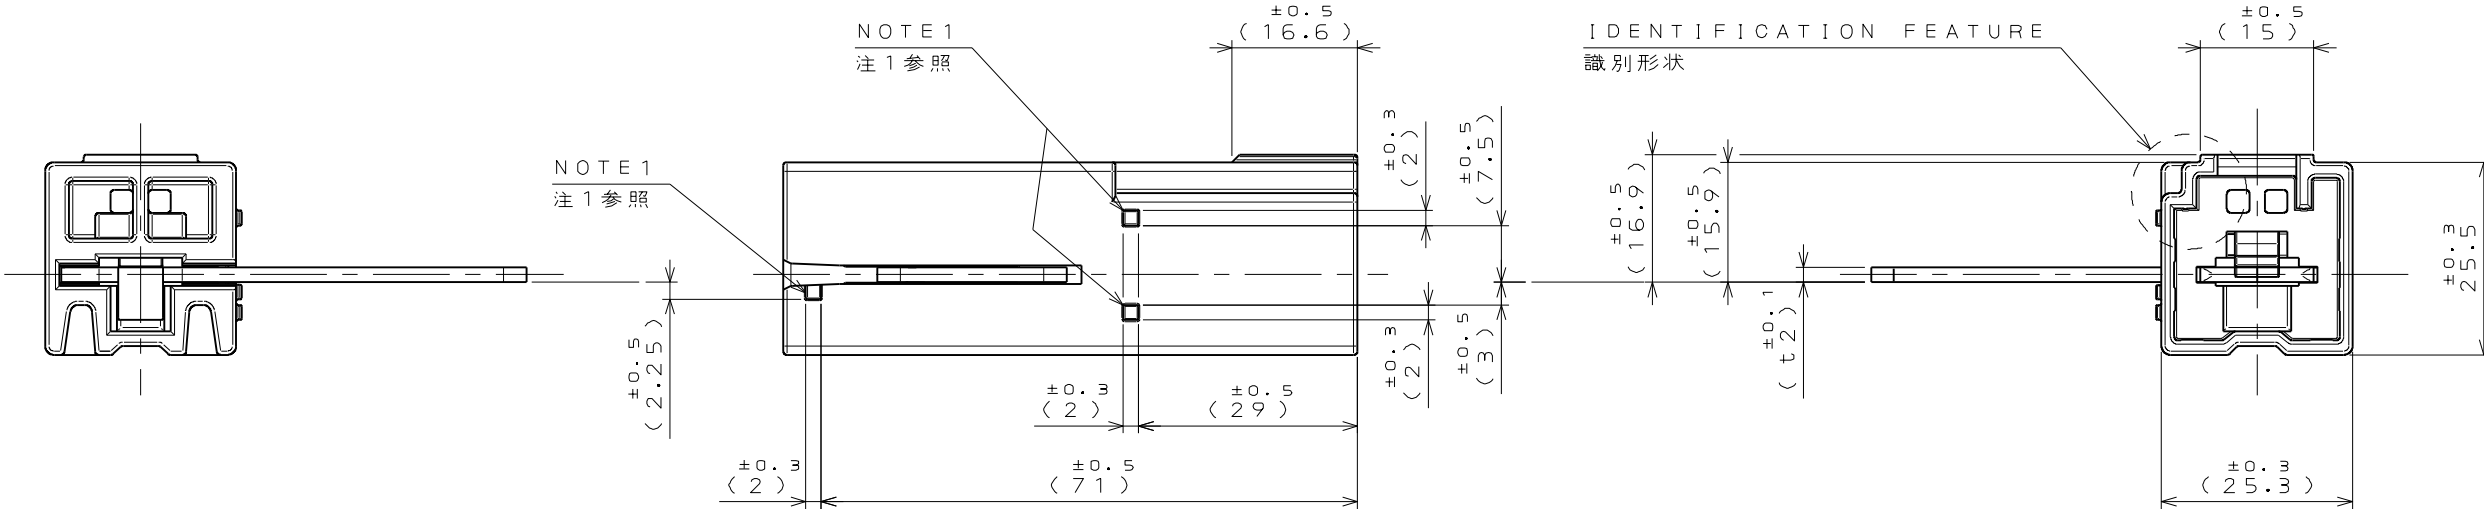

NOTE1
注1参照

NOTE1
注1参照

IDENTIFICATION FEATURE
識別形状

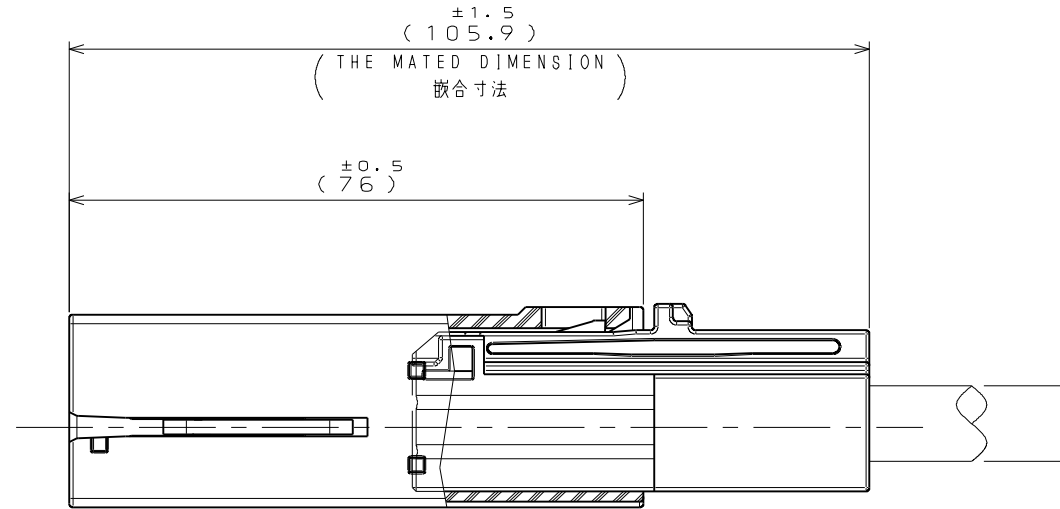


FIG.2 MATED CONDITION(REF.)
図2 嵌合状態図(参考)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
Li 電池

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

- NOTE1. THREE 0.7mmHEIGHT BOSSES ARE SET TO NOTED PART.
2. CONTACT PLATING IS AS FOLLOWS:
- ・CONTACT AREA :REFLOW TIN OVER NICKEL
 - ・SCREW AREA :NICKEL
3. THE COPPER APPEARS TO THE HATCHING AREA OF FIGURE 1.
4. THE LOT NUMBER IS PRINTED TO THIS AREA.

注1.本注記に示す箇所(全3ヶ所)に高さ0.7mmのホースを設ける。

2.コンタクトの表面処理は下記のようにする。

- ・接触部 :Ni上リフローSn
- ・結線部 :Ni

3.図1中の斜線部は銅素地が露出する。

4.図示の位置にロット番号を表示する。

〈 LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE 〉
ロット番号表示例

〈 RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE DISPLAY EXAMPLE 〉
定格電流、定格電圧 表示例

J 1 2 0 2 2
DAY(01~31) (NOTE4)
生産日
MONTH(1~9, OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
生産月(1~9,10月:0, 11月:X, 12月:Y)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)
生産年(西暦末尾2桁)
PRODUCT CODE
製造コード

1 0 0 A / 6 0 0 V (NOTE4)
RATED VOLTAGE
定格電圧
RATED CURRENT
定格電流

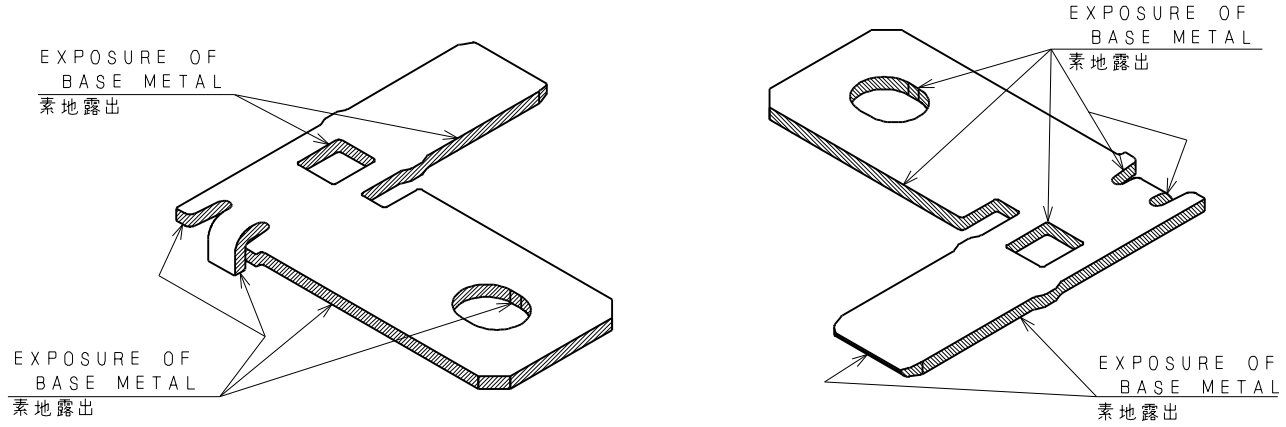


FIG.1 CONTACT FORM (REF.)
図1 コンタクト形状(参考)

2	HOUSING ハウジング	1	GLASS FILLED PBT ガラス入りPBT	COLOR : RED 色相 : 赤色	
1	CONTACT コンタクト	1	COPPER ALLOY 銅合金	NOTE2 注2参照	NOTE3 注3参照
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
	仕様書(SPECIFICATION) JACS-30265	第1版(ORIGINAL DATE) 22.Oct.2012		尺度(SCALE) 1:1	日本航空電子工業株式会社
	公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.		名称(TITLE)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	寸法(DIMENSION)	担当 CHK.	Y.ITOU	DW4P001ZF2	
	角度(ANGLES)	査閲 APPD.			
	単位(UNIT):mm	承認 APPD.	T.KUDO		
				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ112879
					版数 (VER.) 1