
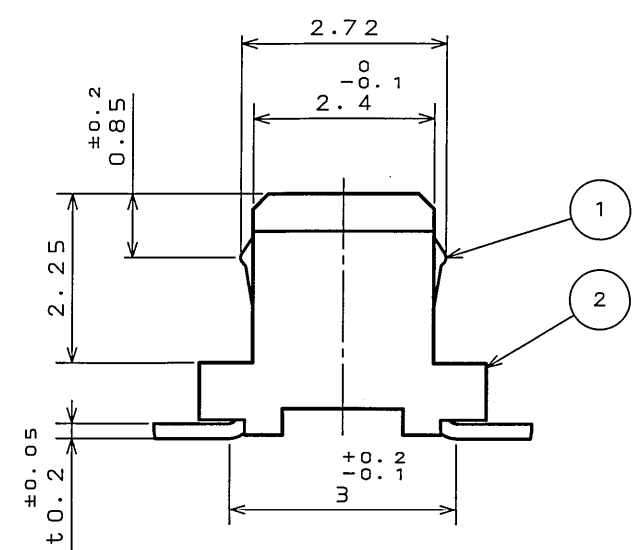
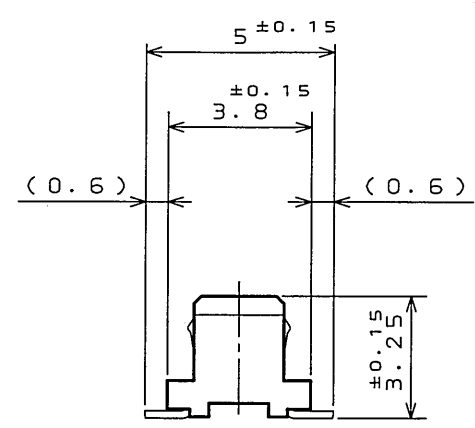
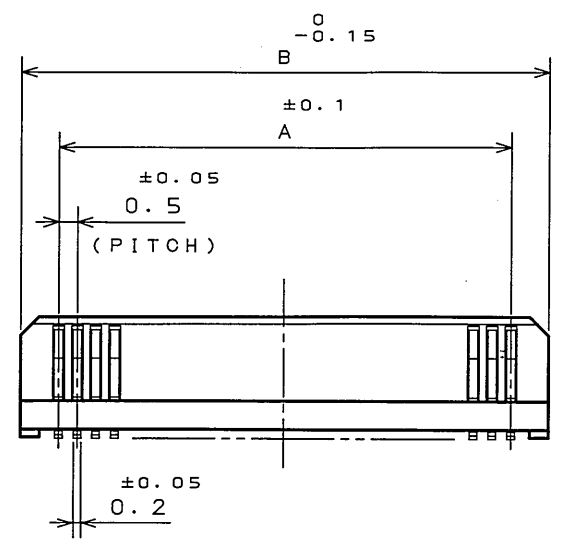


JE000137
(ON 0NIMWAD)号图面

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

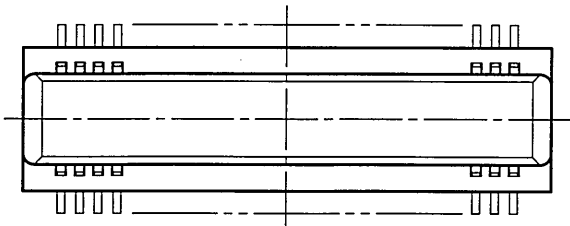

(SCALE 10:1)
(尺度 10:1)


TABLE 1

NO. OF CONTACTS	A	B
20	4.5	6.5
30	7.0	9.0
40	9.5	11.5
50	12.0	14.0
60	14.5	16.5
70	17.0	19.0
80	19.5	21.5
100	24.5	26.5
120	29.5	31.5
160	39.5	41.5


TABLE 2

FINISH	CONTACT AREA	TERMINAL AREA
N 1	GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL

NOTE1. COPLANARITY IS AS PER APPLICABLE SPECIFICATION.
注1. 端子の振れ規定は適用仕様書による。

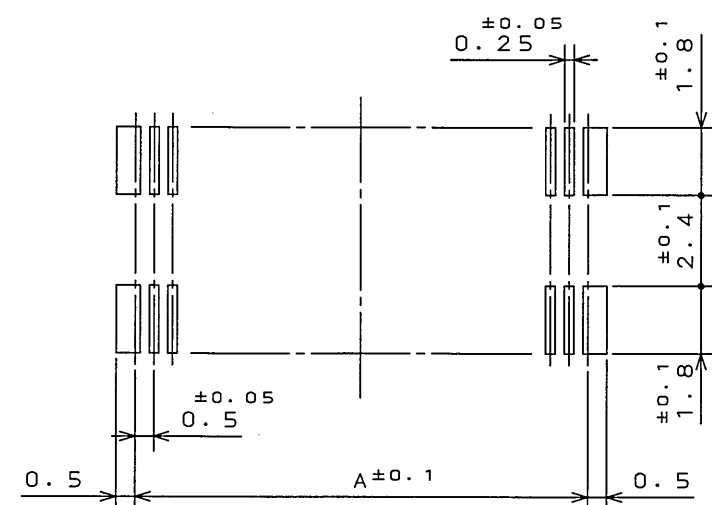

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		COLOR:BLACK
1	CONTACT	N	PHOSPHOR BRONZE	TABLE 2	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1385-*		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Dec.2003		尺 寸 (SCALE) S-1	シリーズ (SERIES) WR
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE) Reference Only	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.SHIODA	WR-*S-VF-N1	図面番号 (DRAWING NO.) SJ100337
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K. Kawase		
		承認 APPD.	S. Kashiwagi		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		X° ± X°X' ±			

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

DOF-0-212E(03.08)