
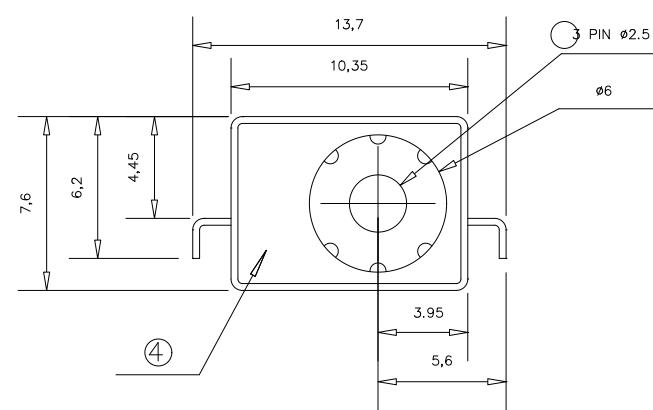




线路板安装尺寸示意图

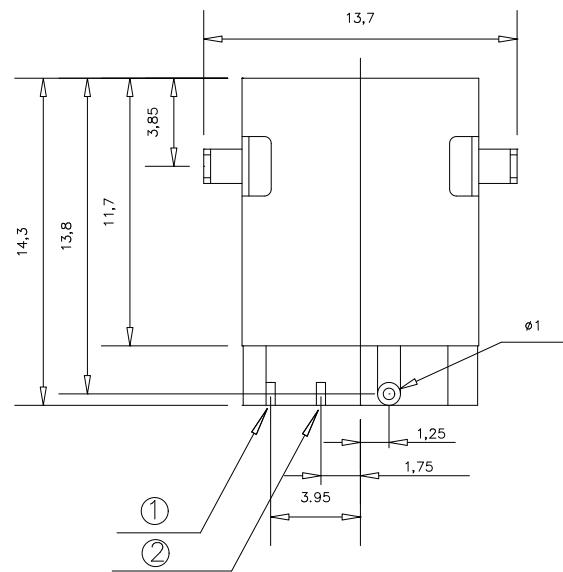

技术要求

使用条件: -40 ~ 55°C
额定负载: DC 30V 0.5A
绝缘电阻: < 0.03Ω
绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
耐压: AC 55V(50HZ)/min
插拔力: 3 ~ 20N
机械寿命: 5000次

| TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| UNOER 1.5±0.05 | 1.5 ~ 10±0.1 | OVER 10±0.2 |

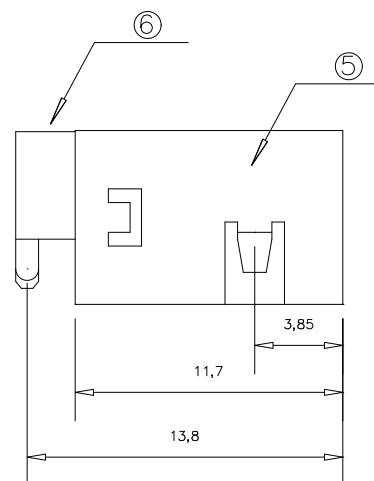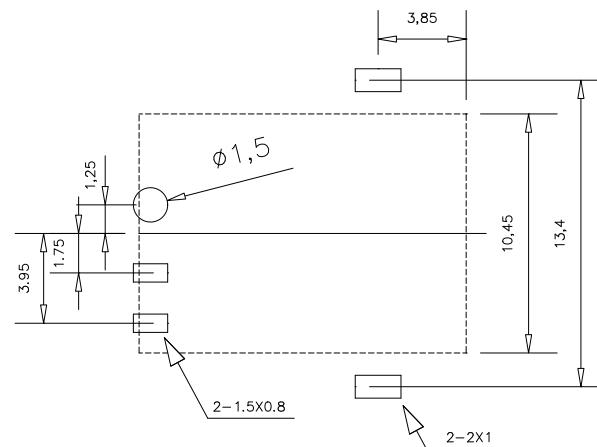

| 标记 | 数量 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|----|----|------|----|----|
| 设计 | | | | |
| 审核 | | | | |
| 工艺 | | | | |
| 绘图 | | | | |

| 7 | | | | PIN | ø2.0 | ø2.5 |
|---|--|-----|------|--------------|---------|------|
| | | | | PA-9T (黑色) | | |
| 6 | | 基 座 | 1PCS | 黄 铜 0.3 | 电 镀·铜 锡 | |
| 5 | | 外 壳 | 1PCS | 不 锈 钢 0.1 | 电 镀·酸 洗 | |
| 4 | | 面 板 | 1PCS | 铜 丝 | 电 镀·金 | |
| 3 | | 插 针 | 1PCS | 黄 铜 0.3 | 电 镀·银 | |
| 2 | | 插 片 | 1PCS | 磷 铜 0.3 | 电 镀·银 | |
| 1 | | 弹 片 | 1PCS | | | |

| 阶段标记 | | 质量 | 比例 |
|-------|-------|----|-----|
| A | B | | 1:1 |
| 第 1 页 | 共 1 页 | | |

DC-0230-CB-10A**

浙江创都电子科技有限公司