REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

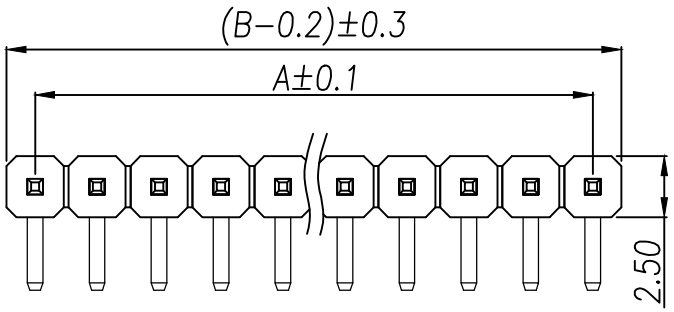

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 1000V
Operation Temperature:−40° to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V−0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp:240°C for30−60seconds
(260°C for5seconds)

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
A254AD−WD01P−PC030	1	0.00	2.54
A254AD−WD02P−PC030	2	2.54	5.08
A254AD−WD03P−PC030	3	5.08	7.62
A254AD−WD04P−PC030	4	7.62	10.16
A254AD−WD05P−PC030	5	10.16	12.70
A254AD−WD06P−PC030	6	12.70	15.24
A254AD−WD07P−PC030	7	15.24	17.78
A254AD−WD08P−PC030	8	17.78	20.32
A254AD−WD09P−PC030	9	20.32	22.86
.....	.....	.....	.....
A254AD−WD40P−PC030	40	(PIN−1)X2.54	(PIN)X2.54

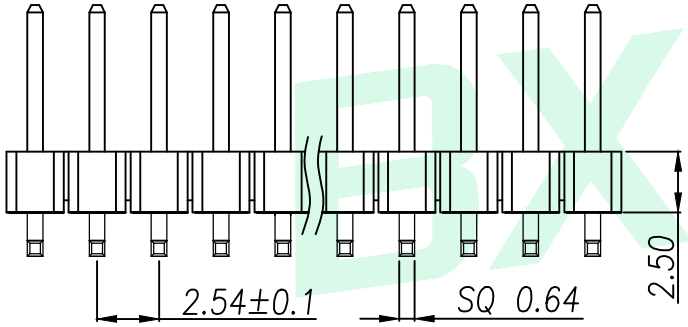

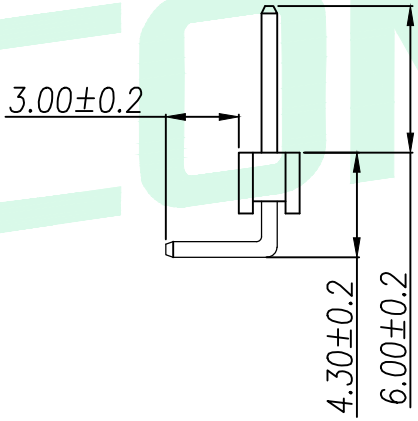

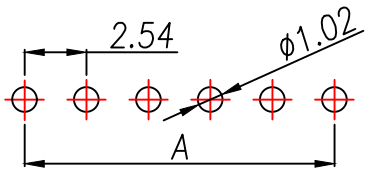

RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE		
DIM.	TOL.	
x.	±0.30	
x.x	±0.20	
x.xx	±0.10	
GENERAL	ANGLE:	
X.°	±5°	
X.X°	±1°	
X.XX°	±0.5°	

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 2.54PH H2.5 1xnPin 90度 PC3.0 PA6.0 PB4.3 L13.8 6T 弯四面

DWG. NO.: A254AD−WDXP−PC030 | CHECKED: MAX

PART NO.: A254AD−WDXP−PC030 | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL