REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

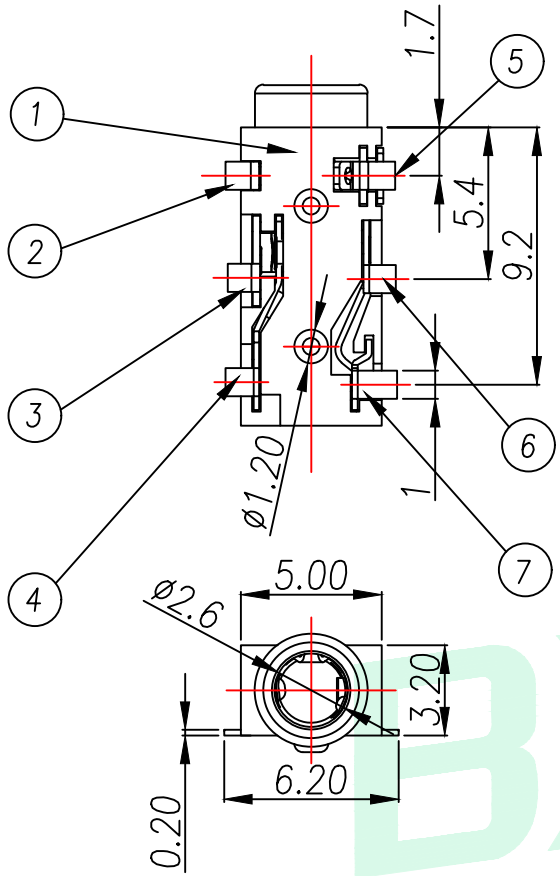

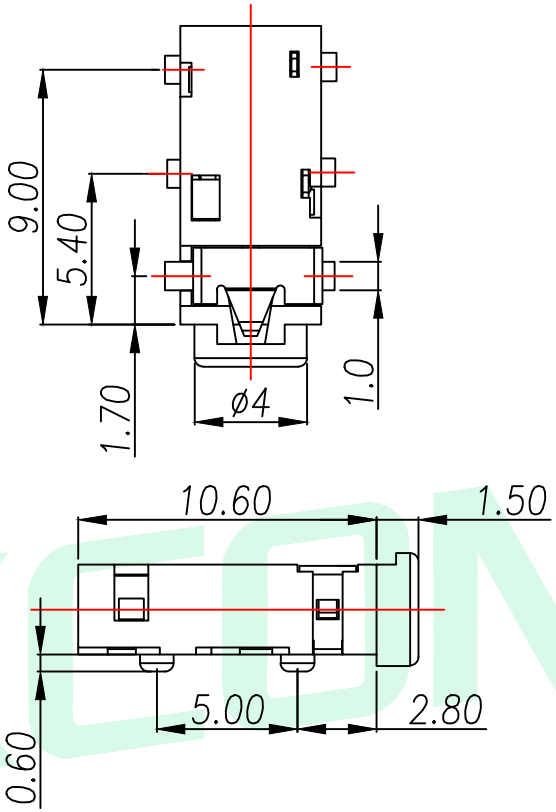

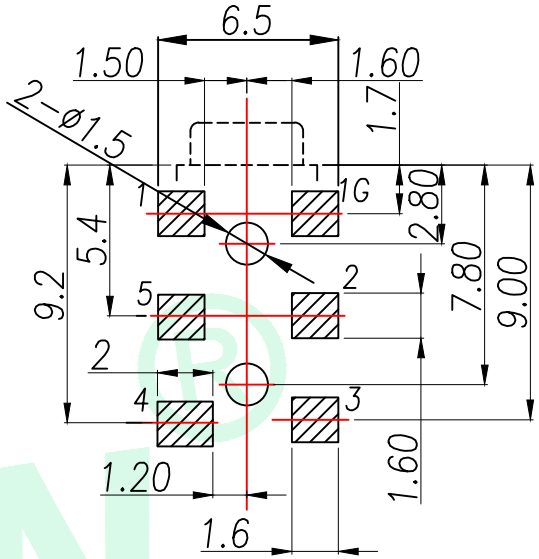

线路板位置尺寸

序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
7	7号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
6	6号接触脚	1	铍青铜带	T=0.20	镀金
5	5号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
4	4号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
3	3号接触脚	1	铍青铜带	T=0.20	镀金
2	2号接触脚	1	磷铜带	T=0.20	镀金
1	基座	1	PPA	黑色	

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85
使用寿命	5000次

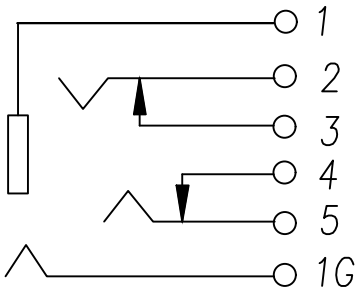

SCHEMATIC

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.	±0.20
X.X	±0.10
X.XX	±0.05

GENERAL ANGLE: X.°:±5°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: PJ 耳机插座

DWG. NO.: PJ-242P6C

DRAWN: MAX

PART NO.: PJ-242P6C

CHECKED: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL