


比例式线性霍尔效应传感器，模拟电压输出


1 产品特点

- 比例式线性霍尔效应磁传感器
 - 轨到轨模拟输出
 - 低噪声输出电压
 - 宽工作电压范围：3.0V~5.5V
 - 低功耗：4.5mA@3.3V V_{DD}
5.4mA@5.0V V_{DD}
 - 高速30KHz带宽
 - $V_{DD}/2$ 静态输出，可检测N极和S极磁场
 - 多灵敏度可选：
 - 1.00mV/Gs SL3101系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 1.65mV/Gs SL3102系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 2.25mV/Gs SL3103系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 3.30mV/Gs SL3105系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 6.60mV/Gs SL3110系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 8.90mV/Gs SL3113系列@ $V_{DD}=3.3V$
 - 1.50mV/Gs SL3101系列@ $V_{DD}=5V$
 - 2.50mV/Gs SL3102系列@ $V_{DD}=5V$
 - 3.40mV/Gs SL3103系列@ $V_{DD}=5V$
 - 5.00mV/Gs SL3105系列@ $V_{DD}=5V$
 - 10.00mV/Gs SL3110系列@ $V_{DD}=5V$
 - 13.50mV/Gs SL3113系列@ $V_{DD}=5V$
 - 封装类型：SOT-23 TO-92S DFN1616
 - 工作温度范围：-40℃~125℃
 - 符合RoHS标准
- ### 2 典型应用
- 电流传感器
 - 电机控制
 - 位置检测
 - 震动传感，液位传感，称重传感器
 - 接近开关
 - 旋转编码器

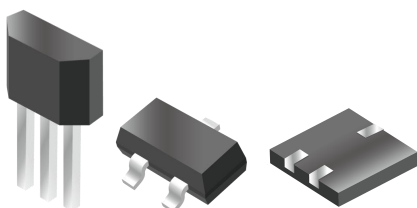

封装示意图

3 应用电路原理图

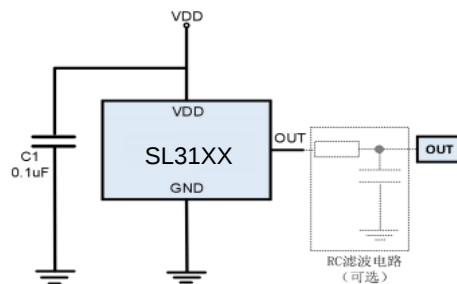



4 概述

SL 31XX是一款线性霍尔效应传感器，可按比例响应磁通量密度。SL31XX内部电路包含霍尔传感器、线性放大器和推挽输出级电路。具有高速、低噪声输出特性，在-40℃至125℃ 的宽温度范围内实现线性性能。可用于消费类、工业类各种磁场检测。

SL 31XX具有高灵敏度，可以准确的反应微弱磁场的变化。当不存在磁场时，模拟输出 $1/2 V_{DD}$ 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化。多种灵敏度可供用户选择。南北磁极产生唯一的电压。


SL31XX可检测垂直于封装顶部的磁通量。采用高品质SOT-23 ,TO-92S,DFN1616 封装以适配各种应用。

输出特性曲线图

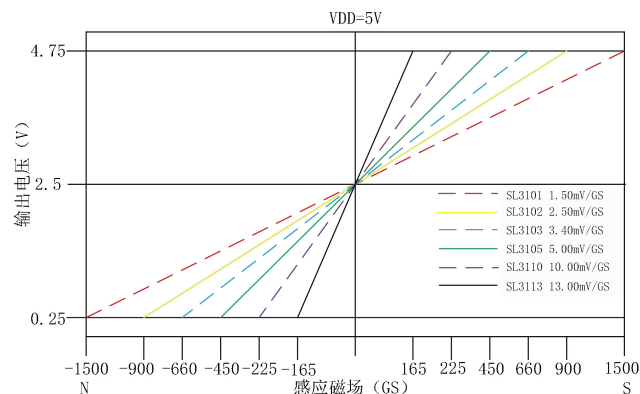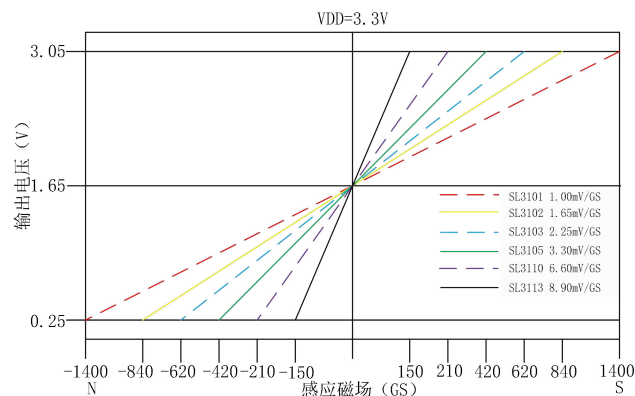


5 引脚定义和标记信息

SOT-23

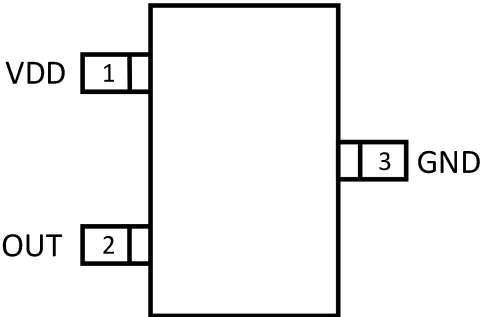


引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUT	2	输出端
GND	3	地

DFN1616



引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	地
OUT	3	输出端


TO-92S



引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUT	3	输出端

6 功能框图

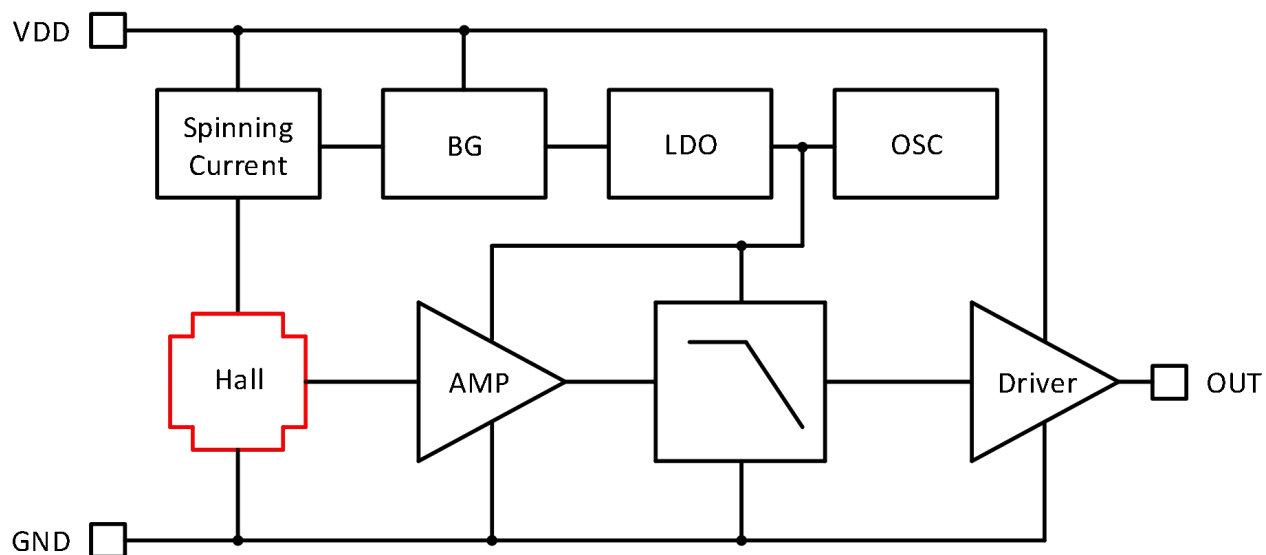

7 输出特性 (TA=-40℃~125℃,VDD=3.0V~5.5V)

7.1典型应用场景1

SL31XX可检测垂直于封装顶部的磁通量。如表格1所示，当S极磁场靠近芯片封装顶部时，芯片输出端电压大于VDD/2；当N极磁场靠近芯片封装顶部时，芯片输出端电压小于VDD/2。

项目	工作条件	输出
South pole	B>0 Gauss	>VDD/2
North pole	B<0 Gauss	<VDD/2

表格1

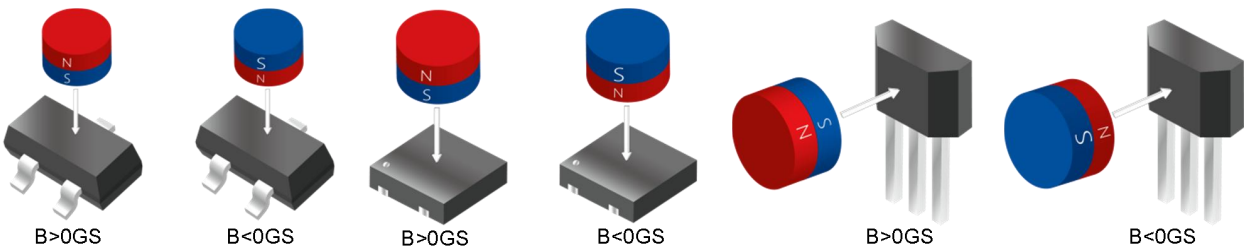


图1 磁铁N极或S极靠近芯片正面

7.2典型应用场景2

SL 31XX可检测垂直于封装顶部的磁通量。如图2所示，当磁铁位于芯片左侧时，芯片输出端电压小于VDD/2；如图3所示，当磁铁位于芯片正上方时，芯片输出端电压等于VDD/2；如图4所示，当磁铁位于芯片右侧时，芯片输出端电压大于VDD/2。


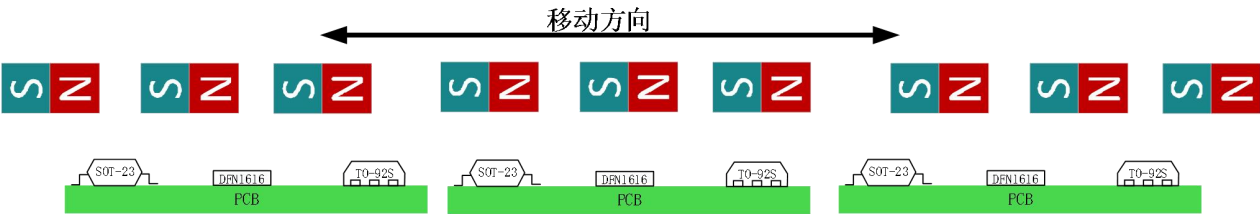


图2 磁铁位于芯片左侧

图3 磁铁位于芯片中心

图4 磁铁位于芯片右侧

7.3输出特性曲线图

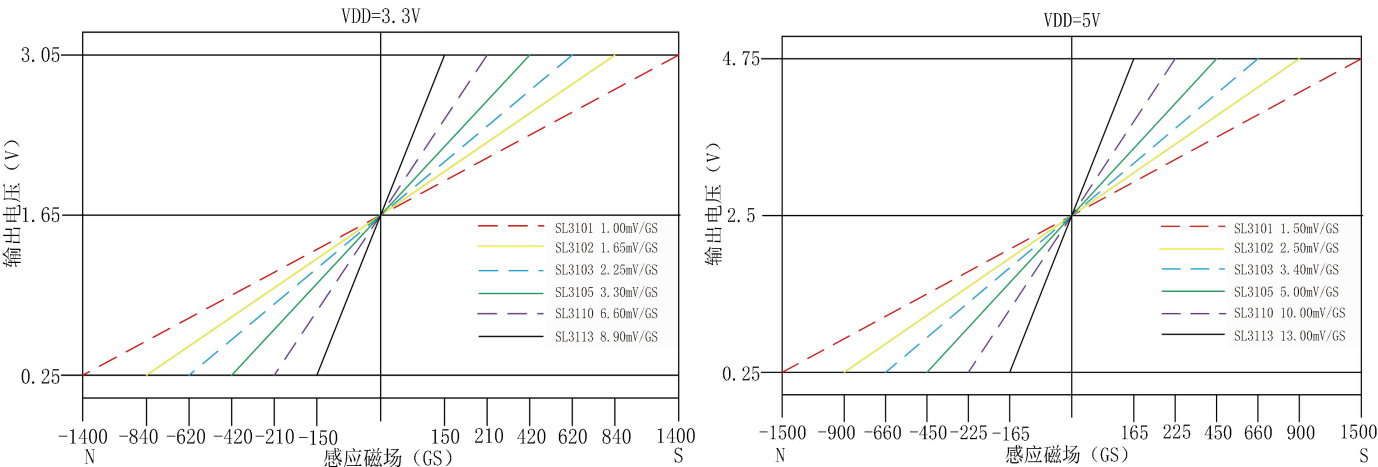

8 产品型号构成



9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V _{DD}	供电电压	6.5	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流	1.5	mA
V _{OUT}	模拟输出电压	-0.2~V _{DD} + 0.2	V
T _A	工作温度范围	-40~+125	°C
T _{STG}	存储温度范围	-65~+150	°C
T _J	结点最高耐温	+150	°C

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。

10 ESD额定值

ESD	值	单位
HBM	5K	V

11 电参数 (@ $T_A=-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.0\text{V} \sim 5.5\text{V}$, 除特别说明外)


SL31xx Series						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	工作状态	3.0	3.3	5.5	V
I_{DD}	供电电流	$V_{DD}=3.3\text{V}$ B=0 Gs $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	4.5	5.5	mA
		$V_{DD}=5.0\text{V}$ B=0 Gs $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	5.4	6.5	mA
I_{SC}	短路电流	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-1.5	—	1.5	mA
B_W	带宽		—	30	—	KHz
T_{PO}	上电时间	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	20	40	μS
N_F	输出噪声	SL3101, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	2.4	—	mV _{RMS}
		SL3102, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	3.0	—	mV _{RMS}
		SL3103, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	3.5	—	mV _{RMS}
		SL3105, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	4.8	—	mV _{RMS}
		SL3110, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	7.2	—	mV _{RMS}
		SL3113, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	—	8.6	—	mV _{RMS}
C_L	负载电容		—	—	10	nF

12 磁参数 (@T_A=-40℃ ~ +125℃, V_{DD}=3.0V ~ 5.5V, 除特别说明外)


SL31xx Series						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _Q	静态电压	V _{DD} =3.3V, B=0, T _A =25℃	1.630	1.65	1.670	V
		V _{DD} =5.0V, B=0, T _A =25℃	2.475	2.5	2.525	V
V _{Q(T)}	静态电压温漂	B=0, T _A =-40℃至 125℃	—	±1%*V _{DD}	—	V
V _{QRE}	静态电压比例误差		—	±0.5	—	%
V _L	输出电压线性范围		0.25	—	V _{DD} -0.25	V
S _{ENS(T)}	灵敏度温漂		—	0.1	—	%/℃
S _{LE}	灵敏度线性误差		-1.5	—	1.5	%
Sensitivity	灵敏度 (V _{DD} =3.3V, T _A =25℃)	SL3101	0.93	1.00	1.07	mV/Gs
		SL3102	1.53	1.65	1.76	mV/Gs
		SL3103	2.10	2.25	2.41	mV/Gs
		SL3105	3.07	3.30	3.53	mV/Gs
		SL3110	6.14	6.60	7.06	mV/Gs
		SL3113	8.28	8.90	9.52	mV/Gs
	灵敏度 (V _{DD} =5.0V, T _A =25℃)	SL3101	1.40	1.50	1.61	mV/Gs
		SL3102	2.33	2.50	2.67	mV/Gs
		SL3103	3.16	3.40	3.68	mV/Gs
		SL3105	4.65	5.00	5.35	mV/Gs
		SL3110	9.30	10.00	10.70	mV/Gs
		SL3113	12.56	13.50	14.45	mV/Gs
Magnetic Range	磁场检测范围 (V _{DD} =3.3V)	SL3101	—	±1400	—	Gs
		SL3102	—	±840	—	Gs
		SL3103	—	±620	—	Gs
		SL3105	—	±420	—	Gs
		SL3110	—	±210	—	Gs
		SL3113	—	±150	—	Gs

Magnetic Range	磁场检测范围 ($V_{DD}=5.0V$)	SL3101	—	±1500	—	Gs
		SL3102	—	±900	—	Gs
		SL3103	—	±660	—	Gs
		SL3105	—	±450	—	Gs
		SL3110	—	±225	—	Gs
		SL3113	—	±165	—	Gs


13 性能曲线图

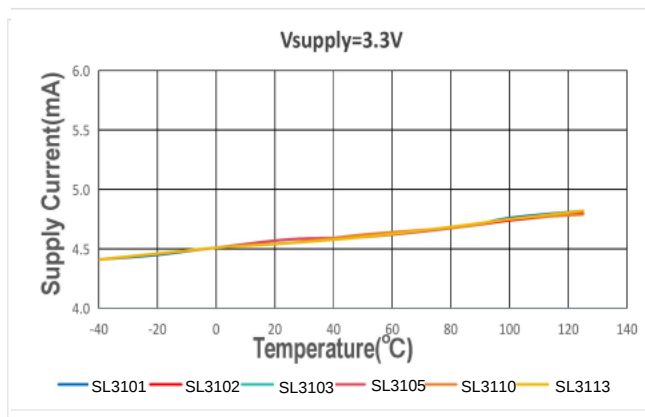


工作电流 VS 工作温度 @VDD=3.3V

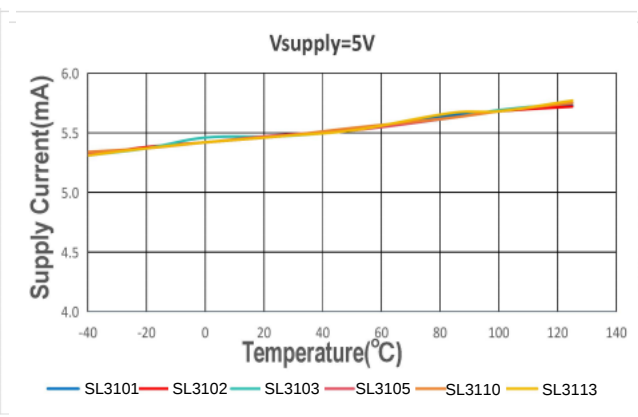


工作电流 VS 工作温度 @VDD=5V

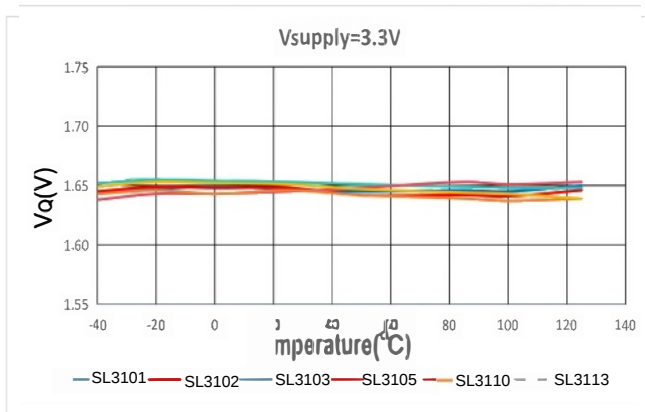


静态电压 VS 工作温度 @VDD=3.3V

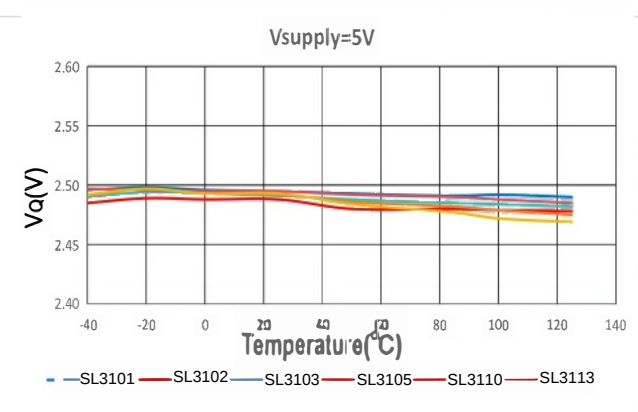


静态电压 VS 工作温度 @VDD=5V

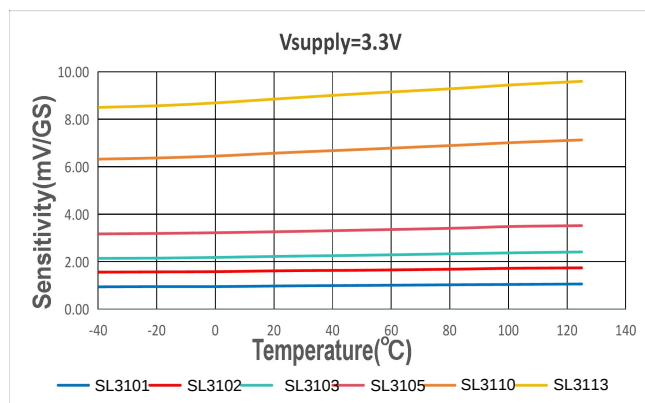


灵敏度 VS 工作温度 @VDD=3.3V

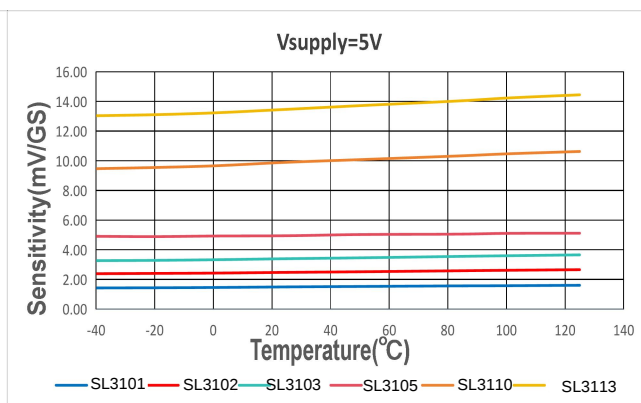


灵敏度 VS 工作温度 @VDD=5V

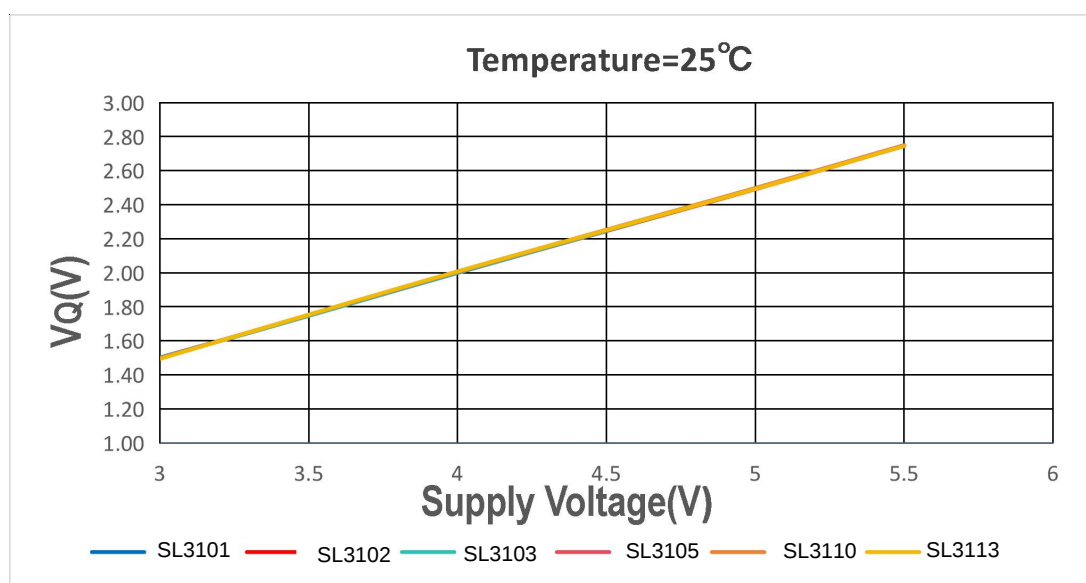

静态电压 VS 工作电压 @TA=25°C

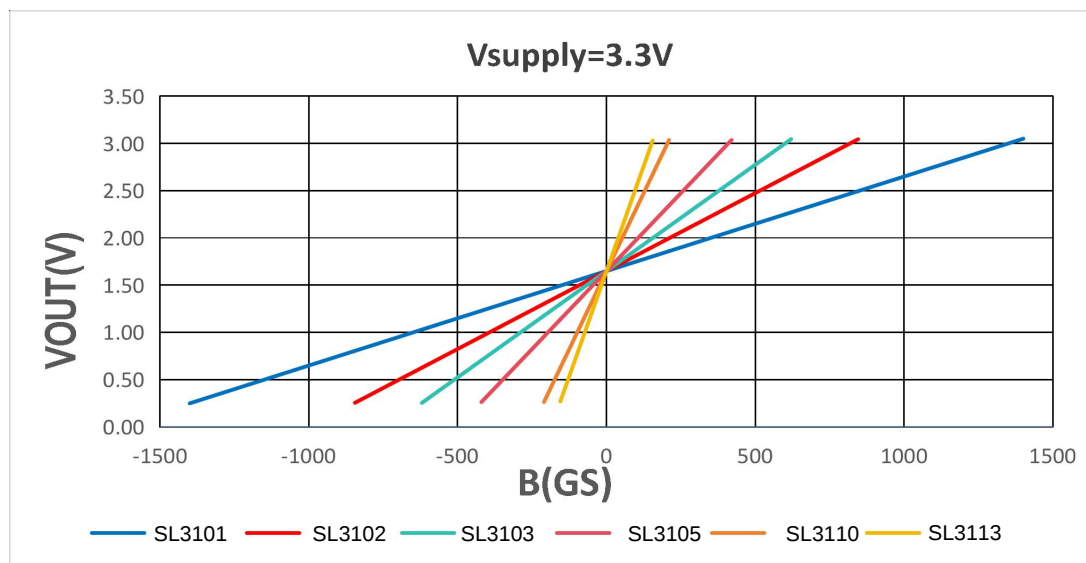

输出电压 VS 磁场 @VDD=3.3V

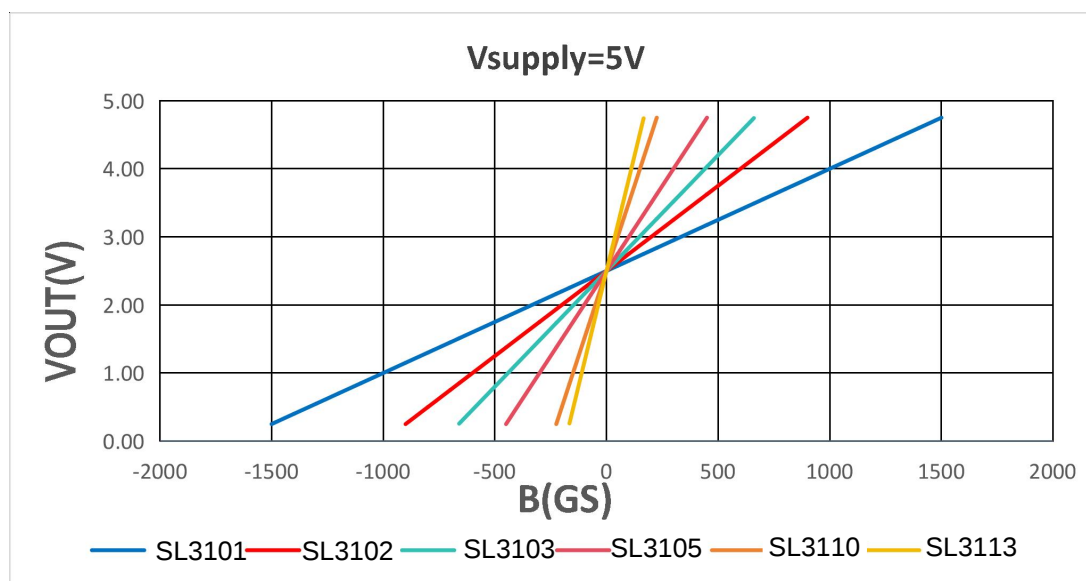


输出电压 VS 磁场 @VDD=5V

14 订货信息

型号	封装形式	SPQ	引脚数	温度	灵敏度 (@V _{DD} =3.3V)	灵敏度 (@V _{DD} =5V)
SL3101-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	1.00mV/Gs	1.50mV/Gs
SL3101-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	1.00mV/Gs	1.50mV/Gs
SL3101-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	1.00mV/Gs	1.50mV/Gs
SL3102-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	1.65mV/Gs	2.50mV/Gs
SL3102-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	1.65mV/Gs	2.50mV/Gs
SL3102-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	1.65mV/Gs	2.50mV/Gs
SL3103-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	2.25mV/Gs	3.40mV/Gs
SL3103-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	2.25mV/Gs	3.40mV/Gs
SL3103-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	2.25mV/Gs	3.40mV/Gs
SL3105-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	3.30mV/Gs	5.00mV/Gs
SL3105-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	3.30mV/Gs	5.00mV/Gs
SL3105-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	3.30mV/Gs	5.00mV/Gs
SL3110-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	6.60mV/Gs	10.00mV/Gs
SL3110-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	6.60mV/Gs	10.00mV/Gs
SL3110-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	6.60mV/Gs	10.00mV/Gs
SL3113-3	SOT-23	3000	3	-40℃~+125℃	8.90mV/Gs	13.50mV/Gs
SL3113-6	DFN1616	3000	3	-40℃~+125℃	8.90mV/Gs	13.50mV/Gs
SL3113-9	TO-92S	1000	3	-40℃~+125℃	8.90mV/Gs	13.50mV/Gs


15 封装外形尺寸图

SOT-23

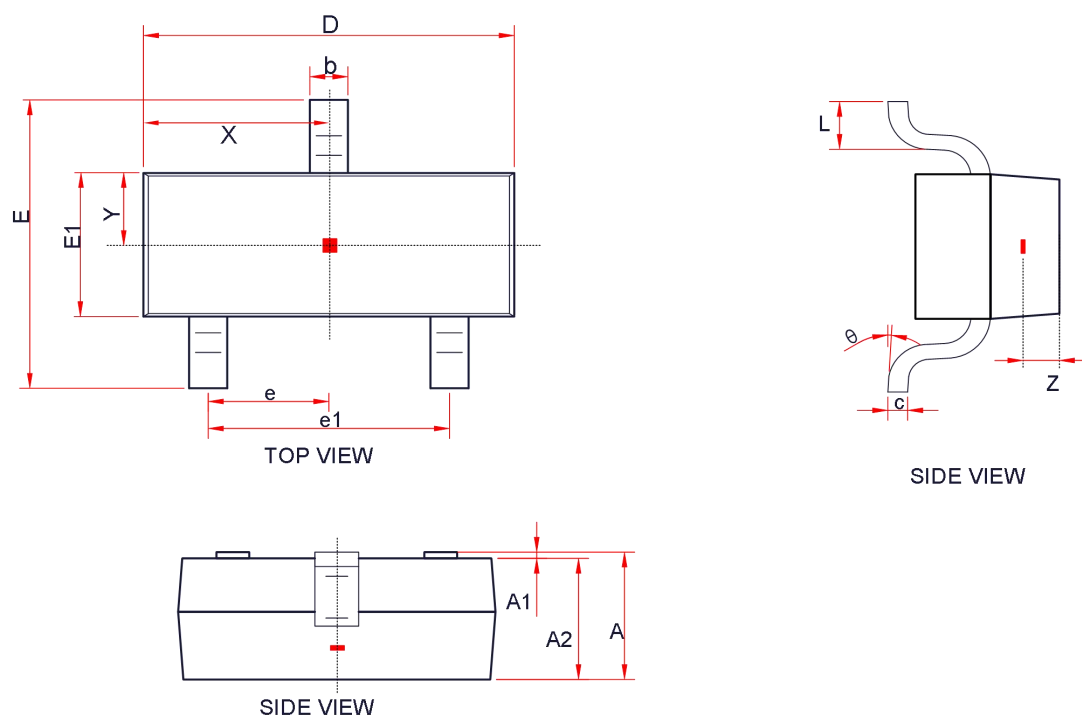


Symbol	Dimensions in Millimeters	
	Min.	Max.
A	-	1.15
A1	0.00	0.1
A2	0.9	1.1
b	0.30	0.50
c	0.132	0.202
D	2.8	3.0
E	2.25	2.55
E1	1.2	1.4
e	0.95 TYP	
e1	1.8	2.0
L	0.30	0.50
θ	0 °	8 °
X	1.45TYP	
Y	0.65TYP	
Z	0.3TYP	

DFN1616

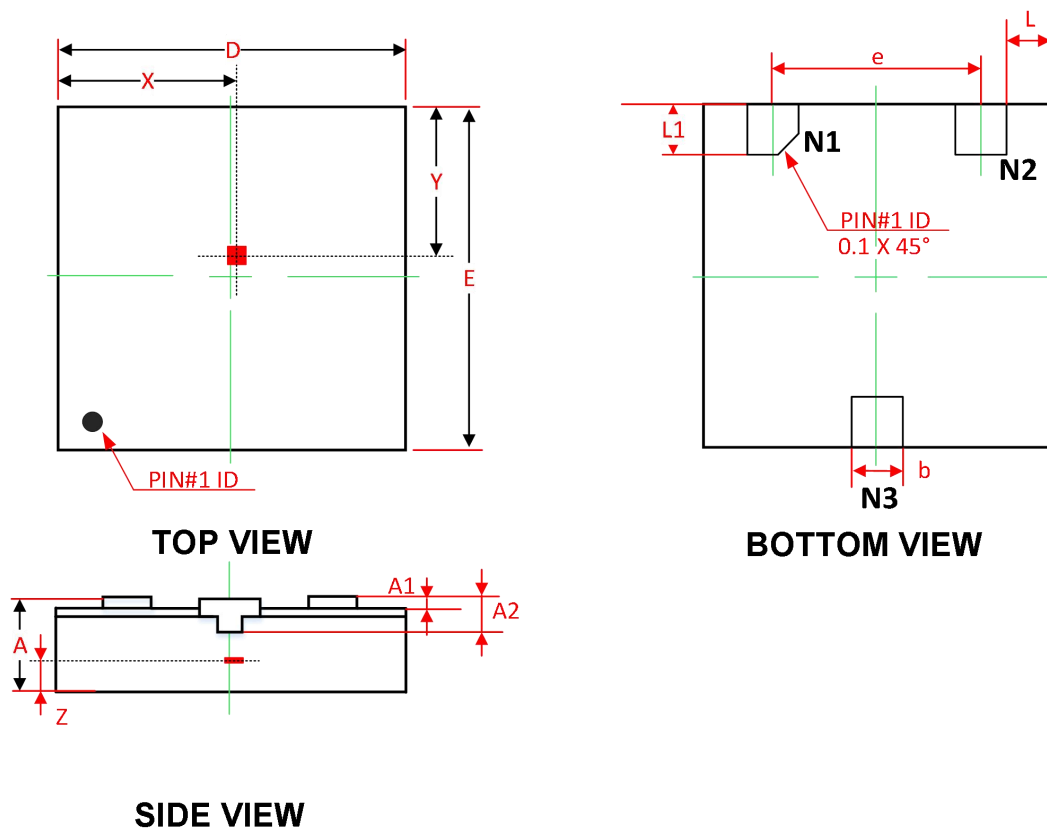

Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	0.450	-	0.550
A1	0.000	-	0.050
A2	0.150 REF.		
D	1.550	-	1.650
E	1.550	-	1.650
b	0.200	-	0.300
e	0.950	-	1.050
L	0.175 REF		
L1	0.200	-	0.300
X		0.9	
Y		0.7	
Z		0.185	

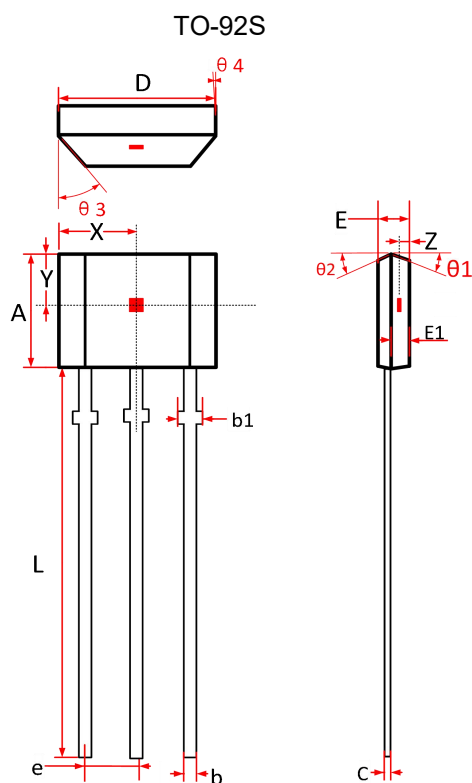

Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
$\theta 1$		6°	
$\theta 2$		3°	
$\theta 3$		45°	
$\theta 4$		3°	
X		2	
Y		1.3	
Z		0.43	