



推荐插头尺寸

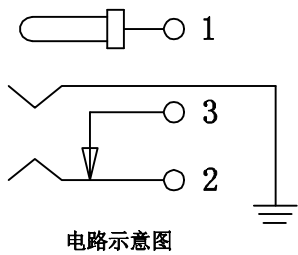

电路示意图

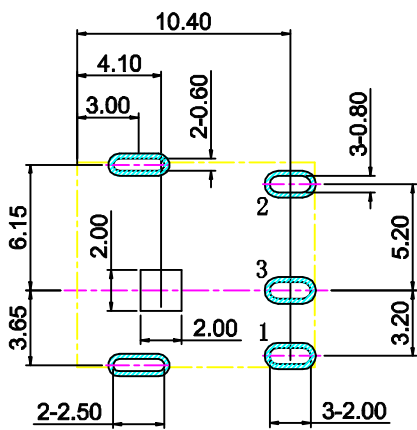

P. C. B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V 2A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

7	面板	不锈钢 T=0.1mm	1	本色
6	上盖	磷铜 T=0.2mm	1	镀铜锡
5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE未指的公差		TITLE		
X. ± 0.5	X. $^{\circ} \pm 5^{\circ}$	名称 电源插座		
.X ± 0.3	.X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$	PRODUCT NO. 物料型号		
.XX ± 0.2	.XX $^{\circ} \pm 1^{\circ}$	DC044A-2.0		DWG NO. 图纸编号
.XXX ± 0.1	.XXX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$			DC044A-2.0-CU-CZ
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)	SCALE 比例
				1:1
				PROJ.
				REV.