

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|

| | | |
|--------|----|----|
| 修正(标记) | 描述 | 日期 |
|--------|----|----|

A

B

C

D

E



A

B




C

D

E

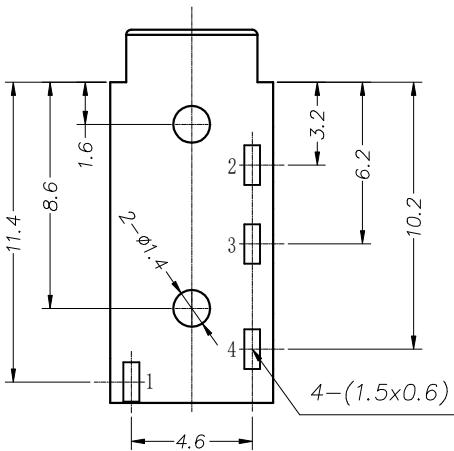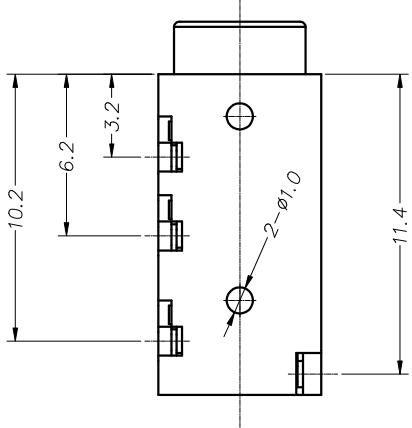

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

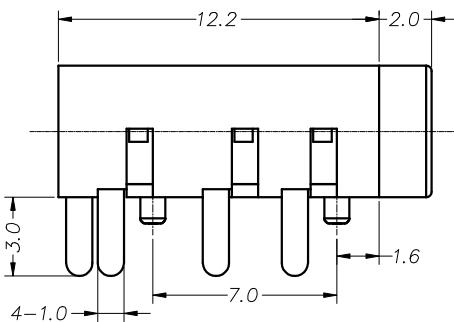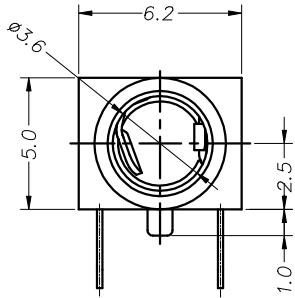

| | | 主要技术性能 | | 公 差 | 设 计 | 沈建明 | 部 门 会 签 | | | PJ-320A-4P | |
|-------|-------------|----------|-----|------------|------|-----|-------------|------------------|----------|------------|-------|
| 额定电负荷 | DC 30V\0.5A | X.±0.30 | 版 次 | A 1 | 装配部 | | 市场部 | | | | |
| 接触电阻 | ≤0.03Ω | .X±0.20 | 日 期 | 2017.07.13 | 注塑部 | | | | | | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | .XX±0.10 | 材 料 | | 冲压部 | | | | | | |
| 3 | PJ-320D-03 | 卡 片 | 1 | 锡青铜 | 0.2T | 镀 锡 | 耐 压 | AC500V(50Hz)/min | .XX±0.05 | 工 艺 | |
| 2 | PJ-320D-02 | 弹 片 | 3 | 锡青铜 | 0.2T | 镀 锡 | 插 拔 力 | 3-20N | X.±5° | 数 量 | |
| 1 | PJ-320D-01 | 基 座 | 1 | PA工程塑料 | | | 使 用 温 度 范 围 | -30~70°C | .X±2° | 审 核 | |
| 序号 | 产品 编 号 | 产 品 名 称 | 数 量 | 材 料 | 规 格 | 电 镀 | 使 用 寿 命 | 5000次 | .XX±1° | 核 准 | |
| 1 | | | | | | | | | | 共 4 张 | 第 1 张 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | |

浙江创都电子科技有限公司