

产品参数表

规格



2通道串行通信模块， 1×RS232/485+1×RS485

BMXNOM0200

主要信息

产品系列	Modicon X80
产品类型	串行链路模块
概念	串行链路
集成连接类型	RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8线 RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 根双绞线
保护处理	TC

补充信息

供电电源	通过机架的内部电源
标识	CE
本地信号指示	1 个LED (红色) for 模块故障(ERR) 1 个LED (绿色) for 模块运行 (RUN) 1 个LED (绿色) for 串口激活 (SER COM0) 1 个LED (绿色) for 串口激活 (SER COM1)
电流消耗	80 mA 在...上 24 V 直流
模块分类	标准
净重	0.23 kg

环境

运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 无冷凝
IP 等级	IP20
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.300 cm
包装1：宽度	11.700 cm
包装1：长度	12.000 cm
包装重量	217.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	15

免责声明：本文档不代替或不用于确保使用产品的适用性或可靠性

包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	3.600 kg
包装3：包装单位类型	P06
包装3：包装单位数量	240
包装3：高度	75.000 cm
包装3：宽度	60.000 cm
包装3：长度	80.000 cm
包装3：毛重	65.940 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	101
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸

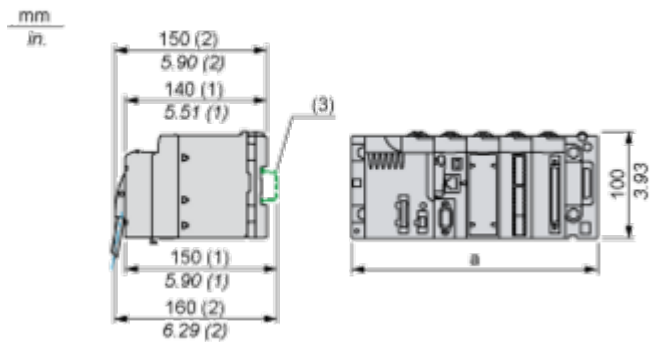

- (1) 带可移除端子块（笼式、螺纹型或弹簧式）。
- (2) 带 FCN 连接器。
- (3) AM1 ED 导轨上：35 毫米宽，15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

机架型号	a (毫米)	a (英寸)
BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



