

8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50	X.°±	PART NO:	XF7275	XFCN兴飞连接器			
				.X±0.25	.X°±	TITLE: T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单端浸锡5mm		0769-82001899			
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15	.XX°±			www.xfconn.com			
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10	.XXX°±			DWG NO: 160400000036			
②	线材	UL3239AWG16 (50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS:	mm	APPD	Chen ZhiQiang	VIEW			
①	线材	UL3239AWG16 (50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN		CHKD	Liu Wei	SCALE	SHEET	REV	
序号	部件	线材 端子（部件） 胶壳	数量			DRAW	Chen HongJiang	NONE	1/1	A1	
NO.	PARTS	Cable, Terminal (Part) Housing	Quantity			DATE	2025.06.16				
物料明细表 Material list											

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50 X.°±	PART NO:XF7275 TITLE:T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单端浸锡5mm APPDChen ZhiQiang CHKDLiu Wei DRAWChen HongJiang DATE2025.06.16	XFCN兴飞连接器 0769-82001899 www.xfconn.com DWG NO:160400000036							
				.XX±0.25 .X°±									
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15 .XX°±									
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10 .XXX°±									
②	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS:mm									
①	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN									
序号NO.	部件PARTS	线材 端子（部件） 胶壳Cable, Terminal (Part) Housing	数量Quantity					VIEW		SCALE	SHEET1/1	REV	A1
物料明细表Material list													

8

7

6


5

4

3

2

1

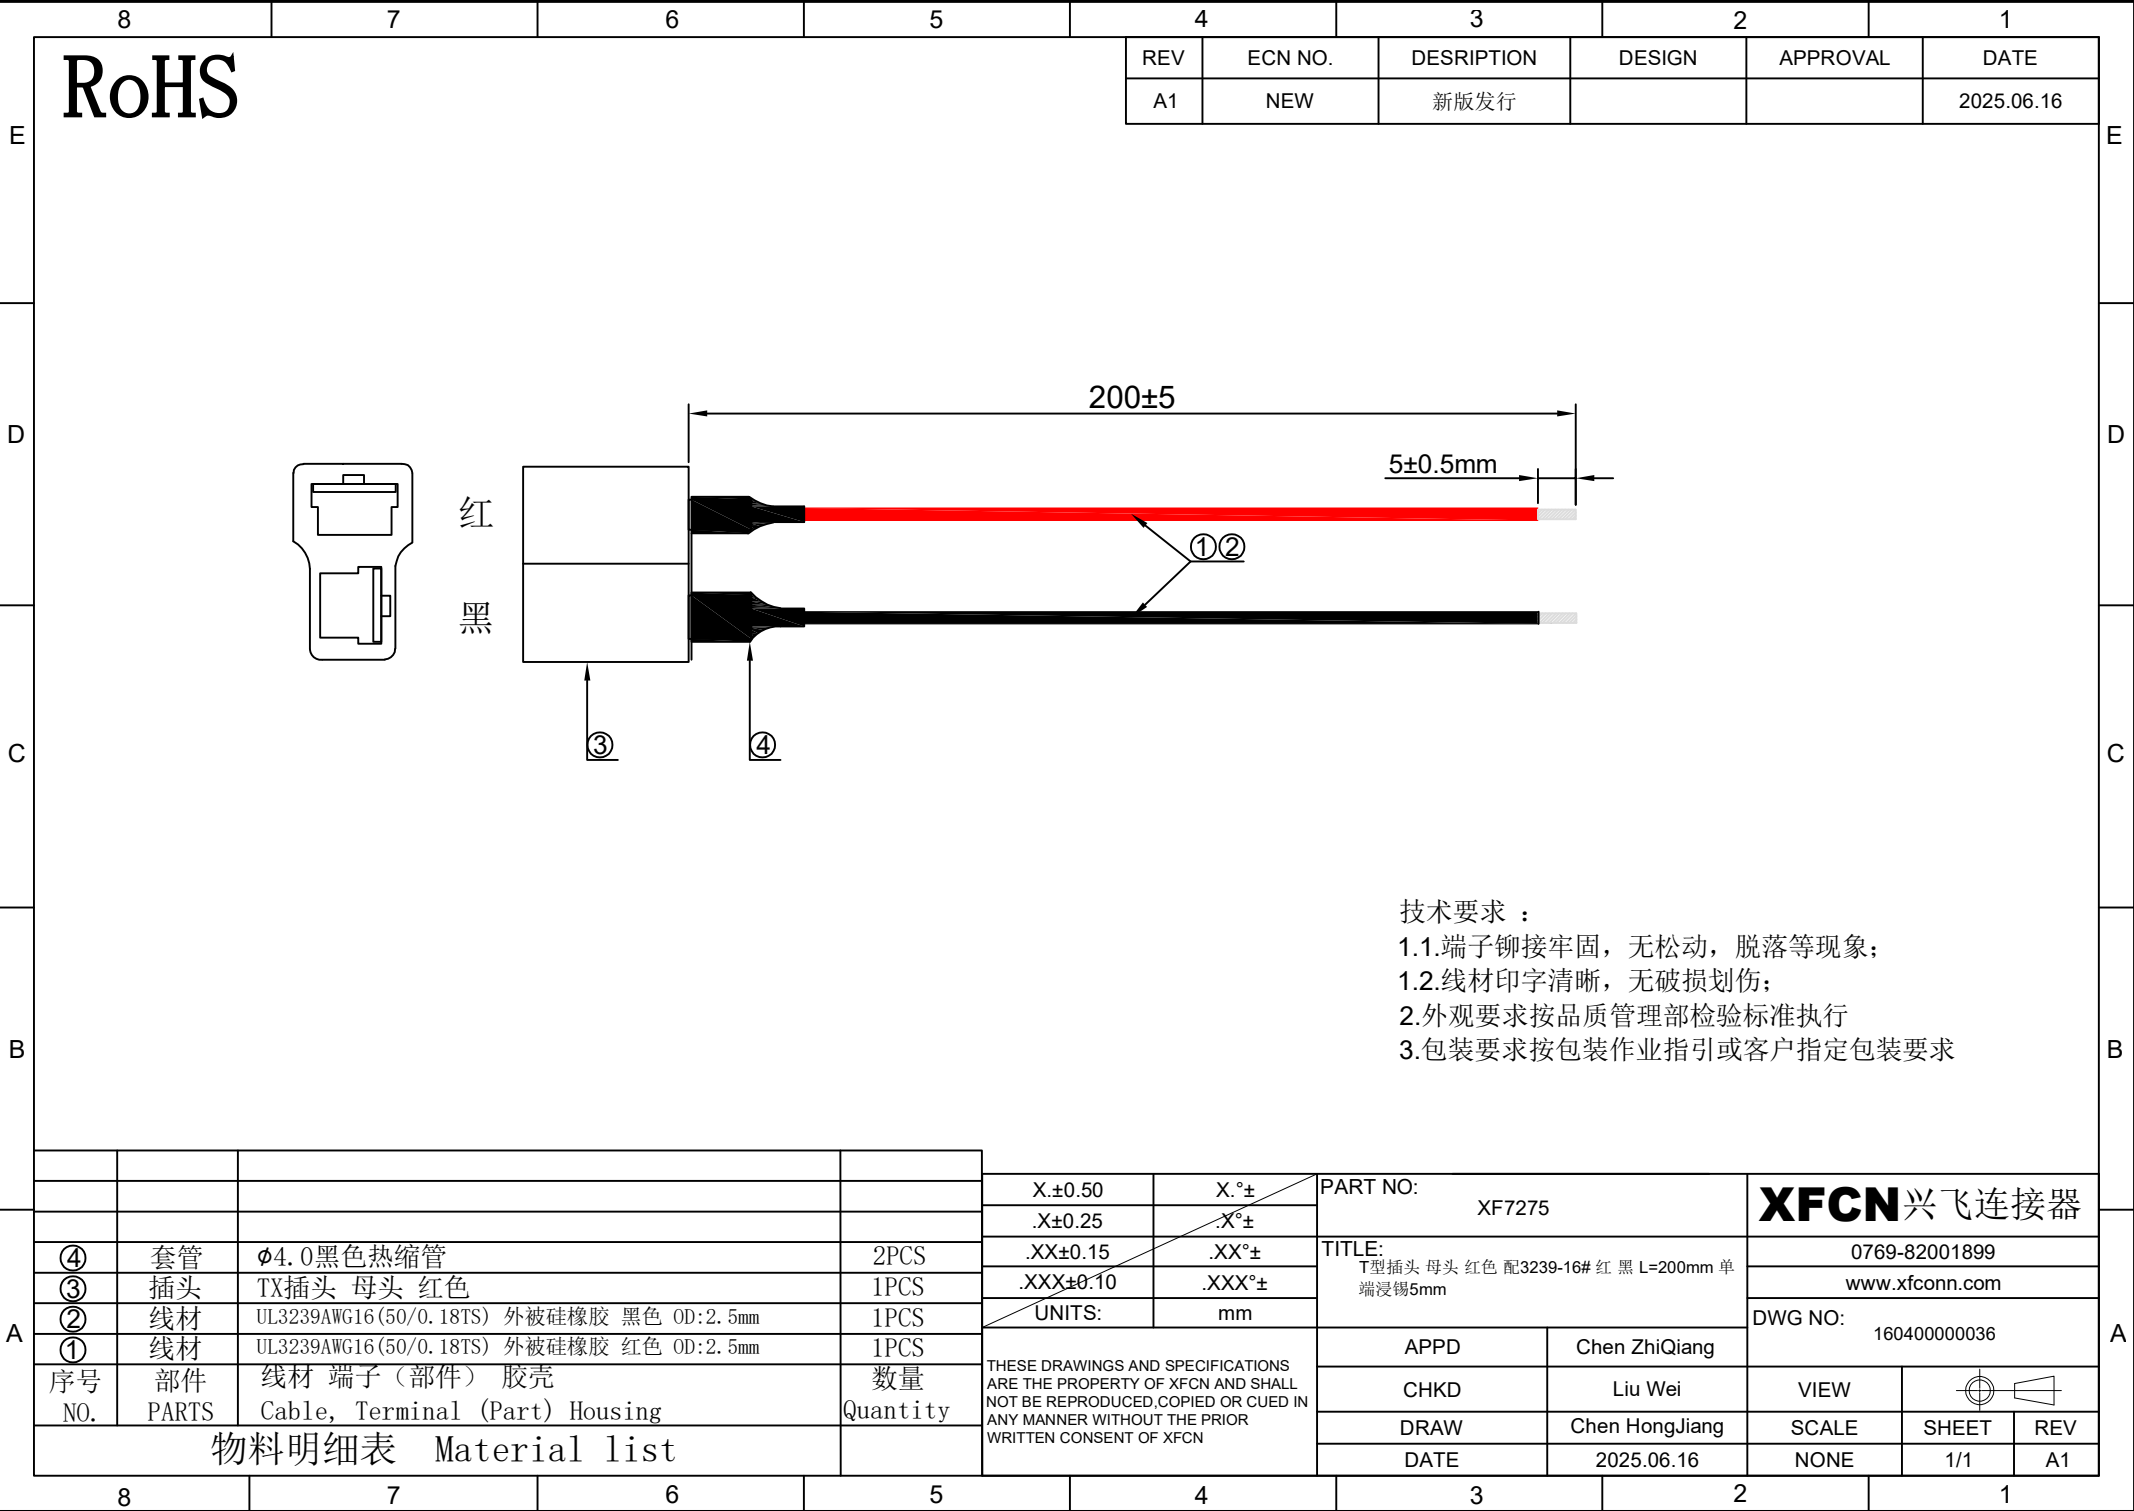

8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50 X.°±	PART NO:XF7275 TITLE:T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单端浸锡5mm APPDChen ZhiQiang CHKDLiu Wei DRAWChen HongJiang DATE2025.06.16	XFCN兴飞连接器 0769-82001899 www.xfconn.com DWG NO:160400000036							
				.XX±0.25 .X°±									
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15 .XX°±									
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10 .XXX°±									
②	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS:mm									
①	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN									
序号NO.	部件PARTS	线材 端子（部件） 胶壳Cable, Terminal (Part) Housing	数量Quantity					VIEW		SCALE	SHEET1/1	REV	A1
物料明细表Material list													

8

7

6

5

4

3

2

1

- 8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50 X.°±	PART NO:XF7275 TITLE:T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单端浸锡5mm APPDChen ZhiQiang CHKDLiu Wei DRAWChen HongJiang DATE2025.06.16	XFCN兴飞连接器 0769-82001899 www.xfconn.com DWG NO:160400000036							
				.XX±0.25 .X°±									
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15 .XX°±									
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10 .XXX°±									
②	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS:mm									
①	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN									
序号NO.	部件PARTS	线材 端子（部件） 胶壳Cable, Terminal (Part) Housing	数量Quantity					VIEW		SCALE	SHEET1/1	REV	A1
物料明细表Material list													

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50	X.°±	PART NO:	XF7275	XFCN兴飞连接器		
				.X±0.25	.X°±	TITLE: T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单 端浸锡5mm		0769-82001899		
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15	.XX°±			www.xfconn.com		
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10	.XXX°±			DWG NO: 160400000036		
②	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS: mm		APPD	Chen ZhiQiang	VIEW SCALE SHEET REV		
①	线材	UL3239AWG16(50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN		CHKD	Liu Wei			
序号	部件	线材 端子（部件） 胶壳	数量			DRAW	Chen HongJiang			
NO.	PARTS	Cable, Terminal (Part) Housing	Quantity			DATE	2025.06.16	NONE	1/1	A1
物料明细表 Material list										

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2025.06.16

红

黑

200±5

5±0.5mm

①②

③

④

技术要求：

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落等现象；

1.2.线材印字清晰，无破损划伤；

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或客户指定包装要求

				X.±0.50	X.°±	PART NO:	XF7275		XFCN兴飞连接器		
				.X±0.25	.X°±	TITLE:	T型插头 母头 红色 配3239-16# 红 黑 L=200mm 单端浸锡5mm		0769-82001899		
④	套管	φ4.0黑色热缩管	2PCS	.XX±0.15	.XX°±				www.xfconn.com		
③	插头	TX插头 母头 红色	1PCS	.XXX±0.10	.XXX°±				DWG NO: 160400000036		
②	线材	UL3239AWG16 (50/0.18TS) 外被硅橡胶 黑色 OD:2.5mm	1PCS	UNITS:	mm		APPD	Chen ZhiQiang			
①	线材	UL3239AWG16 (50/0.18TS) 外被硅橡胶 红色 OD:2.5mm	1PCS	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN			CHKD	Liu Wei	VIEW		
序号	部件	线材 端子（部件） 胶壳	数量				DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET	REV
NO.	PARTS	Cable, Terminal (Part) Housing	Quantity				DATE	2025.06.16	NONE	1/1	A1
物料明细表 Material list											

8

7

6

5

4

3

2

1