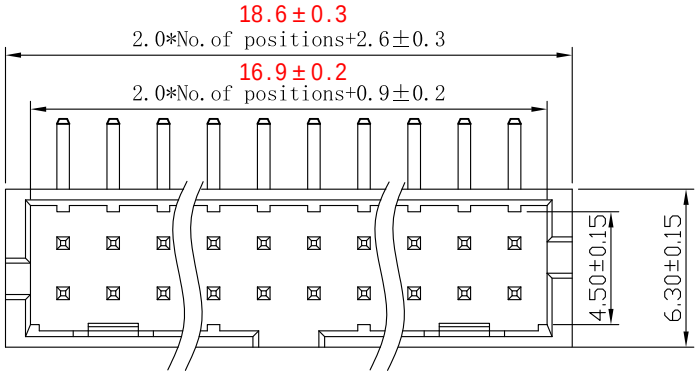

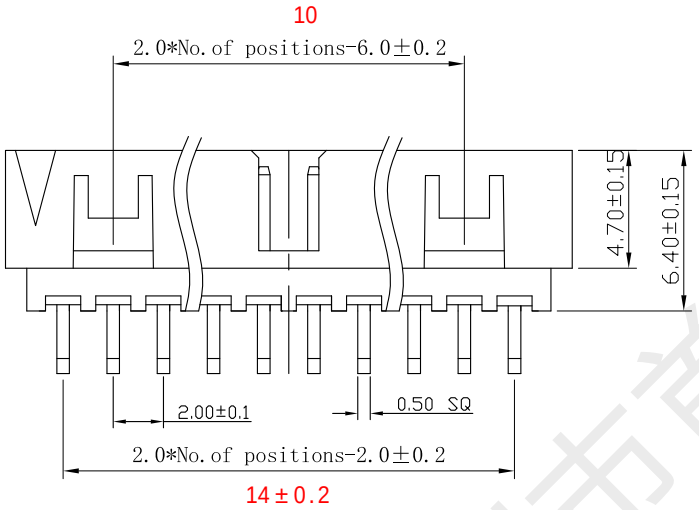

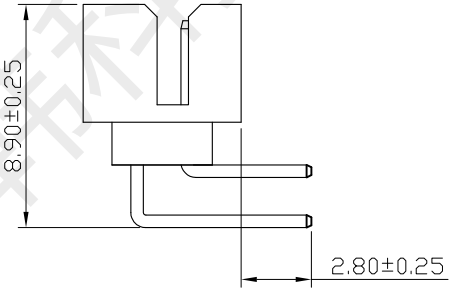

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ, Min
Contact Resistance: 20mΩ, Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: -40° to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240° C for30-60seconds
(260° C for5seconds)



RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

深圳市首韩科技有限公司

深圳市首韩科技有限公司

UNLESS OTHEWIXE SPECIFIED TOLERANCE X :±0.30 X° :±5° X.X :±0.25 X.X° :±1° X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	DRAWM NAME:	SH-JN2.0-2-8P-W-H6.4							
	SIZE	A4	SCALE	N:1	PROUCT NO.				
	REV	A	UNIT	mm	PROJECT		PAGE	1/1	
DRAW::	李春风	2022/04/30	CHECKED:	钟华华	2022/04/30	APPROVED:	罗孝金	2022/04/30	