


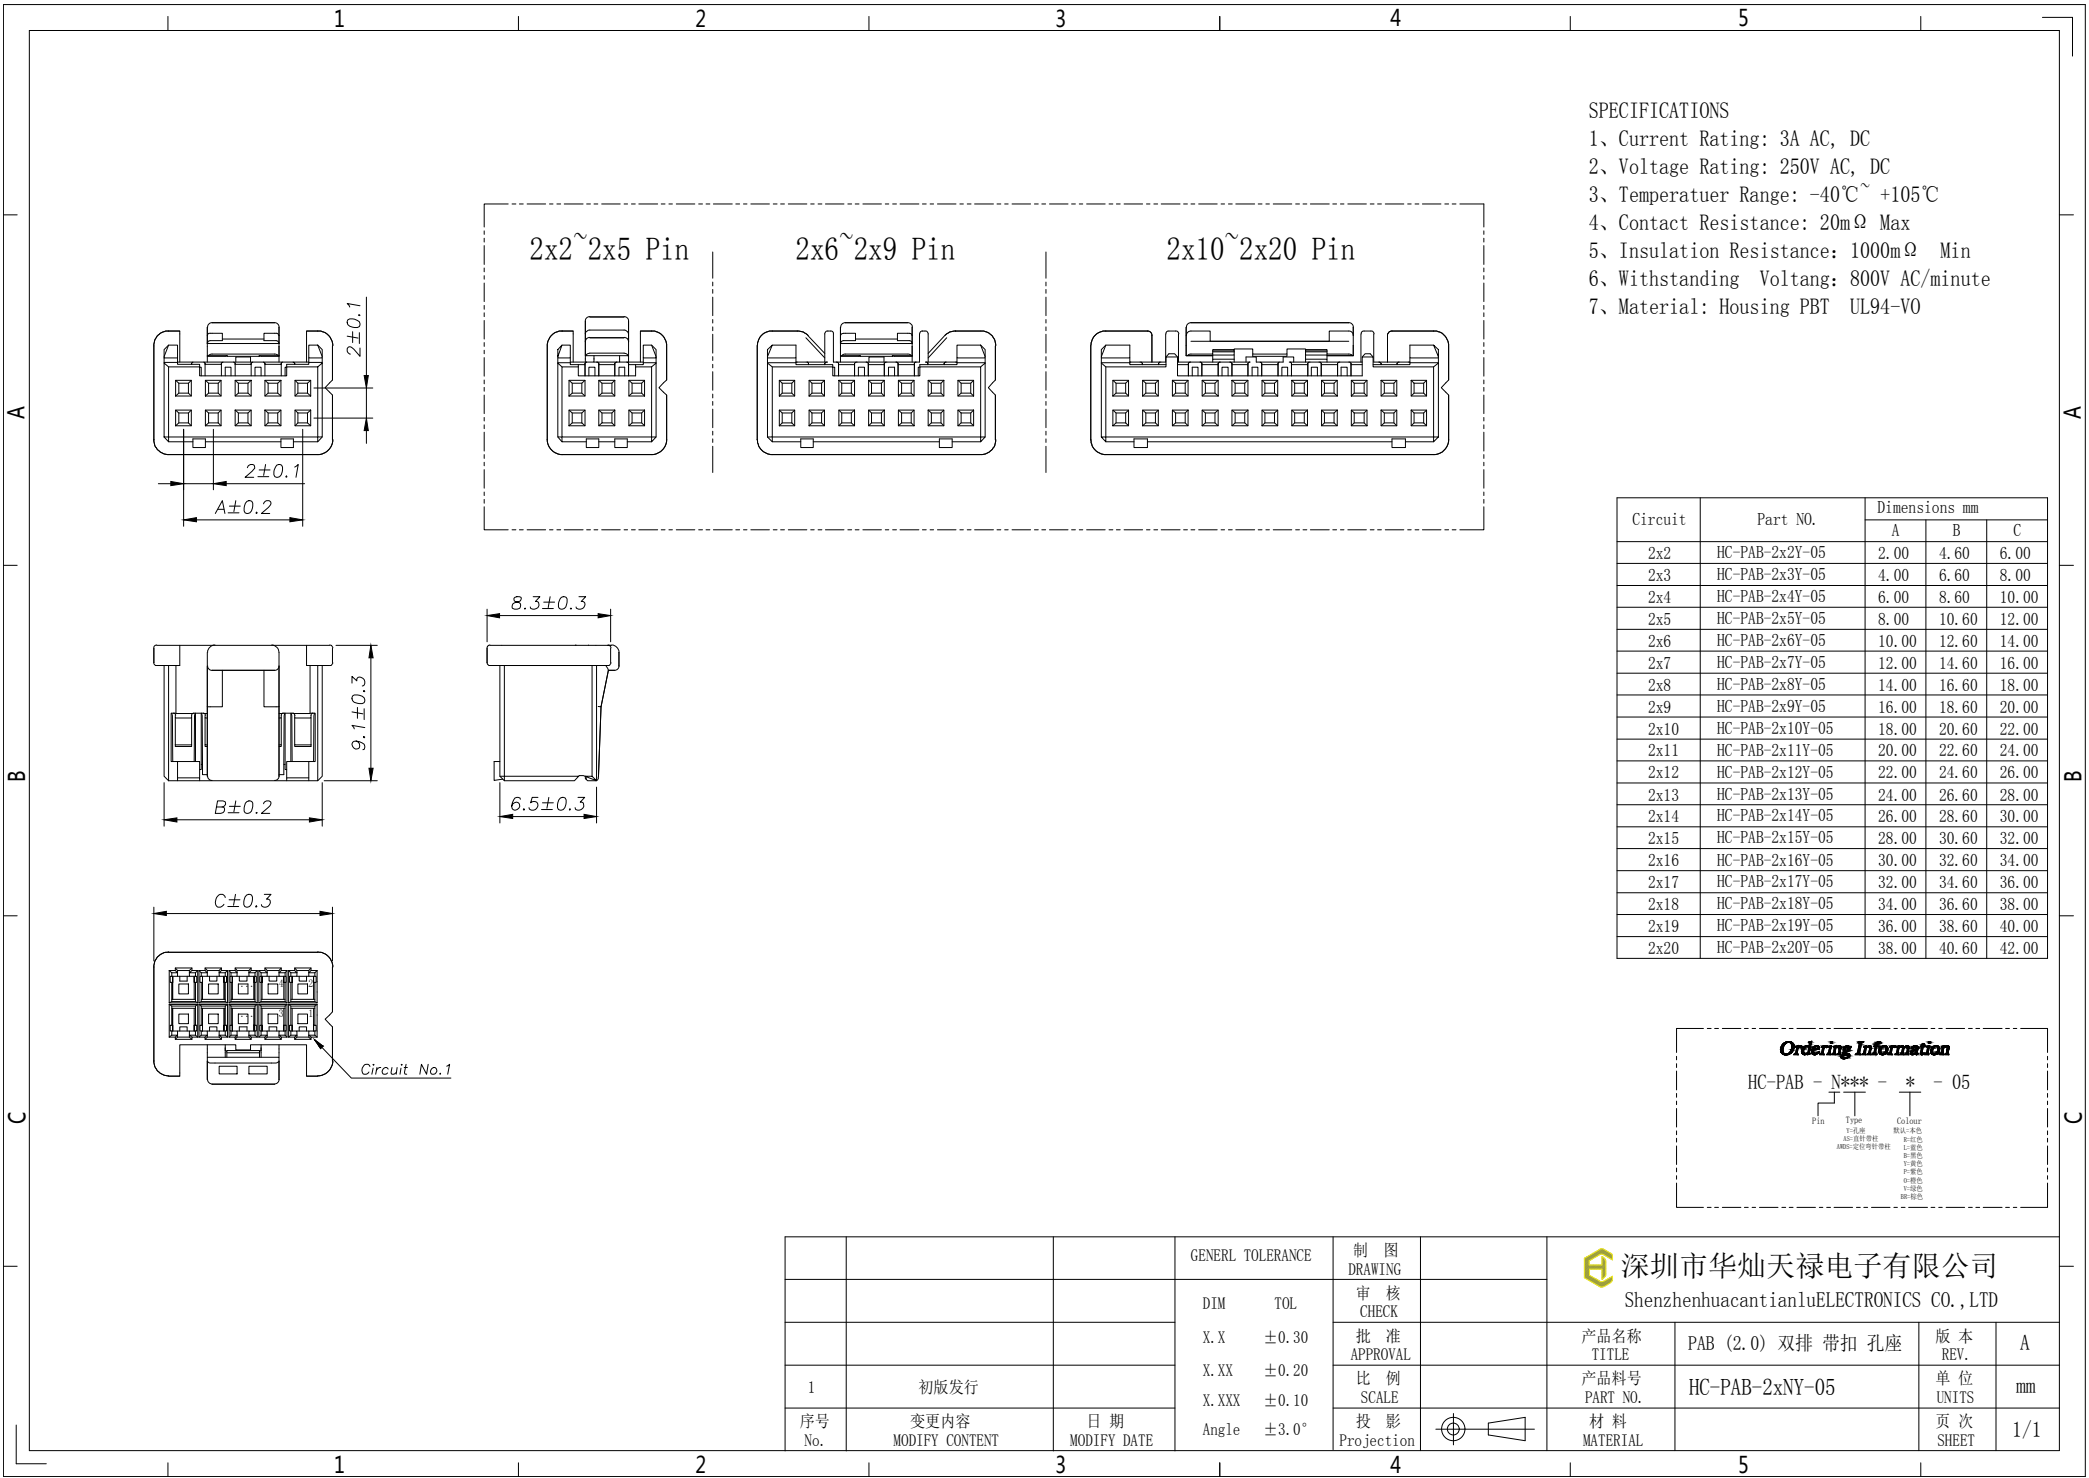

- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Housing PBT UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2x2	HC-PAB-2x2Y-05	2.00	4.60	6.00
2x3	HC-PAB-2x3Y-05	4.00	6.60	8.00
2x4	HC-PAB-2x4Y-05	6.00	8.60	10.00
2x5	HC-PAB-2x5Y-05	8.00	10.60	12.00
2x6	HC-PAB-2x6Y-05	10.00	12.60	14.00
2x7	HC-PAB-2x7Y-05	12.00	14.60	16.00
2x8	HC-PAB-2x8Y-05	14.00	16.60	18.00
2x9	HC-PAB-2x9Y-05	16.00	18.60	20.00
2x10	HC-PAB-2x10Y-05	18.00	20.60	22.00
2x11	HC-PAB-2x11Y-05	20.00	22.60	24.00
2x12	HC-PAB-2x12Y-05	22.00	24.60	26.00
2x13	HC-PAB-2x13Y-05	24.00	26.60	28.00
2x14	HC-PAB-2x14Y-05	26.00	28.60	30.00
2x15	HC-PAB-2x15Y-05	28.00	30.60	32.00
2x16	HC-PAB-2x16Y-05	30.00	32.60	34.00
2x17	HC-PAB-2x17Y-05	32.00	34.60	36.00
2x18	HC-PAB-2x18Y-05	34.00	36.60	38.00
2x19	HC-PAB-2x19Y-05	36.00	38.60	40.00
2x20	HC-PAB-2x20Y-05	38.00	40.60	42.00

Ordering Information

HC-PAB - N*** - * - 05

Pin Type Colour

1-孔距 1-排数 1-颜色

2-孔距 2-排数 2-颜色

3-孔距 3-排数 3-颜色

4-孔距 4-排数 4-颜色

5-孔距 5-排数 5-颜色

6-孔距 6-排数 6-颜色

7-孔距 7-排数 7-颜色

8-孔距 8-排数 8-颜色

9-孔距 9-排数 9-颜色

10-孔距 10-排数 10-颜色

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL				
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品名称 TITLE	PAB (2.0) 双排 带扣 孔座	版 本 REV.	A
			X. XXX ±0.10	投 影	产品料号 PART NO.	HC-PAB-2xNY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1