

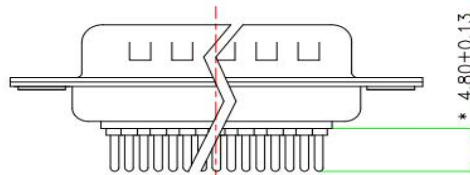


标“*”为重点检验尺寸


所用物料均符合RoHS标准

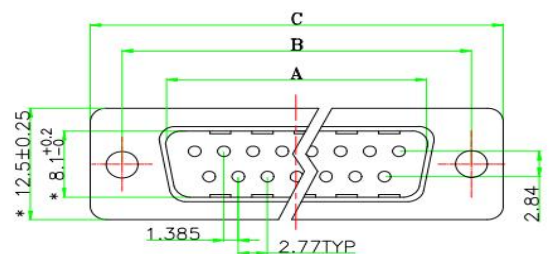

PCB LAYOUT

No. of Contact	A ±0.25	B ±0.13	C ±0.38	D ±0.25
09	16.92	24.99	30.81	19.28
15	25.25	33.32	39.14	27.51
25	38.96	47.04	53.04	41.28
37	55.42	63.50	69.32	57.71

版本	曹更人	曹更响容	站梗	郑岐工殆流程
			1	蛸PIN济
			2	蛸螺芯
			3	蛸涸綽
			4	擲涸綽
			5	成品潰桃
			6	包 装



说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
额定电流 : 5A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 5000MΩ MIN.at 500V DC
耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -55C° ~+105C°

2. 材料:

胶 芯 : PBT+30% G. F (UL94V-0) -WH
车PIN : C3604 (BRASS), 镀金1u"
铁 壳 : SPCC, 镀锌/镀锡

3. 注意事项:

- 盐雾测试过48H不能有氧化生锈现象
- 成品不能有弯针, R角不一致等不良。

东莞市赢海电子有限公司

未 注 公 差

X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.03
X.* ±2° X.X° ±1°

⊕ A/0版

Format: M4
Proportion 1:1
Unit: mm [inch]

GDP37M-180

C970247

Part No.

Fixture No.

DRAWING :

DATE :

CHECKED :

DATE :

APPROVED :

DATE :