

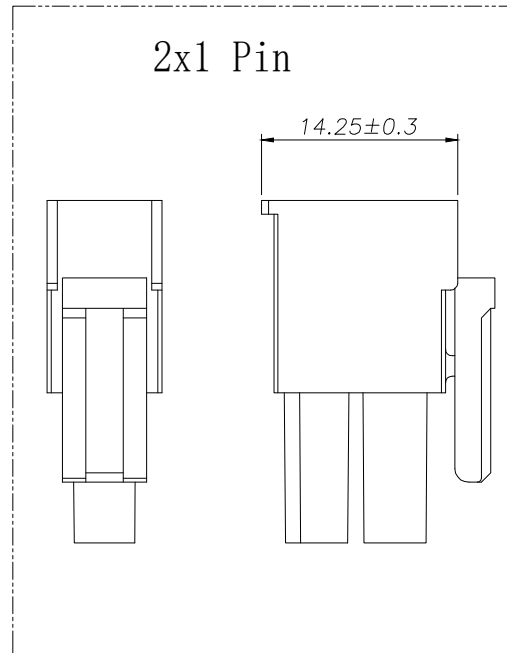
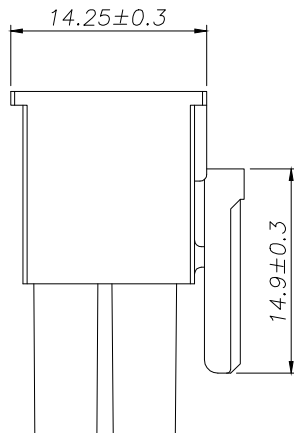


2x2~2x10 Pin

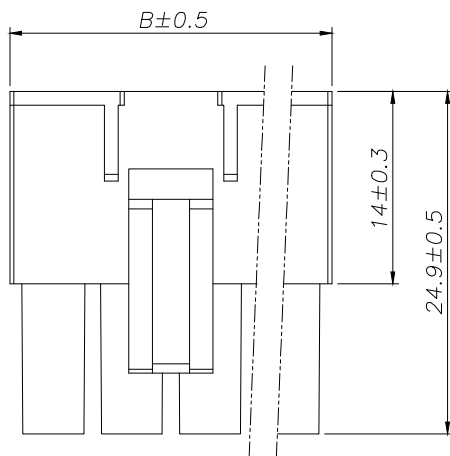

2x1 Pin

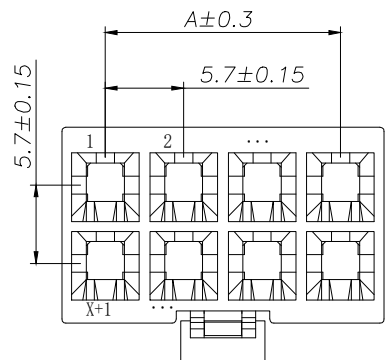

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 23A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 2200V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66, UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557C-2x1Y-05	---	8.35
2	HC-5557C-2x2Y-05	5.70	12.05
3	HC-5557C-2x3Y-05	11.40	17.75
4	HC-5557C-2x4Y-05	17.10	23.45
5	HC-5557C-2x5Y-05	22.80	29.15
6	HC-5557C-2x6Y-05	28.50	34.85
7	HC-5557C-2x7Y-05	34.20	40.55
8	HC-5557C-2x8Y-05	39.90	46.25
9	HC-5557C-2x9Y-05	45.60	51.95
10	HC-5557C-2x10Y-05	51.30	57.65

Ordering Information

HC-5557C - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour
Pin Type Colour

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	5557C (5.70) 双排 带扣孔座	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-5557C-2xNY-05	单 位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					

