

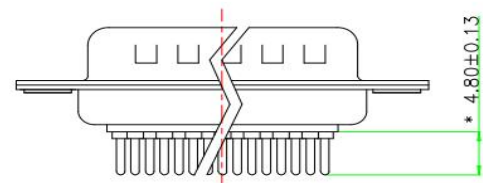


标“*”为重点检验尺寸


所用物料均符合ROHS标准

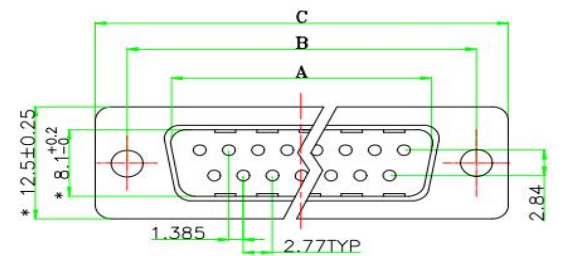

PCB LAYOUT

No. of Contact	A ±0.25	B ±0.13	C ±0.38	D ±0.25
09	16.92	24.99	30.81	19.28
15	25.25	33.32	39.14	27.51
25	36.96	47.04	53.04	41.28
37	55.42	63.50	69.32	57.71

版本	曹更人	曹更响容	站梗	鄞岐工聆流程
			1	蚰PIN济
			2	装螺芯
			3	蚰涓裨
			4	擢涓裨
			5	成品渣桃
			6	包 装



说明:

1. 特性:
- 额定电压 : 500V AC MIN
 - 额定电流 : 5A
 - 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 : 5000MΩ MIN.at 500V DC
 - 耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
 - 温度范围 : -55C° ~+105C°
2. 材料:
- 胶 芯 : PBT+30% G. F (UL94V-0) -WH
 - 车PIN : C3604 (BRASS), 镀金1u"
 - 铁 壳 : SPCC, 镀镍/镀锡
3. 注意事项:
- a. 盐雾测试过48H不能有氧化生锈现象
 - b. 成品不能有弯针, R角不一致等不良。

东莞市赢海电子有限公司

未 注 公 差		GDP09M-180		DRAWING :	DATE :
X. ±0.2		C970243		CHECKED :	DATE :
X.X ±0.1				APPROVED :	DATE :
X.XX ±0.05		Part No.			
X.XXX ±0.03		Fixture No.			
X.* ±2° X.X* ±1°					

A/0版