

# 热风预热台

热风加热 数据通讯



QUICK 853D




微 信 公 众 号

[www.quick-global.com](http://www.quick-global.com)

## ▼ 特点


- 加热迅速,只需15秒可达300°C。
- 内置温度传感器,输出温度稳定。
- 配合热风拆焊台使用,可快速高效拆焊SMD及BGA等其他片状 IC.

## ▼ 部件说明

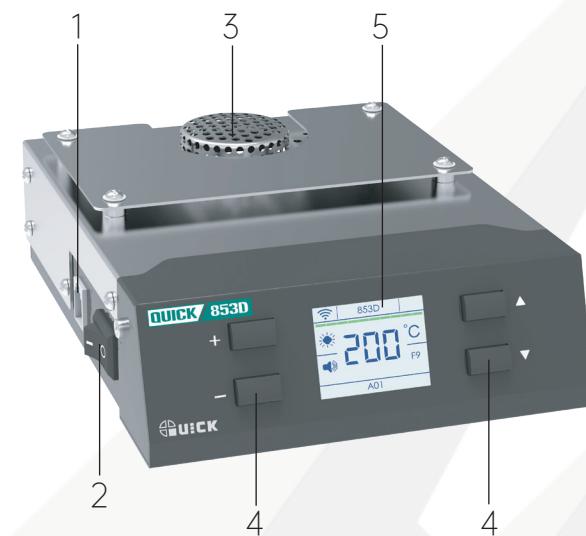

序号	部件说明
1	RS485 通讯接口
2	电源开关
3	预热区域
4	按键
5	显示部分

## ▼ 主界面功能说明

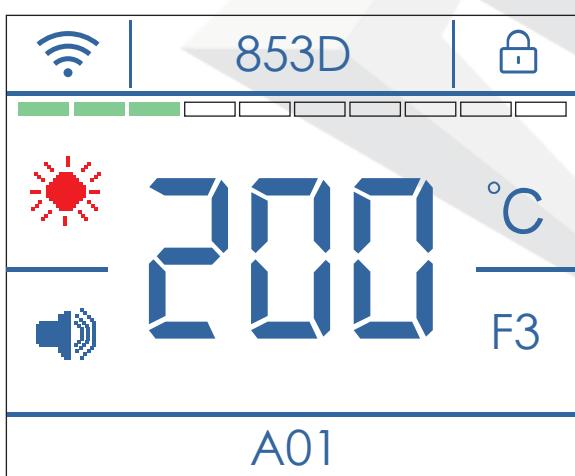

符号	说明
蜂鸣器开启	蜂鸣器开启
蜂鸣器关闭	蜂鸣器关闭
红色长亮表示在升温状态；黑色表示达到设定温度；蓝色表示在降温状态；	红色长亮表示在升温状态；黑色表示达到设定温度；蓝色表示在降温状态；
F3	风量档位F1~F9
设置密码	设置密码

## ▼ 按键说明

按键	功能说明	按键	功能说明
▼	1.在主界面单击,风量减小 2.设置界面、校温界面,回退/取消	▲	1.在主界面单击,风量增加 2.设置界面、校温界面,前进/确认
▼和▲	长按进入设置界面	+ 和 -	进入温度校准界面
+	1.主界面,温度上升键 2.设置界面,向上翻页	-	1.主界面,温度下降键 2.设置界面,向下翻页

## ▼ 应用场景



## ▼ 产品参数

型 号	853D
整机功率	350W
电 压	AC 110V / 220V
可预热温度范围	120~300°C/248°F~572°F
环境温度	0~40°C
外 形 尺寸	147*175*62mm
重 量	约 1.3 Kg