

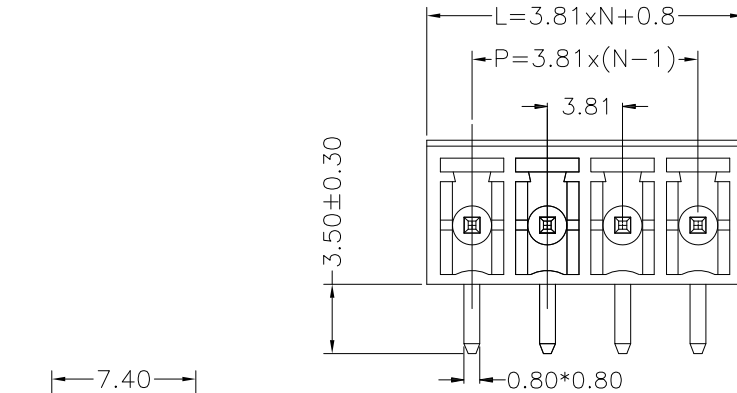
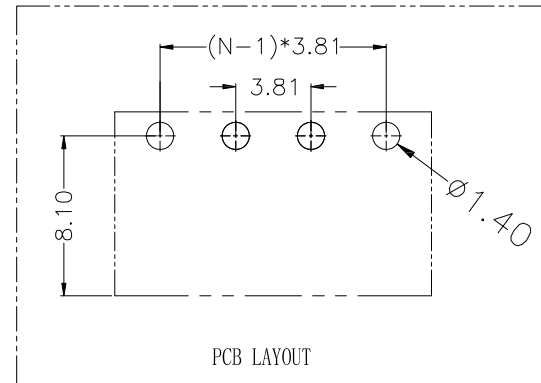




公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50



材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V
耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ ,5秒

Ordering Information

HC15EDG	*	*	-	*	-	NP	-	*
Type	Pin 1	Pin 2	PITCH	No. of Poles	Colour			
1=00	1=00	2.54±0.50mm	2=00	1=00	1=00			
2=01	2=01	3.81±0.50mm	3=01	2=01	2=01			
3=02	3=02	3.81±0.81mm	4=02	3=02	3=02			
4=03	4=03	5.08±0.08mm	5=03	4=03	4=03			
5=04	5=04	7.62±0.62mm	6=04	5=04	5=04			

			GENERAL TOLERANCE		制 图	07	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD		
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准		产品名称	3.81 单排 插拔式 接线端子	版 本
			X.XX	±0.20	APPROVAL		TITLE	封闭 弯针	REV.
			X.XXX	±0.10	比 例		产品料号	HC15EDGRC-3.81-NP-X	单 位
			Angle	±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS
序号	变更内容	日 期	投影		投 影		材 料		页 次
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection		Projection		MATERIAL		SHEET