
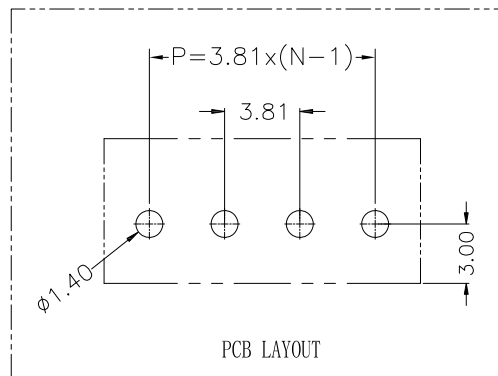


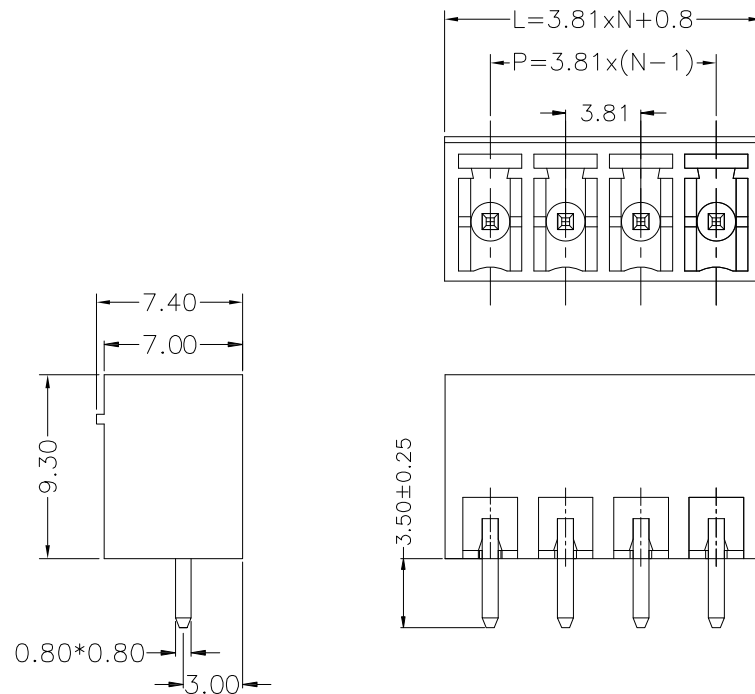

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V
耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ , 5秒

Ordering Information

HC15EDG	*	*	-	*	-	NP	-	*
Type	Pin 1	Pin 2	Pitch	No. of	Colour			
1=Black	1=Black	2=Green	2.54±0.10mm	Pin	1=Green			
2=White	2=White	3=Blue	3.81±0.10mm	2=Blue	2=Blue			
3=Yellow	3=Yellow	4=Red	5.08±0.10mm	3=Red	3=Red			
		5=Orange	7.62±0.10mm	4=Orange	4=Orange			
		6=Black		5=Black	5=Black			
		7=Grey		6=Grey	6=Grey			

			GENERAL TOLERANCE		制 图	07	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD		
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准	投影	产品名称	3.81 单排 插拔式 接线端子	版 本
			X.XX	±0.20	CHECK		TITLE	封闭 弯针	REV.
			X.XXX	±0.10	APPROVAL	比例	产品料号	HC15EDGVC-3.81-NP-X	单 位
			Angle	±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS
序号	变更内容	日 期			投 影	材料	材 料	页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection		MATERIAL	SHEET	