


RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT (TOP VIEW)

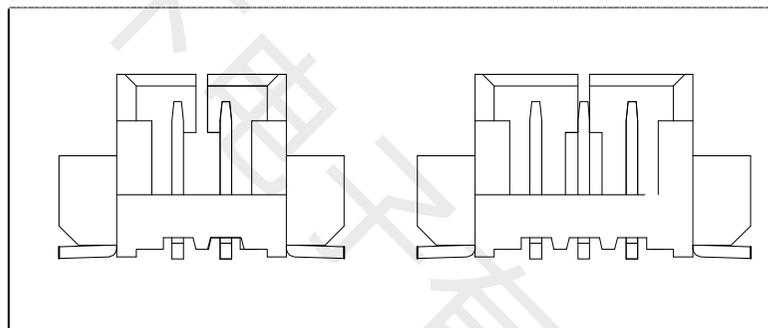

8	15.0	12.0	8.75
7	13.75	10.75	7.50
6	12.50	9.5	6.25
5	11.25	8.25	5.0
4	10.0	7.00	3.75
3	8.75	5.75	2.5
2	7.5	4.5	1.25
Poles	A	B	C

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额度电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 125V
- 2-3. 耐电压: 200V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 100m\Omega$

3: 储存温度: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

4: 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

>20	± 0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10 \leq 20	± 0.2	①	圆针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
>3 \leq 10	± 0.15	②	塑件	1	LCP	本色	GP PASS
3 \leq	± 0.1	③	焊片	2	黄铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	吸附盖	1	/	/	GP PASS
设计	黄彬	产品名称		HX-1.25-2ALB wire to board connector			
审核	张伟	 深圳市韩下电子有限公司					
批准	罗小春						
单位: mm							



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel:0755-23086569 Email: shouhan3@so-han.com

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-1.25-2ALB wire to board connector

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	