
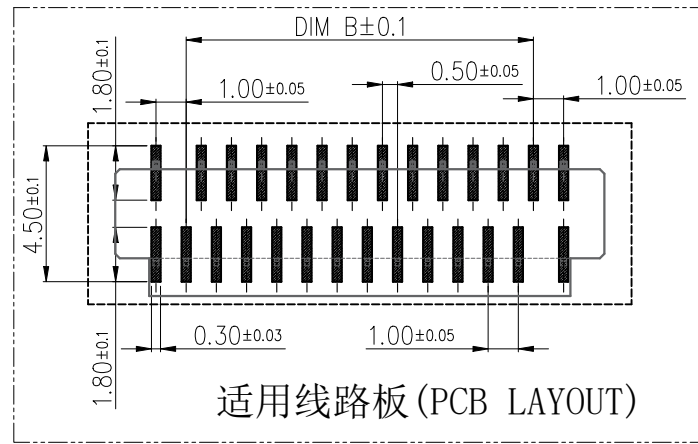




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2022/05/20

序号	品名	材质
①	0.5掀盖立式胶芯(H=5.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖立式后盖(H=5.2)	LCP UL94V-0 黑色
③	0.5掀盖立式端子(H=5.2)	铜合金/表面镀金
④	0.5掀盖立式焊片(H=5.2)	铜合金/表面镀锡



适用线路板 (PCB LAYOUT)

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  2. 温度范围: -25° C~85° C.
  3. 额定电压: 50V, AC/DC(=等效).
  4. 接触电阻: 50mΩ.
  5. 绝缘电阻: ≥500MΩ.
  6. 耐电压: 150V AC/Minute
  7. 产品料号:

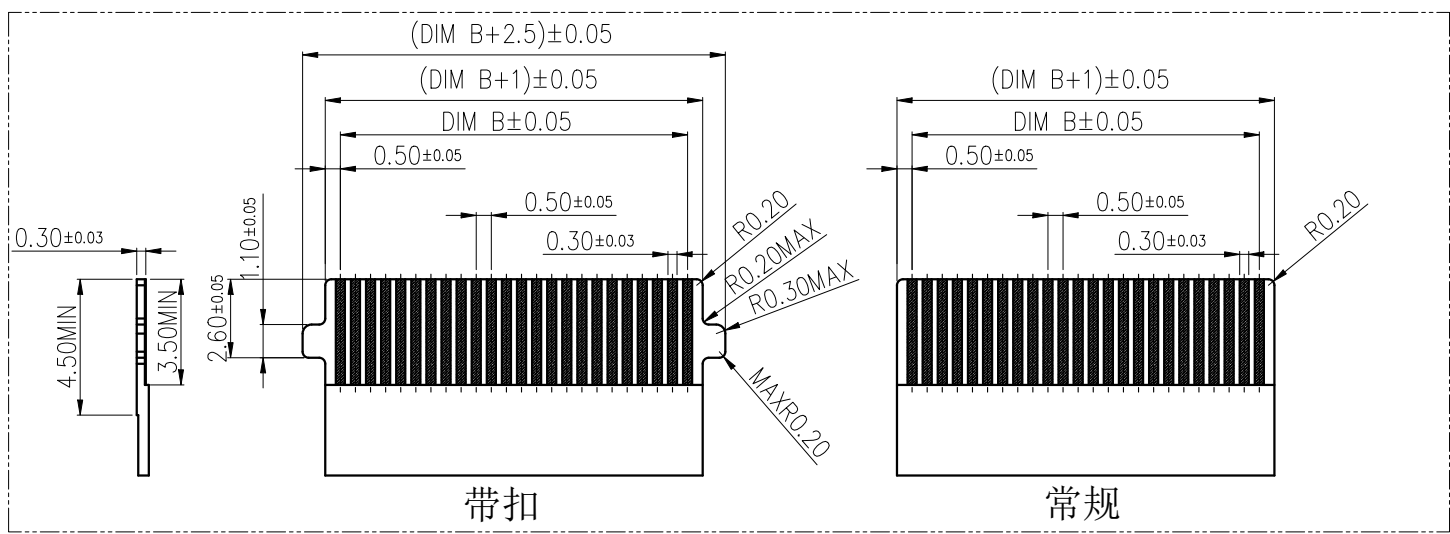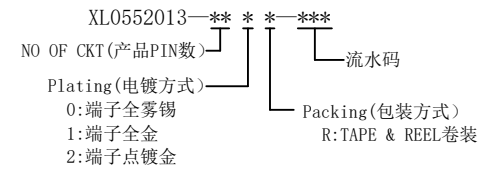

带扣

常规

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)



ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD	
品名 (TITLE) 0.5 Pitch掀盖立式带扣正脚(H=5.2)	制图 (DR) Anlan
料号 (DWG.NO) XL0552013-*****-***	校对 (CHKD) 田峰
比例 (SCALE) 1:1	审核 (APPD) 黄志明
单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 2
尺寸 (SIZE) A4	版本 (REV) A

一般公差 (TOLERANCE)	
X. ±0.50	.XX ±1.0
X. ±0.20	.XXX ±0.5
ANGLES	±1°

