



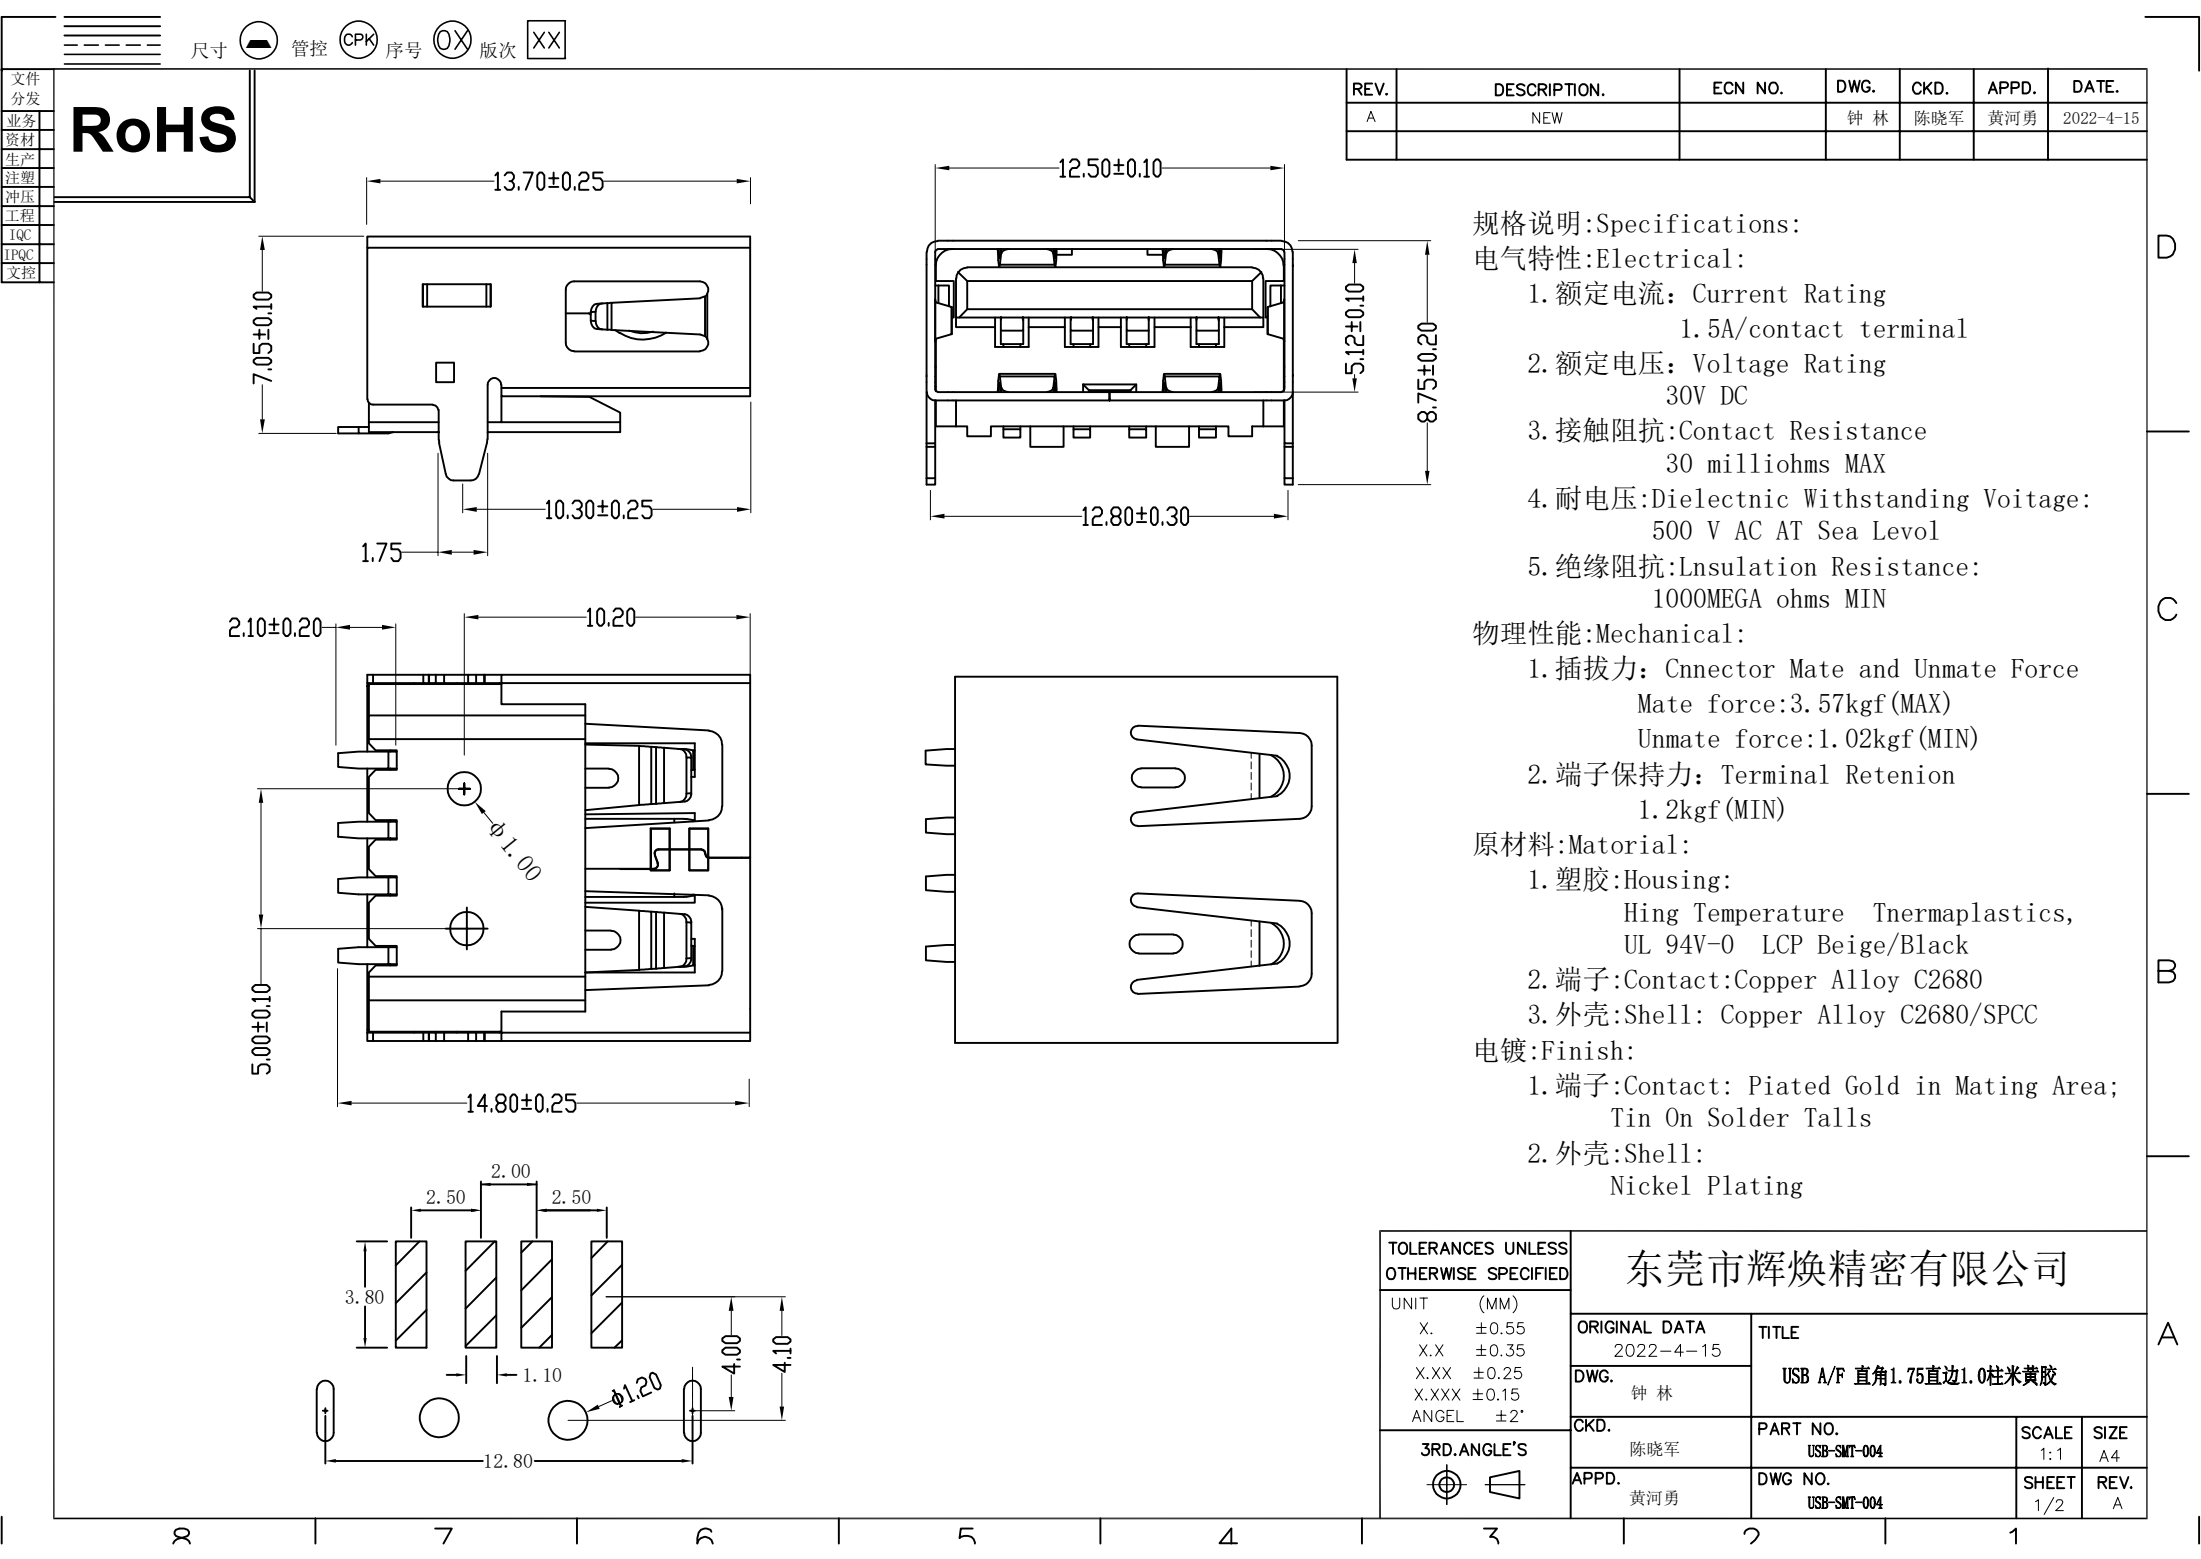

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

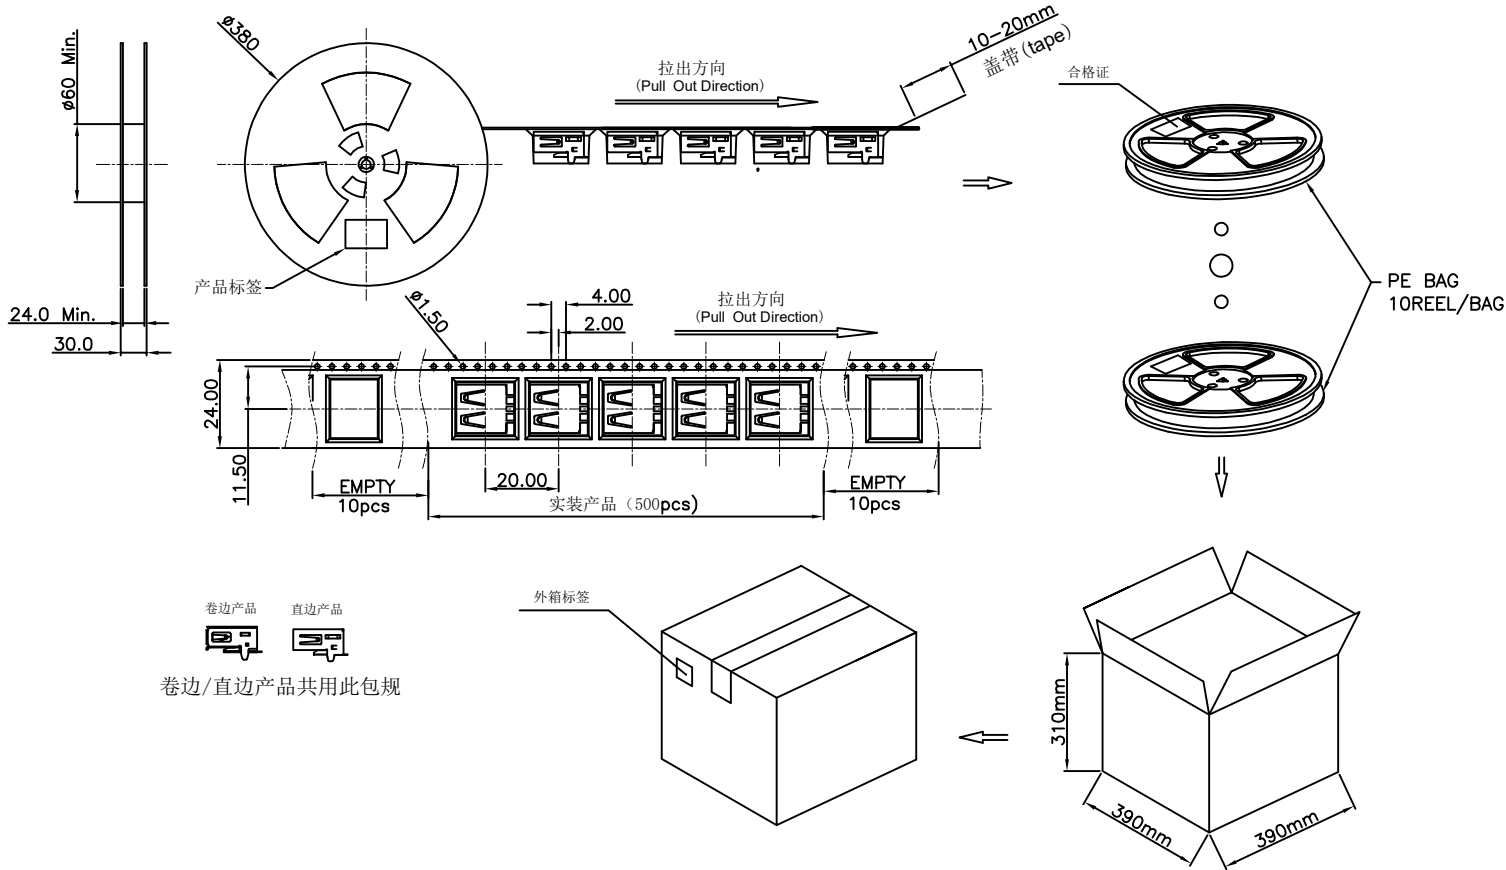

备注:

- 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共500PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
- 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共5000Pcs/箱), 並在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
- 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
- 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
- 盖带的剥离力要求: 20-130gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)	X. ±0.55	ORIGINAL DATA 2022-04-15	TITLE USB 2.0 AF 直脚1.75系列包装图		
	X.X ±0.35				
	X.XX ±0.25	DWG. 钟 林			
	X.XXX ±0.15	CKD. 陈晓军	PART NO. USB-SMT-004	SCALE 1:1	SIZE A4
3RD.ANGLE'S		APPD. 黄河勇	DWG NO. USB-SMT-004	SHEET 2/2	REV. A