
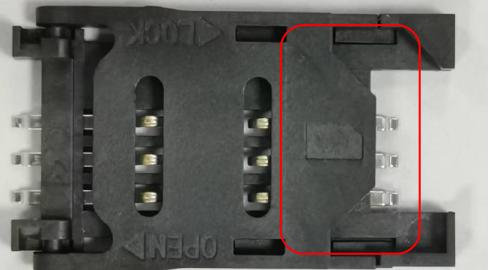
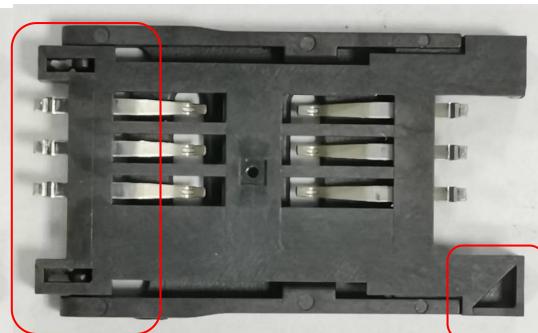
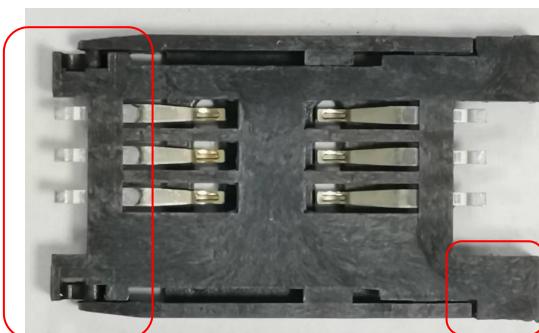
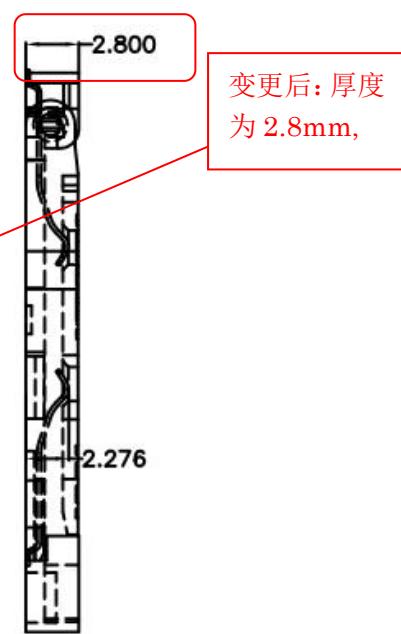
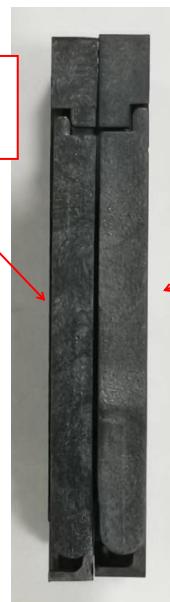
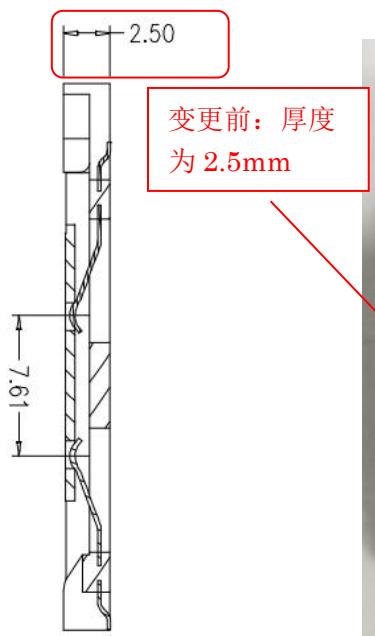
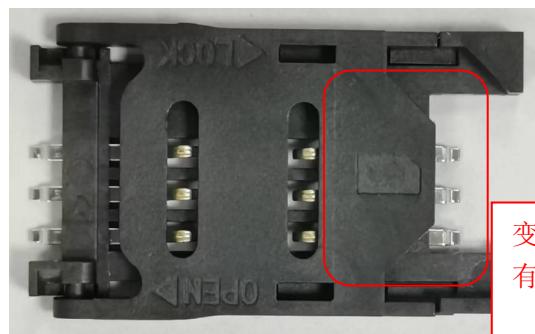


深圳市灿科盟实业有限公司

PCN 申请书		发行编号			
发 行	深圳市灿科盟公司	发行(供方名)	承 办	审 核	批 准
	年 月 日	灿科盟	何昌有		
		2025-9-28			
<p>对贵司的购入品或购入品的质量体系希望发生以下的变化,特此联系。请于 2025 年 10 月 8 日前给出答复。</p>					
适 用 购 入 品	品名	C-SIMOM06P-B001			
	客户规格	SIM 卡座-6P 2.5H 全塑 锁扣式			
	客户料号	C399989			
	分类(打勾)	<input type="checkbox"/> 人、 <input type="checkbox"/> 机、 <input checked="" type="checkbox"/> 料、 <input type="checkbox"/> 法、			
	变更的内容	<p>变更内容:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>产品图片: 变更前 变更后, 结构有差异</p>			
理 由	<p>变更原因:</p> <p>因模具老化, 旧模产品已停产, 新模产品与旧模产品对比结构和尺寸有一些差异。对功能和使用无影响, 特申请 PCN 变更。</p>				
起始变更标志	日期: 2025 年 9 月 28 日	批次:	编号:		
针对以上联系做出以下回答。					
客户意见	签名:				
最终结果	<p><input type="checkbox"/>同意变更。 <input type="checkbox"/>基本同意, 需生产 ____ PCS, 量试后决定。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意变更。 <input type="checkbox"/>其它: _____。</p>				
	承认:	审核:	批准:	年 月 日	




深圳市灿科盟实业有限公司

附页对比图片（左边变更前，右边为变更后）

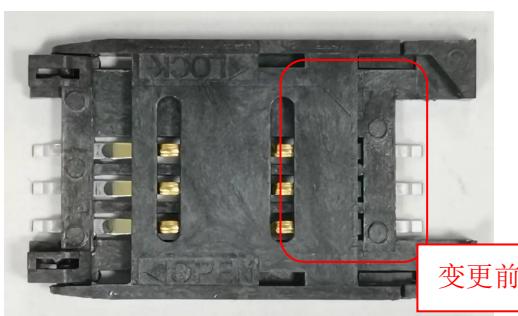


变更后：旋转轴有
结构差异

变更后：有开槽

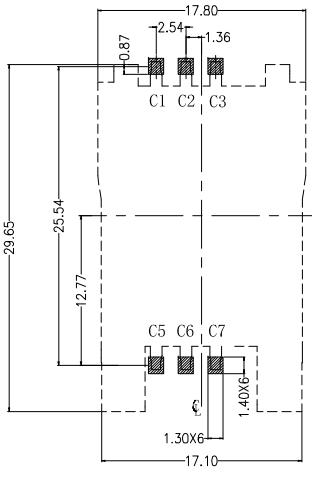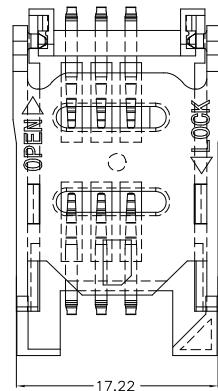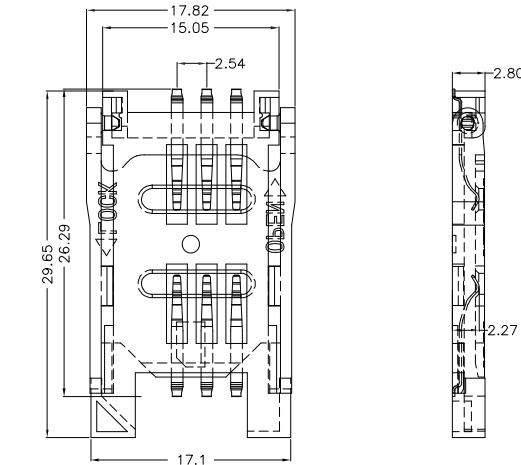

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ± 0.05

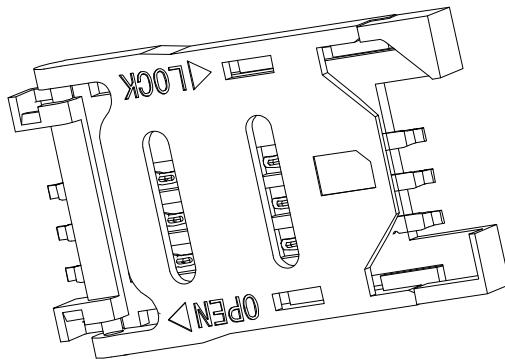

Technical Speciality

技术特性

Rated Voltage: 50V AC/DC Max

额定电压: 50V AC/DC Max

Current Rating: 1.0A Max

额定电流: 1.0A Max

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

绝缘电阻: 1000MΩ Min

Contact Resistance: 100mΩ Max

接触电阻: 100mΩ Max

Withstand Voltage:

耐压: 500V AC/minute

Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

工作温度: -25°C ~ +85°C

REMARKS 附注:

1. MATERIAL 材料:

1.1 HOUSING: THERMOPLASTIC

本体: 热塑性塑胶

COLOR: BLACK 颜色: 黑色

1.2 COVER: THERMOPLASTIC

盖子: 热塑性塑胶

COLOR: BLACK 颜色: 黑色

1.2 CONTACT: COPPER ALLOY

接触件: 铜合金

2. PLATING 表面处理:

2.1 CONTACT:

PLATED GOLD OVER NICKEL AND 50μ" MIN.

接触件: 镀镍底50μ" 以上, 在镍表面镀金

APPROVED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: SIM卡座-6P 2.8H 全塑 锁扣式			
DRAWN:	DATE:	PROD. P/N	C-SIM006P-B001	UNIT	mm
HCY	2025-09-28	SCALE	free		
FILE NO.	Ckmtw-SIM-0023	REV.	A	/	