



表 835-11-B4

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP3368H-AX-XS-C005

# AiP3368H 内建双锁存的 16 位恒流 LED 驱动器

## 产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2020-08-A1	2020-08	新制
2021-03-A2	2021-03	更新真值表
2021-12-A3	2021-12	修改订购信息
2022-08-A4	2022-08	修改封装尺寸外形图
2022-11-B1	2022-11	修改说明书内容
2023-01-C1	2023-01	更换模板
2023-10-C2	2023-10	更新输出电流公式
2025-01-C3	2025-01	内容修订
2025-05-C4	2025-05	内容勘误



# 目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明 .....	5
2.1、功能框图.....	5
2.2、引脚排列图.....	5
2.3、引脚说明.....	6
3、电特性.....	6
3.1、极限参数.....	6
3.2、电气特性.....	7
3.2.1、直流参数 .....	7
3.2.2、交流参数 .....	7
4、主要功能介绍.....	9
4.1、调整输出电流.....	9
4.2、恒流输出特性.....	9
5、典型应用线路.....	10
6、封装尺寸与外形图.....	11
6.1、SOP24 外形图与封装尺寸 .....	11
6.2、SSOP24 (0.635mm) 外形图与封装尺寸 .....	12
7、声明及注意事项.....	13
7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 .....	13
7.2、注意 .....	13



## 1、概述

AiP3368H是一款高精度恒流LED驱动芯片，电路提供16通道恒流阴极驱动输出。

AiP3368H提供数据锁存和显示锁存两路锁存信号，可实现比传统单路锁存方式更高的显示刷新率。

AiP3368H提供极高精度的恒流驱动输出，保证 $\pm 3.0\%$ 以内的通道间电流误差和 $\pm 4.0\%$ 以内的芯片间电流误差。

其主要特点如下：

- 电源电压范围：3.3~5.0V（ $\pm 10\%$ ）
- 恒流输出范围（VDD=5V）：5~45mA
- 恒流输出范围（VDD=3.3V）：5~30mA
- 输出端口耐压：11V
- 通道间恒流误差： $\leq \pm 3.0\%$
- 芯片间恒流误差： $\leq \pm 4.0\%$
- 提供数据锁存和显示锁存两路锁存信号
- 提供外接电阻端口用于调节输出恒流值
- 封装形式：SOP24、SSOP24（0.635mm）

i  
I  
I-CORE



## 订购信息:

## 管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
AiP3368HSA24.TB	SOP24	AiP3368H	30 PCS/管	80 管/盒	2400 PCS/盒	塑封体尺寸: 15.4mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
AiP3368HVB24.TB	SSOP24	AiP3368H	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm

## 编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP3368HSA24.TR	SOP24	AiP3368H	1250 PCS/盘	1250 PCS/盒	塑封体尺寸: 15.4mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
AiP3368HVB24.TR	SSOP24	AiP3368H	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm


注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。






## 2、功能框图及引脚说明

### 2.1、功能框图

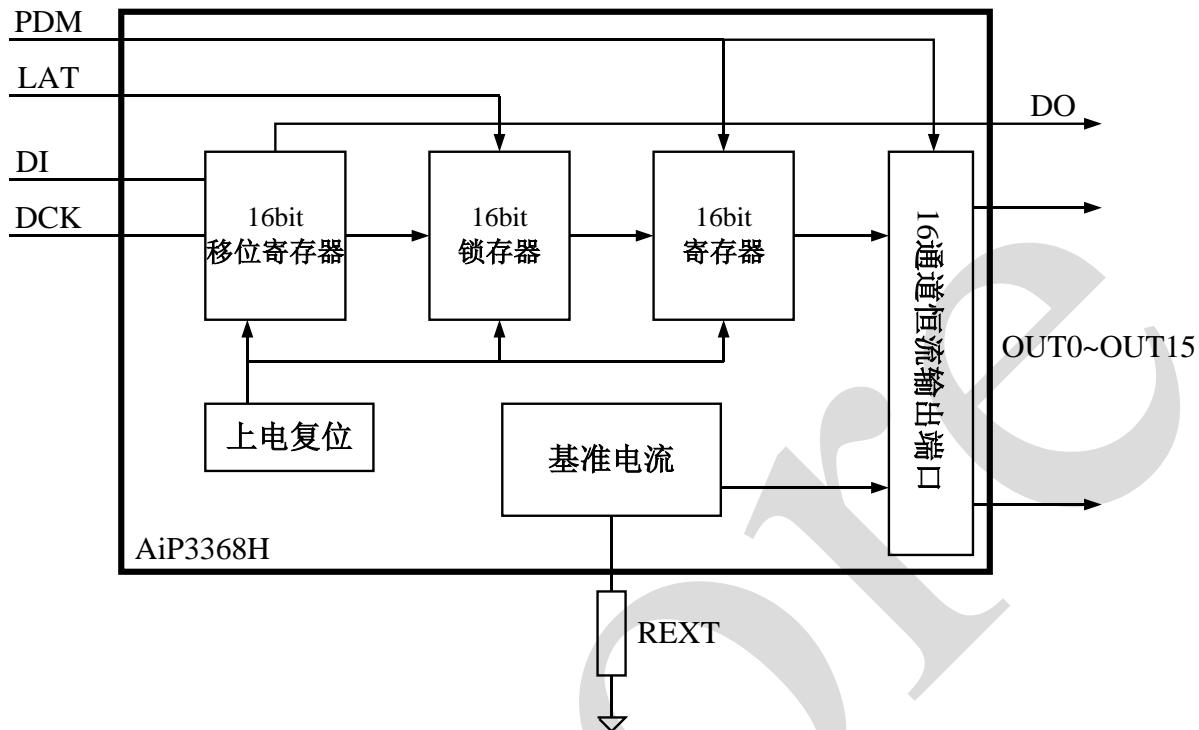

### 2.2、引脚排列图

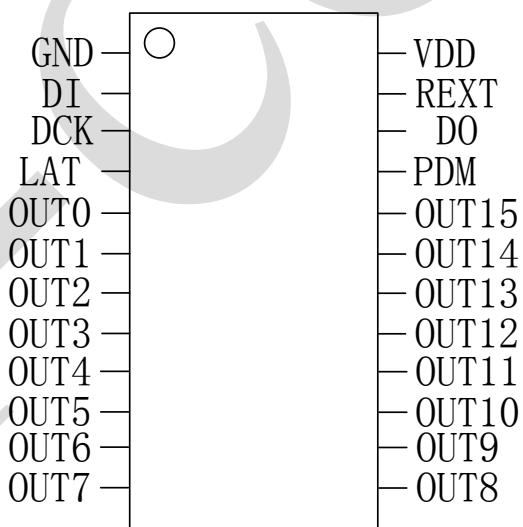



### 2.3、引脚说明

引脚	符号	功能
1	GND	参考地
2	DI	串行数据输入端口
3	DCK	串行时钟输入端口
4	LAT	数据锁存控制端口
5~20	OUT0~OUT15	恒电流输出端
21	PDM	显示锁存和 PWM 控制端口
22	DO	串行数据输出端口
23	REXT	恒流调节电阻端口
24	VDD	参考电源

## 3、电特性

### 3.1、极限参数

( $T_{amb}=25^{\circ}C$ ,  $T_{j(max)}=150^{\circ}C$ )

参数名称	符号	额定值	单位
电源电压	VDD	-0.3~7.0	V
恒流输出最大值	I <sub>OUT</sub>	45	mA
输入电压范围	VIN	-0.3~VDD+0.3	V
恒流输出端瞬间耐压	V <sub>OUT</sub>	-0.3~17	V
恒流输出端工作电压	V <sub>OUT</sub>	-0.3~VDD+0.3	V
最大串行时钟频率	F <sub>DCK</sub>	30	MHZ
工作温度	T <sub>amb</sub>	-40~85	°C
贮存温度	T <sub>stg</sub>	-65~150	°C
焊接温度	T <sub>L</sub>	260	°C

注:

- 1) 操作在这些规定值之上也许会造成组件永久的损伤。在绝对的最大条件之下延长操作期限也许会降低组件的可靠性。这些仅是部分的规定值，并且不支持在规格之外的其他条件的功能操作。
- 2) 所有电压值是以接地端做为参考点。



### 3.2、电气特性

#### 3.2.1、直流参数

(如果不另外说明, VDD=3.3V~5V, T<sub>amb</sub>=-40~85°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入高电平电压	V <sub>IH</sub>	—	0.7*VDD	—	VDD	V
输入低电平电压	V <sub>IL</sub>	—	GND	—	0.3* VDD	V
通道间恒流误差*	D <sub>OUT1</sub>	V <sub>OUT</sub> =1V R <sub>EXT</sub> =3.69KΩ	—	±1.5	±3.0	%
芯片间恒流误差*	D <sub>OUT2</sub>		—	±1.5	±4.0	%
恒流输出电压偏移量	%/V <sub>OUT</sub>	V <sub>OUT</sub> =1V~3V R <sub>EXT</sub> =0.94KΩ	—	±0.1	±0.5	%/V
恒流电源电压偏移量	%/V <sub>DD</sub>	V <sub>OUT</sub> =3V~5.5V R <sub>EXT</sub> =0.94KΩ	—	±0.6	±1	
工作电流*3	I <sub>DD1(off)</sub>	R <sub>EXT</sub> =3.69KΩ 所有输出关闭	—	4.0	8.0	mA
	I <sub>DD2(on)</sub>	R <sub>EXT</sub> =3.69KΩ 所有输出打开	—	8.0	16.0	
	I <sub>DD3(off)</sub>	R <sub>EXT</sub> =0.94KΩ 所有输出关闭	—	5.0	10.0	
	I <sub>DD4(on)</sub>	R <sub>EXT</sub> =0.94KΩ 所有输出打开	—	9.0	18.0	
	I <sub>DD5(off)</sub>	R <sub>EXT</sub> 悬空 所有输出关闭	—	2.0	5.0	

\*通道间恒流误差: 单个通道输出恒流与所有通道输出恒流平均值对比偏差

\*芯片间恒流误差: 芯片 1 的所有通道输出恒流平均值与芯片 2 的所有通道输出恒流平均值对比偏差

\*工作电流: 测量时不连接任何 LED


#### 3.2.2、交流参数

(除非另有规定, T<sub>amb</sub>=25°C, VDD=3.3V~5V)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
上升沿延时	PDM-to-OUT0	t <sub>PLH1</sub>	—	—	—	
	DCK-DO	t <sub>PLH3</sub>		35	—	
下降沿延时	PDM-to-OUT0	t <sub>PHL1</sub>	—	—	—	
	DCK-DO	t <sub>PHL3</sub>	—	35	—	
信号脉宽	PDM	t <sub>W(PDM)</sub>	120	—	—	
	LAT	t <sub>W(LAT)</sub>	20	—	—	
	DCK	t <sub>W(DCK)</sub>	15	—	—	
建立时间	LAT	t <sub>SU(LAT)</sub>	5	—	—	
	DI	t <sub>SU(D)</sub>	3	—	—	
保持时间	LAT	t <sub>H(LAT)</sub>	20	—	—	
	DI	t <sub>H(D)</sub>	4	—	—	
DO 的上升时间		t <sub>R(DO)</sub>	—	20	—	
DO 的下降时间		t <sub>F(DO)</sub>	—	20	—	
电压输出的上升时间 (电流关闭)		t <sub>or</sub>	—	55	—	
电压输出的下降时间 (电流导通)		t <sub>of</sub>	—	50	—	



## 时序图

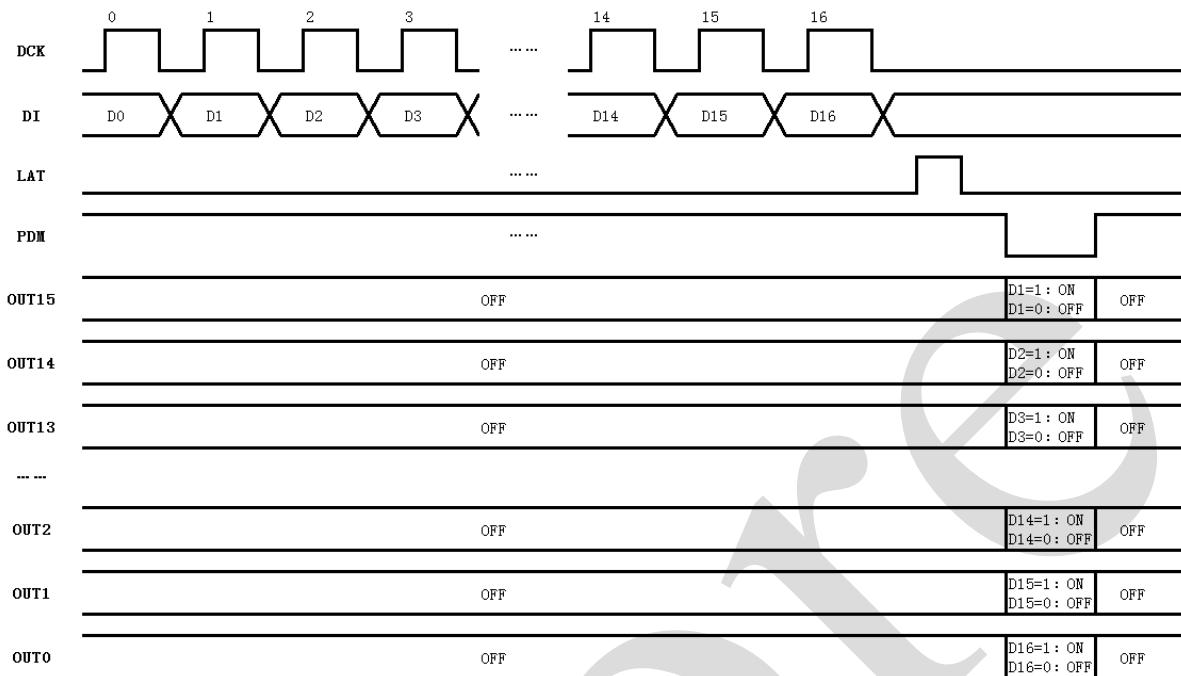

## 真值表

DCK	DI	LAT	PDM	锁存数据	锁存输出	
					DO	OUT0...OUT7...OUT15
不	D16	H	↓(在 DCK 的 不 之后)	D[16:1]	D <sub>n-15</sub>	D[16:1]对应的 ON/OFF 状态
不	D16	H	↓(在 DCK 的 不 之前)	D[16:1]	D <sub>n-15</sub>	D[15:0]对应的 ON/OFF 状态
不	D16	L	↓	保持	D <sub>n-15</sub>	输出锁存数据
不	D16	H	L	D[16:1]	D <sub>n-15</sub>	不变
不	D16	L	L	保持	D <sub>n-15</sub>	不变
不	D16	H	H	D[16:1]	D <sub>n-15</sub>	输出关闭
不	D16	L	H	保持	D <sub>n-15</sub>	输出关闭




## 4、主要功能介绍

### 4.1、调整输出电流

AiP3368H 提供外部端口 REXT 用于调节输出恒流大小。输出恒流值满足以下关系式:


$$I_{out}(\text{mA}) = \frac{18}{R_{ext}(\text{K}\Omega)}$$


例:  $R_{ext}=900\Omega$  时  $I_{out} \approx 20\text{mA}$

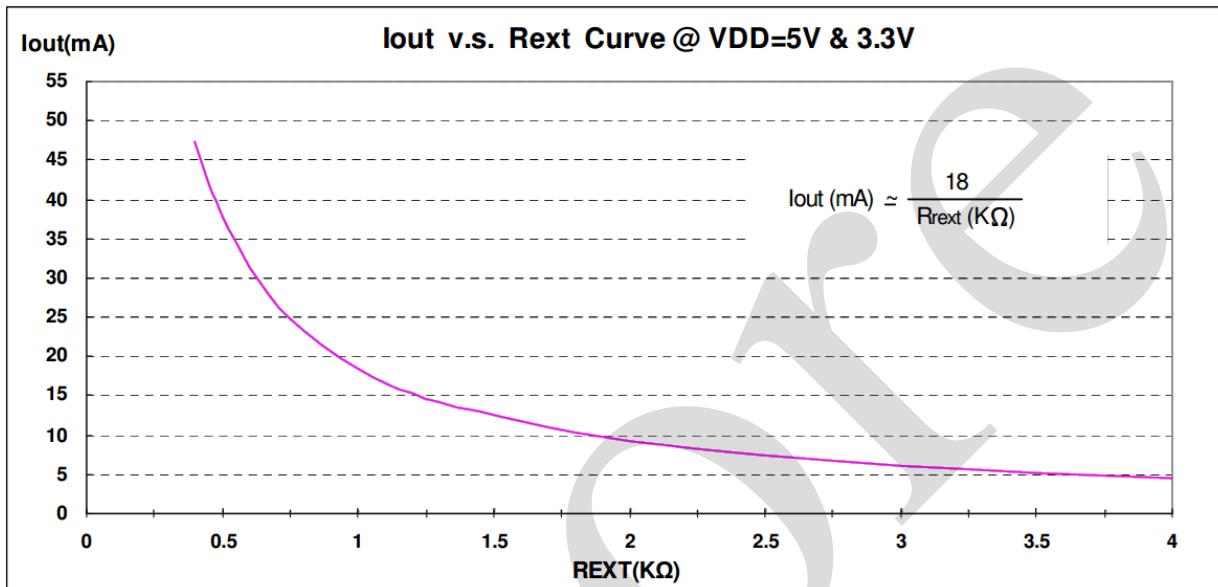


### 4.2、恒流输出特性

稳态输出电流几乎不会受到输出电压的影响而有所变动,因此 AiP3368H 在不同的 LED 顺向电压下仍能够提供精准的恒流输出,下图描述了如何设计适当的输出电压以达到最佳的恒流特性。

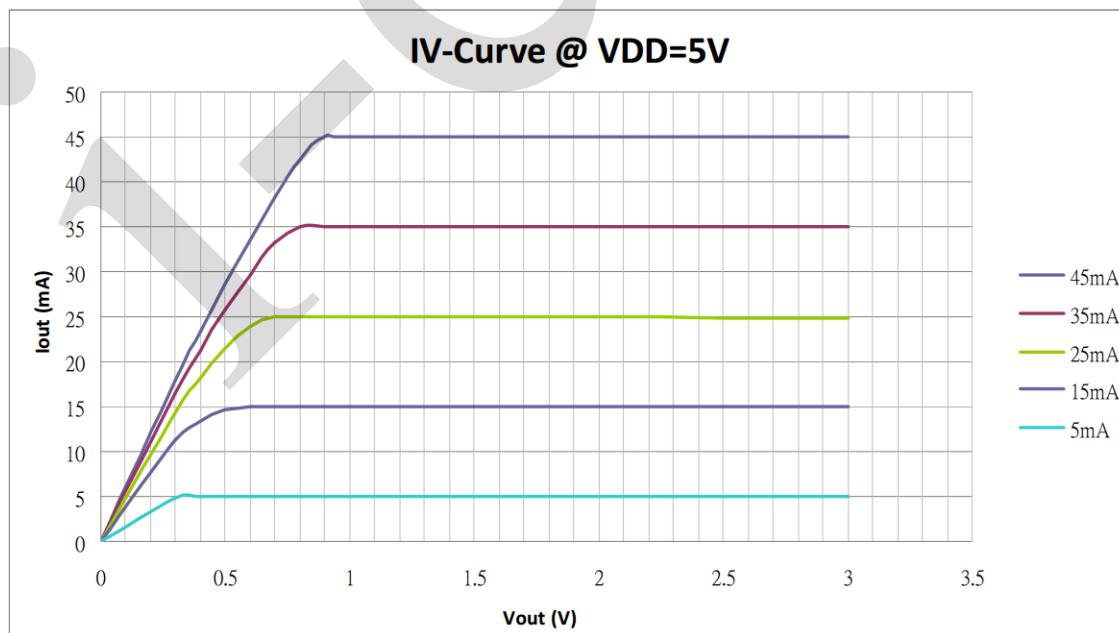

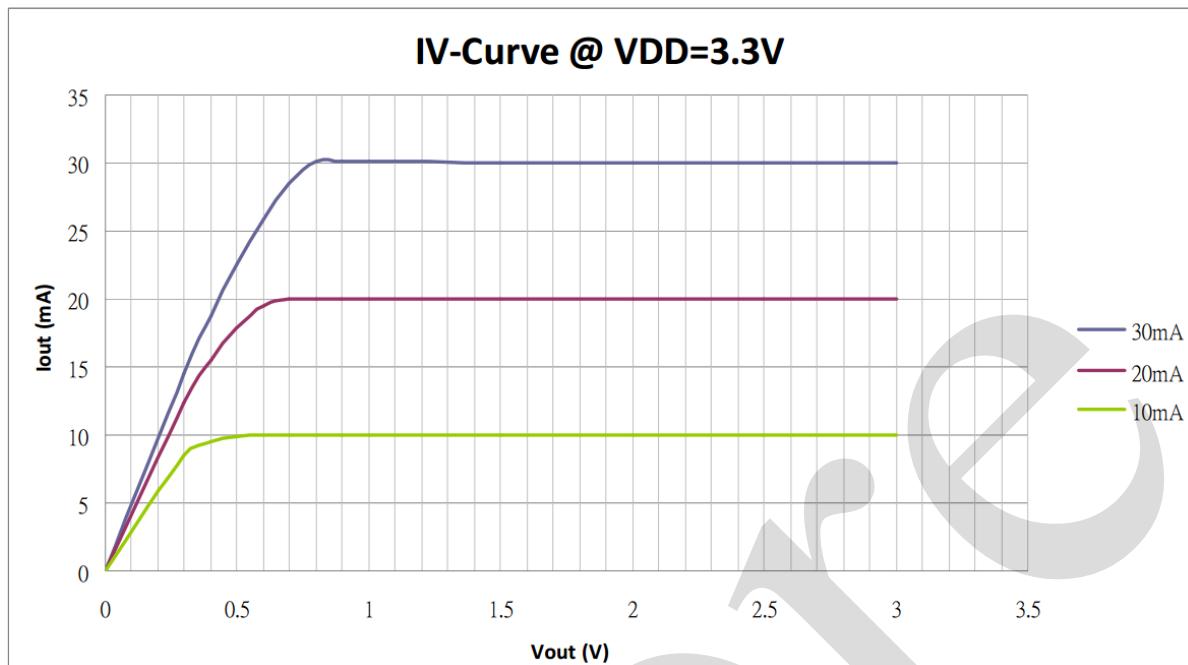


## 5、典型应用线路

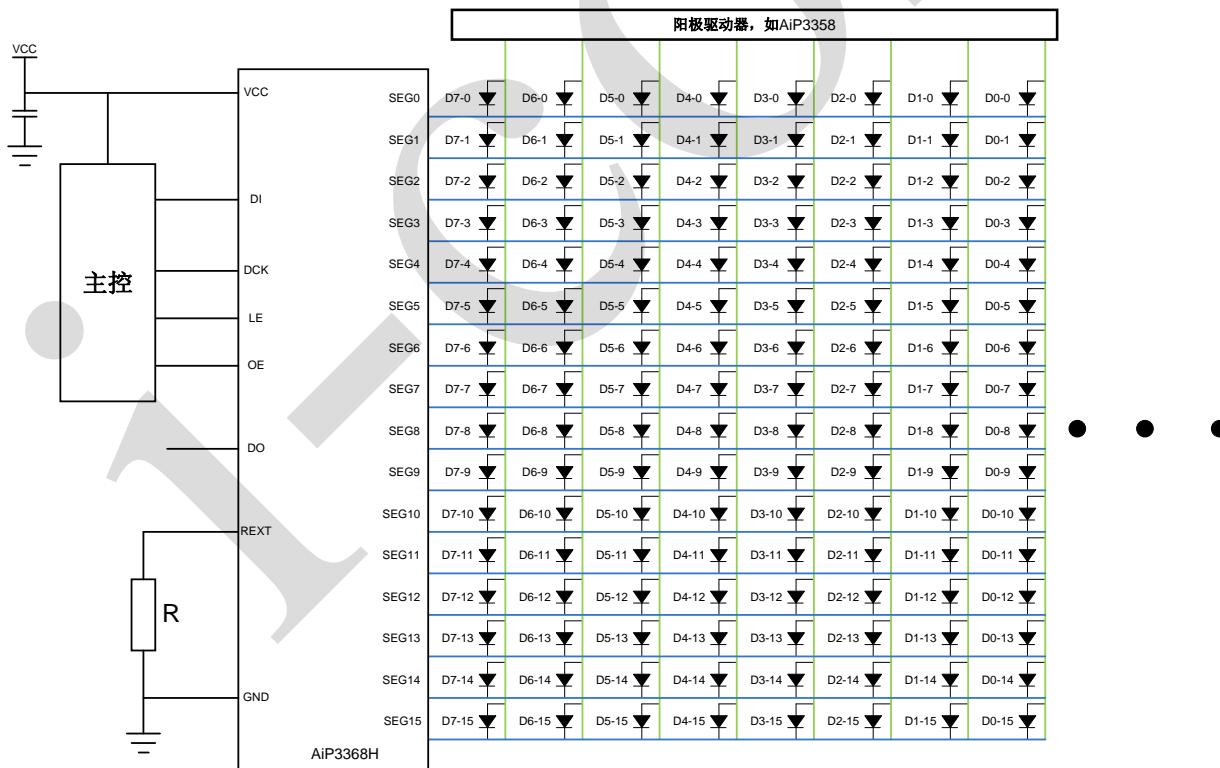



## 6、封装尺寸与外形图


### 6.1、SOP24 外形图与封装尺寸

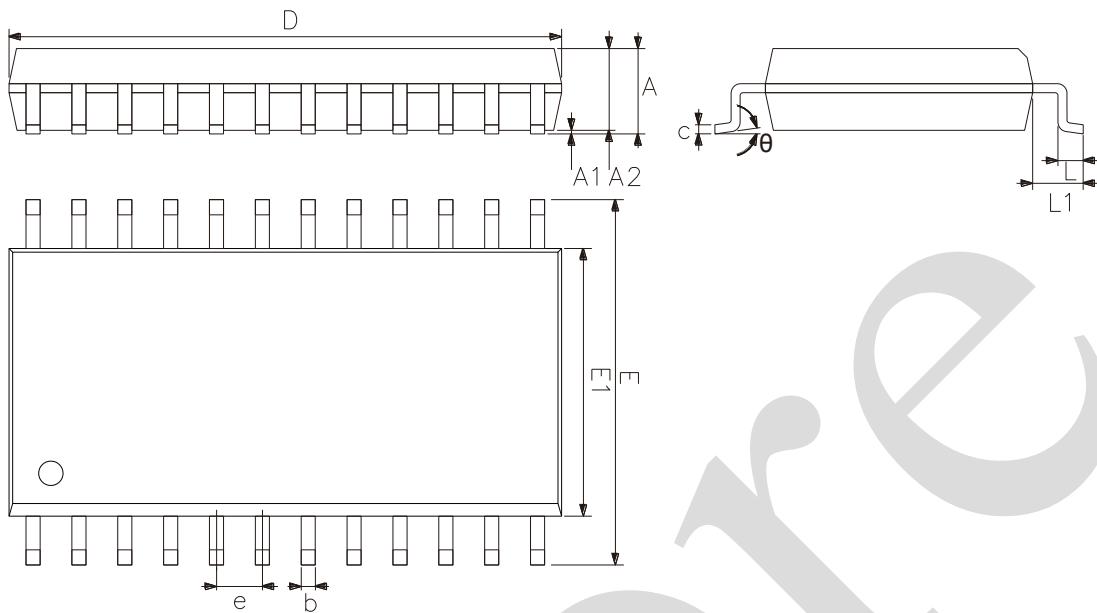

2023/12/A		Dimensions In Millimeters	
Symbol		Min.	Max.
A		2.35	2.65
A1		0.10	0.30
A2		2.13	2.44
b		0.39	0.47
c		0.25	0.30
D		15.19	15.55
E		10.10	10.57
E1		7.40	7.62
e		1.27	
L		0.41	1.00
L1		1.30	1.50
θ		0°	8°



## 6.2、SSOP24 (0.635mm) 外形图与封装尺寸

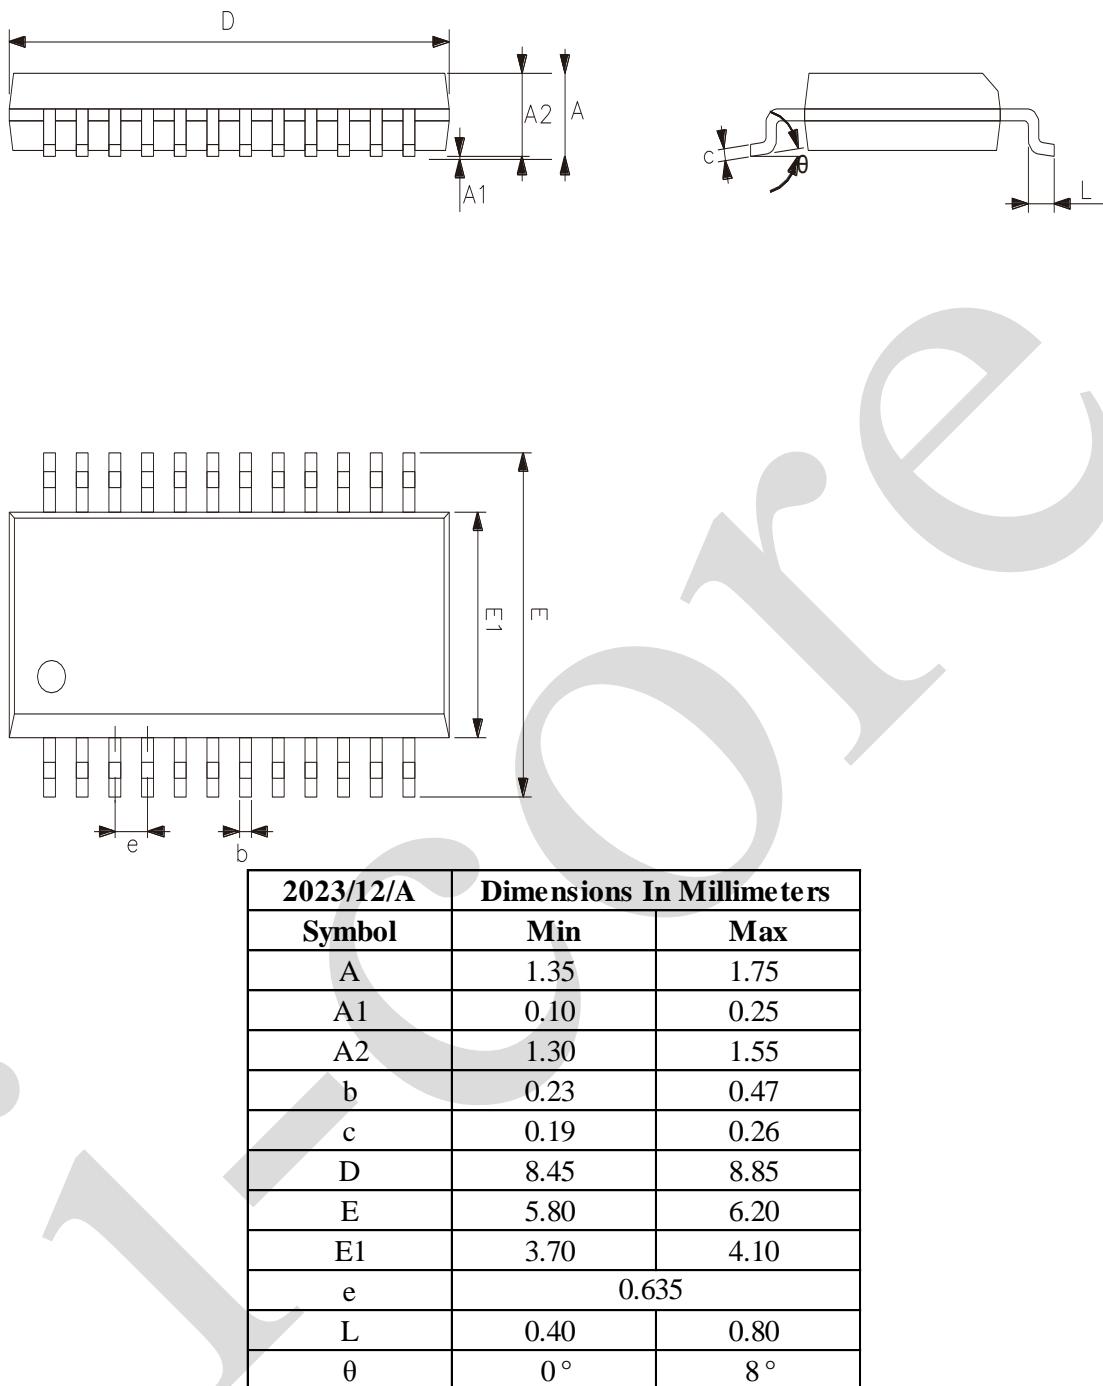



## 7、声明及注意事项

### 7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件 名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI ))	多溴联 苯 (PBBS )	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲 酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸丁 基酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

### 7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。