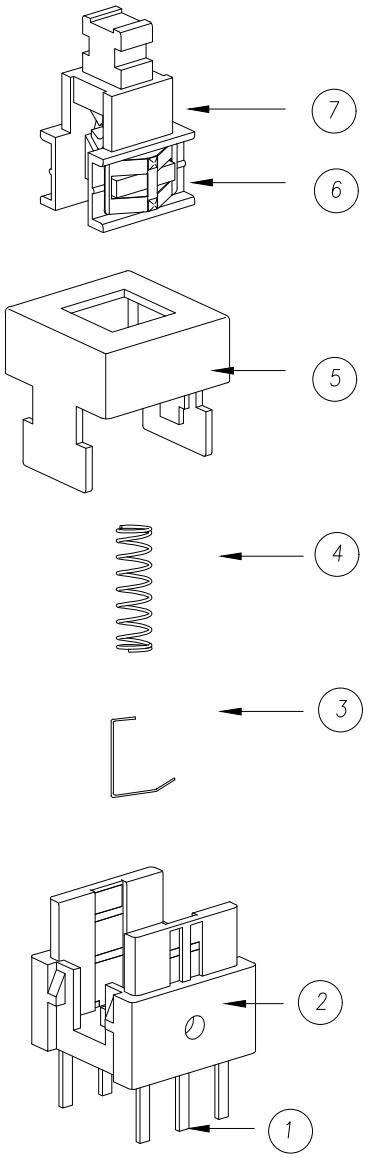

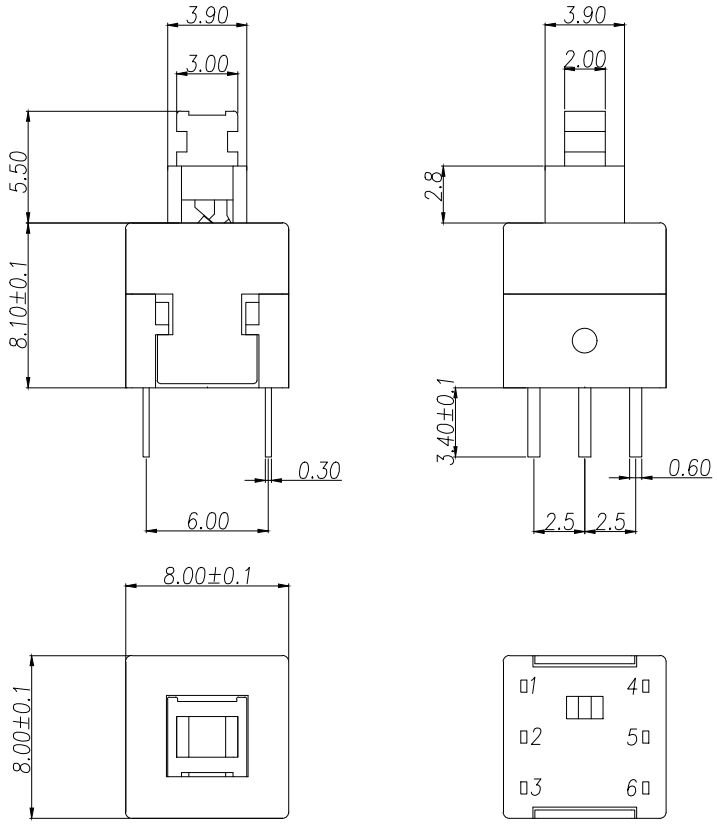

1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking

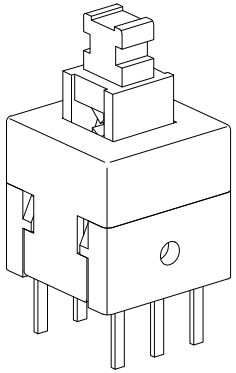



印制线路板
PCB Layout Recommended

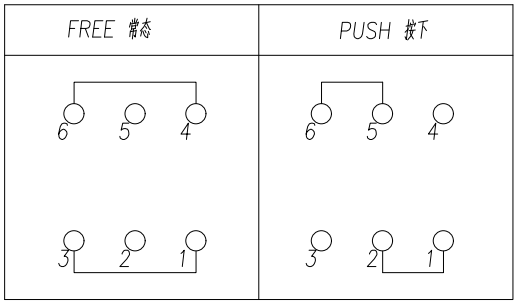

电路图
Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	推轴	1	POM	蓝色
6	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
30~ :±0.30	±2°
10~30:±0.20	
~10:±0.15	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-8080-Z	版本 REV.	A
品名 TITLE	按键开关 Key Switch	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.