REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

Pb Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

HALOGEN Compliant Halogen Free

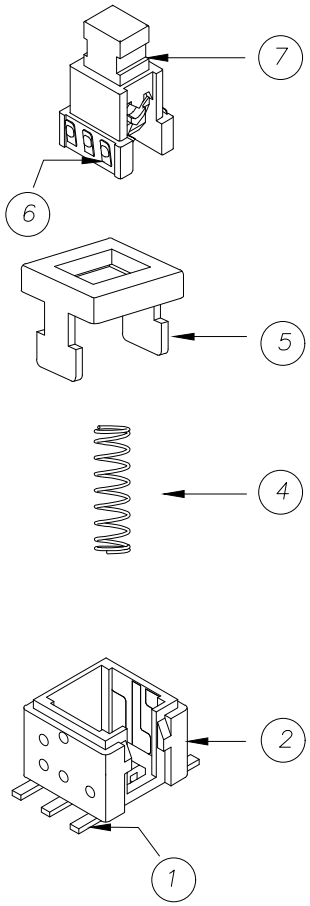

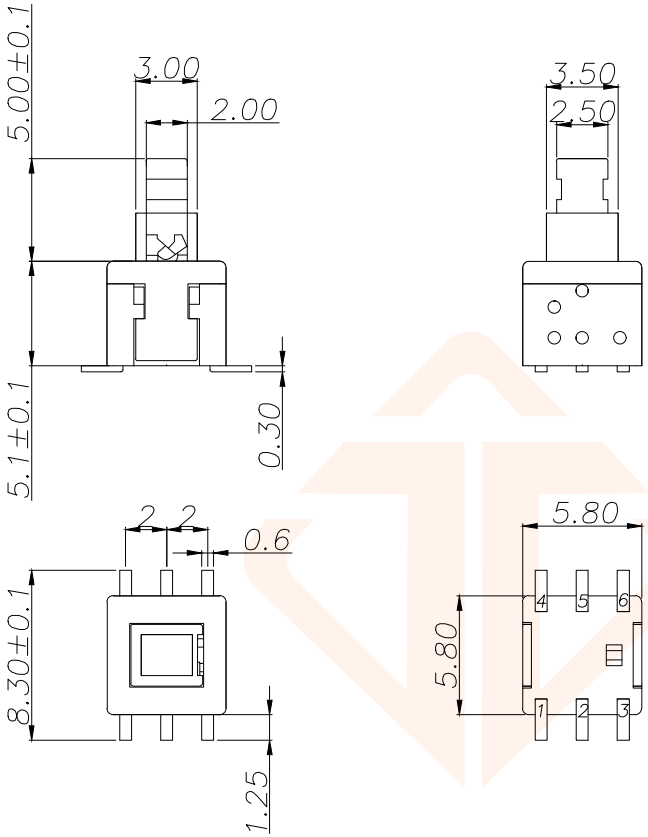

1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock





印制线路板
PCB Layout Recommended

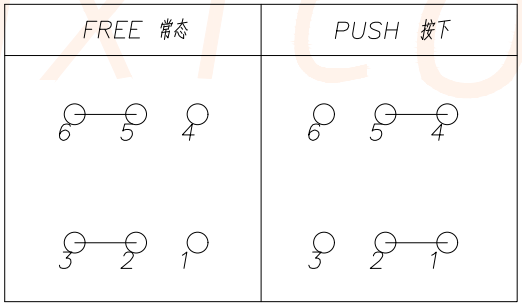

电路图
Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

TOLERANCE	
30~ :±0.30	±2°
10~30:±0.20	
~10:±0.15	
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO. 5.8-W-TP-26D	TITLE: 按键开关 Key Switch
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	

JXTCONN