RoHS

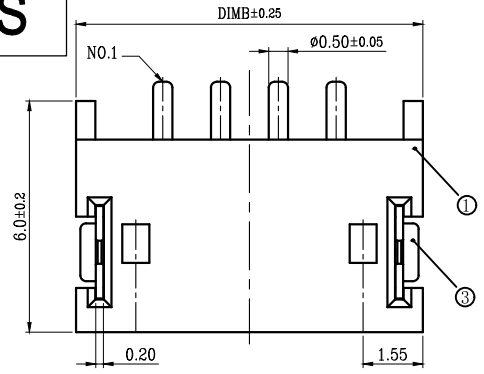


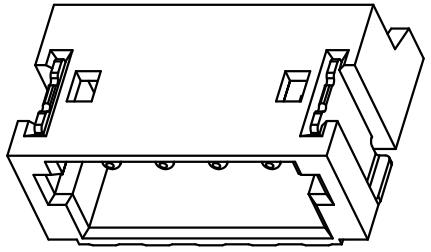

| 序号 | 品名 | 材质 |
|---|---|---|
| ① | 1.5- L型卧式WTB胶芯 | LCP UL94V-0 自然色 |
| ② | 1.5- L型卧式WTB端子 | 铜合金/表面镀锡 |
| ③ | 1.5- L型卧式WTB焊片 | 铜合金/表面镀锡 |

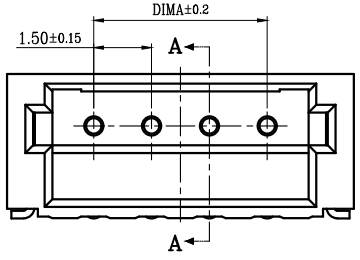


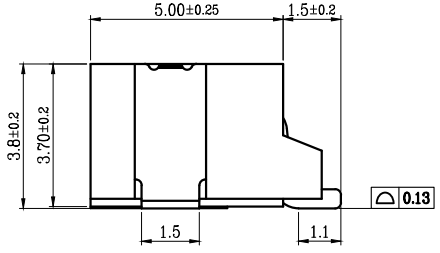





SECTION A-A

| CKT | DIM A | DIM B | CKT | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.50 | 6.00 | 12 | 16.50 | 21.00 |
| 3 | 3.00 | 7.50 | 13 | 18.00 | 22.50 |
| 4 | 4.50 | 9.00 | 14 | 19.50 | 24.00 |
| 5 | 6.00 | 10.50 | 15 | 21.00 | 25.50 |
| 6 | 7.50 | 12.00 | 16 | 22.50 | 27.00 |
| 7 | 9.00 | 13.50 | 17 | 24.00 | 28.50 |
| 8 | 10.50 | 15.00 | 18 | 25.50 | 30.00 |
| 9 | 12.00 | 16.50 | 19 | 27.00 | 31.50 |
| 10 | 13.50 | 18.00 | 20 | 28.50 | 33.00 |
| 11 | 15.00 | 19.50 | | | |

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：100V，AC/DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ.
6. 额定电流:1A ,AC/DC.
7. 产品料号：

适用线路板

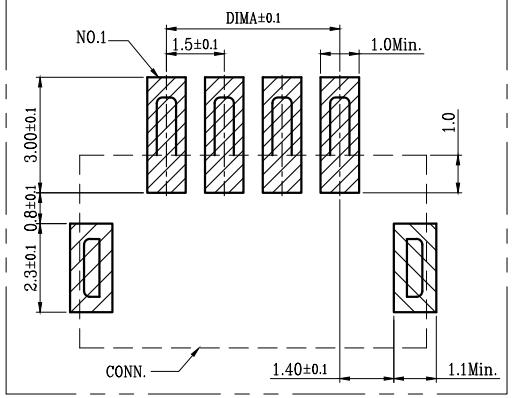


| REV | DATE | MODIFICATION DESCRIPTION | CHANGE |
|---|---|---|---|

| OPERATION | | |
|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | DRAW |
| X.XX | ±0.20 | CHECK |
| X.XXX | ±0.10 | |
| Angle | ±3° | APPROVE |
| DIM | TOL | |

| | |
|---|---|
| SCALE | FIT |
| UNIT | mm |
| SIZE | A4 |
| SHEET | 1/1 |
| PROJ. | |

深圳市连盛精密连接器有限公司

| | |
|---|---|
| PART NO. | 1130700065 |
| TITLE: | ZH-NAWR |