| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Pb Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

HALOGEN Compliant Halogen Free

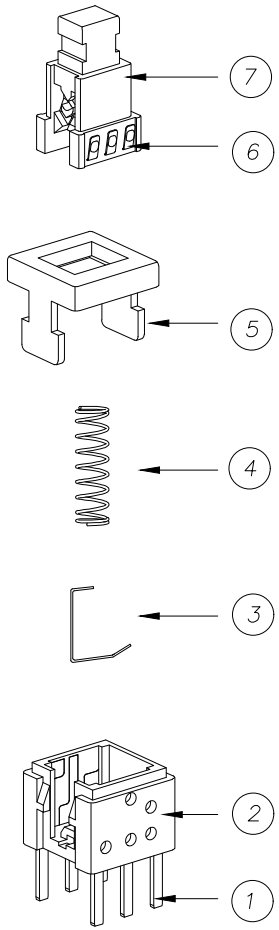


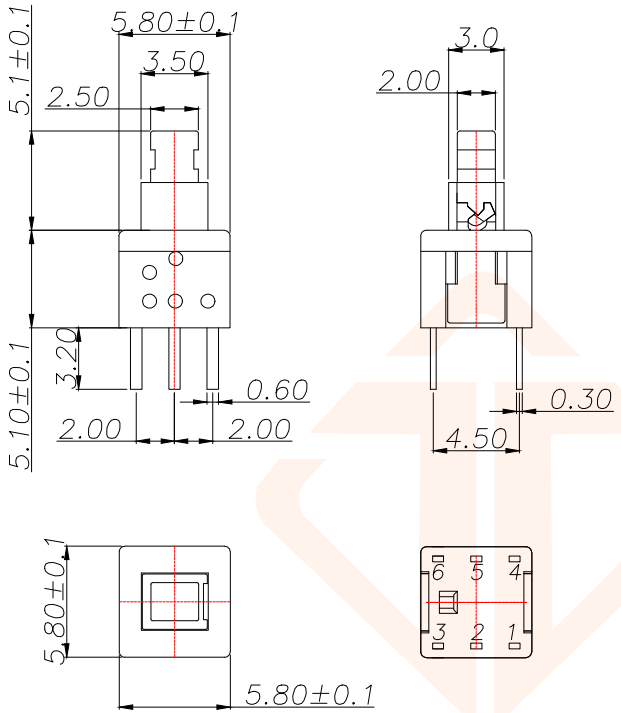


1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking






印制线路板
PCB Layout Recommended

| FREE 常态 | PUSH 按下 |
|---|---|
| 6 5 4 | 6 5 4 |
| 3 2 1 | 3 2 1 |

电路图
Circuit Diagram

| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
| 6 | 推轴 | 1 | POM | 白色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PA66 | 黑色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 碳素钢 | |
| 3 | 勾针 | 1 | 精密钢圈 | |
| 2 | 基座 | 1 | PA66 | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |

| TOLERANCE | | 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd | | |
|---|---|---|---|---|
| 30~ :±0.30 | ±2° | PART NO. 5.8-6PL-26S | TITLE: 按键开关 Key Switch | |
| 10~30:±0.20 | | | | |
| ~10:±0.15 | | | | |
| UNITS | mm | DESIGN: Ethan | MANUFACTURE DWG | |
| MATERILA | — — — | CHED: Olvia | SCALE N:A | SHEET 1/1 |
| FINISH | — — — | APPD: Ava | | |

JXTCONN