


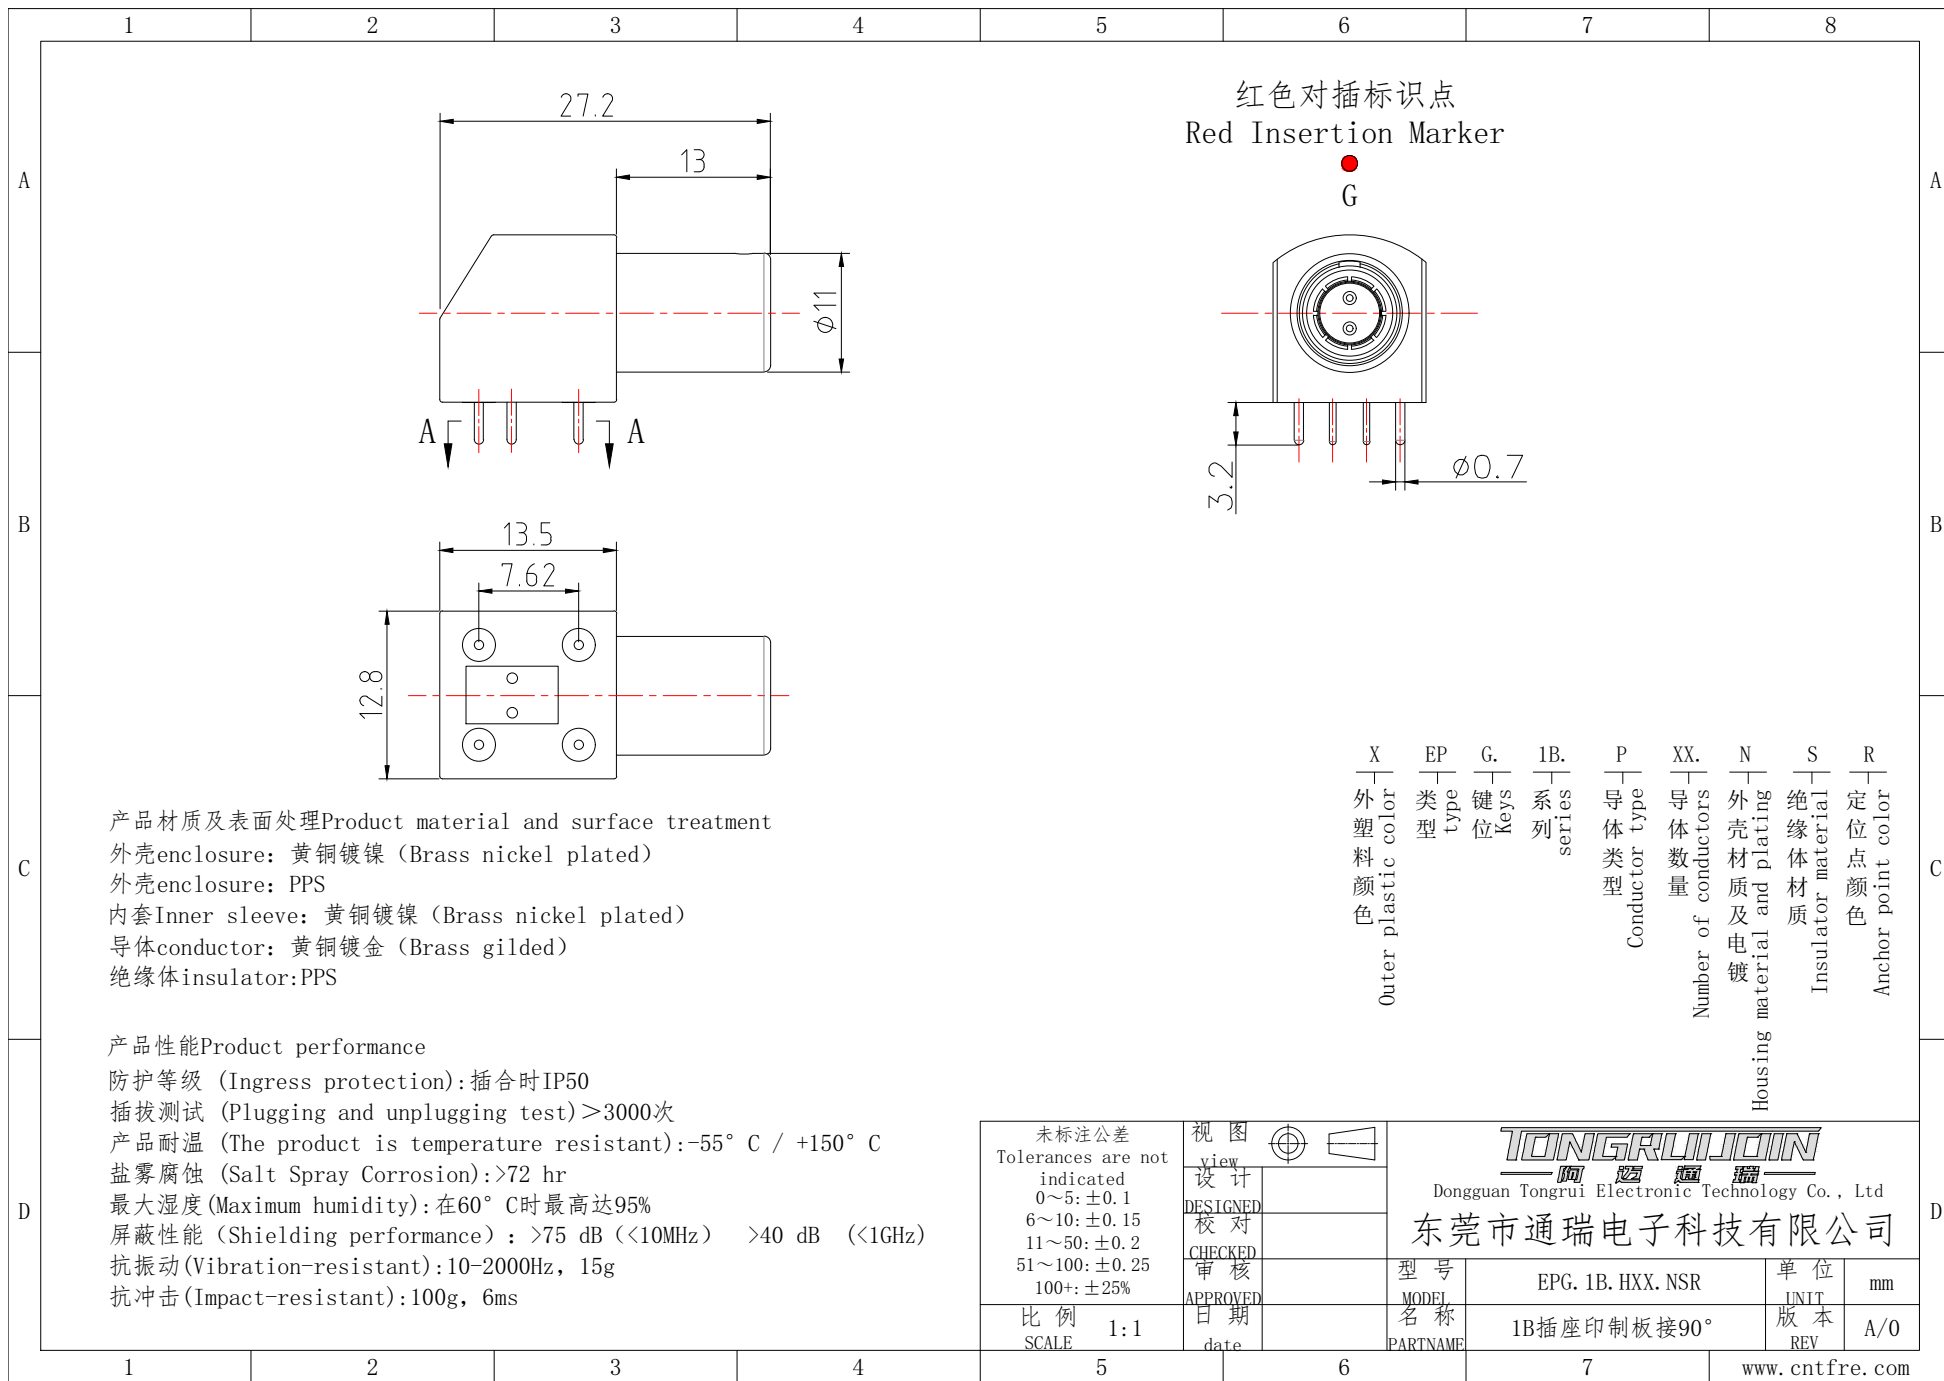

1	2	3	4	5	6	7	8					
A	键位定义/Key Definition 标识点 Identification points 0° 系列series OB 键位编号Key number G A B C D E F J K L 键位数量Number of key bits 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2											B
B	E*X/1B元器件及导体性能参数/E*X/1B Component and conductor performance parameters A-A PCB开孔尺寸 A-A PCB cutout size M向PCB孔位排列 Soldering fixed M is arranged in the PCB hole position ○1 ○2 ○1 ○2 ○3 ○1 ○2 ○4 ○3 ○1 ○2 ○3 ○5 ○4 ○1 ○2 ○3 ○6 ○5 ○4 ○1 ○2 ○3 ○7 ○6 ○5 ○4 ○1 ○2 ○3 ○4 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 导体型号(Conductor model) N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N10 插合端直径(mm) 1.3 1.3 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 测试电压 (kV rms) 导体-导体 1.5 1.3 1.3 1.2 0.9 0.85 0.85 0.85 测试电压 (kV rms) 导体-外壳 1.35 1.4 1.4 1.1 1.0 0.95 0.95 0.95 额定电流(A) 12 11 8 7 5 5 5 2.0											C
C	未标注公差 Tolerances are not indicated 0~5: $\pm$ 6~10: ± 0.15 11~50: ± 0.2 51~100: ± 0.25 100+: $\pm 25\%$ 视图 view 设计 DESIGNED 校对 CHECKED 审核 APPROVED 日期 date 比例 SCALE 1:1 型号 MODEL 名称 PARTNAME XXX. 1B. PXX. XXXXXXXX 1B正装印制线参数图 单位 UNIT 版本 REV mm A/0 东莞市通瑞电子科技有限公司 Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd											D
1	2	3	4	5	6	7	8	www.cntfre.com				