


1. 产品尺寸图 Product Dimension Drawing

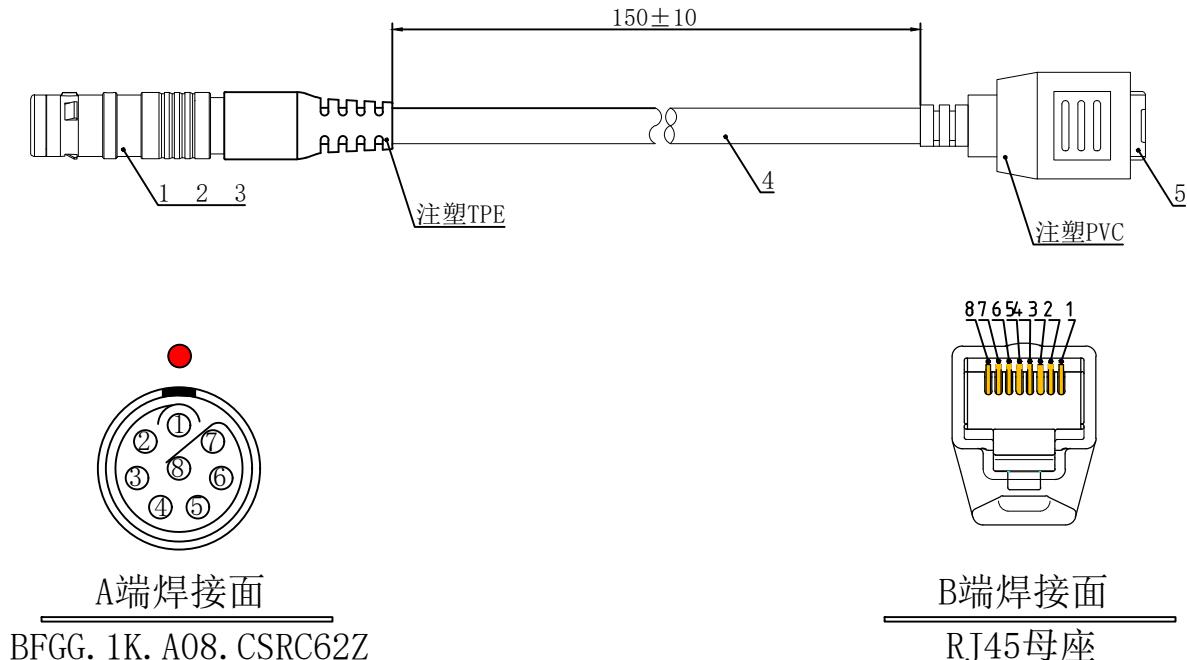

A端	线材	B端	备注
1	橙白	1	双绞
2	橙	2	
3	绿白	3	3和6双绞
4	蓝	4	
5	蓝白	5	双绞
6	绿	6	
7	棕白	7	双绞
8	棕	8	
外壳	屏蔽	外壳	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,
测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	直式插头(K系列)	BFGG. 1K. A08. CSRC62Z	1PCS	
2	热缩管 (HTG0023A)	黑色PVC热缩管 OD:10.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	8PCS	裁热缩管长度: 8mm
3	热缩管 (HTG0143A)	黑色PVC热缩管 OD:14.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	1PCS	裁热缩管长度: 15mm
4	线缆(超五类线缆)	超五类线缆	1条	裁线长度: 220mm
5	RJ母座 (RJ45)	RJ45-8P母座	1PCS	

			出图 DESIGNED 校对 CHECKED 视图 view		名称 PARTNAME	网线信号设备 (公头)
A0					型 号 Model	DZXL005481
版本 version	A0描述/AX修改 A0 Description/AX Modification	日期 date				