


1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing

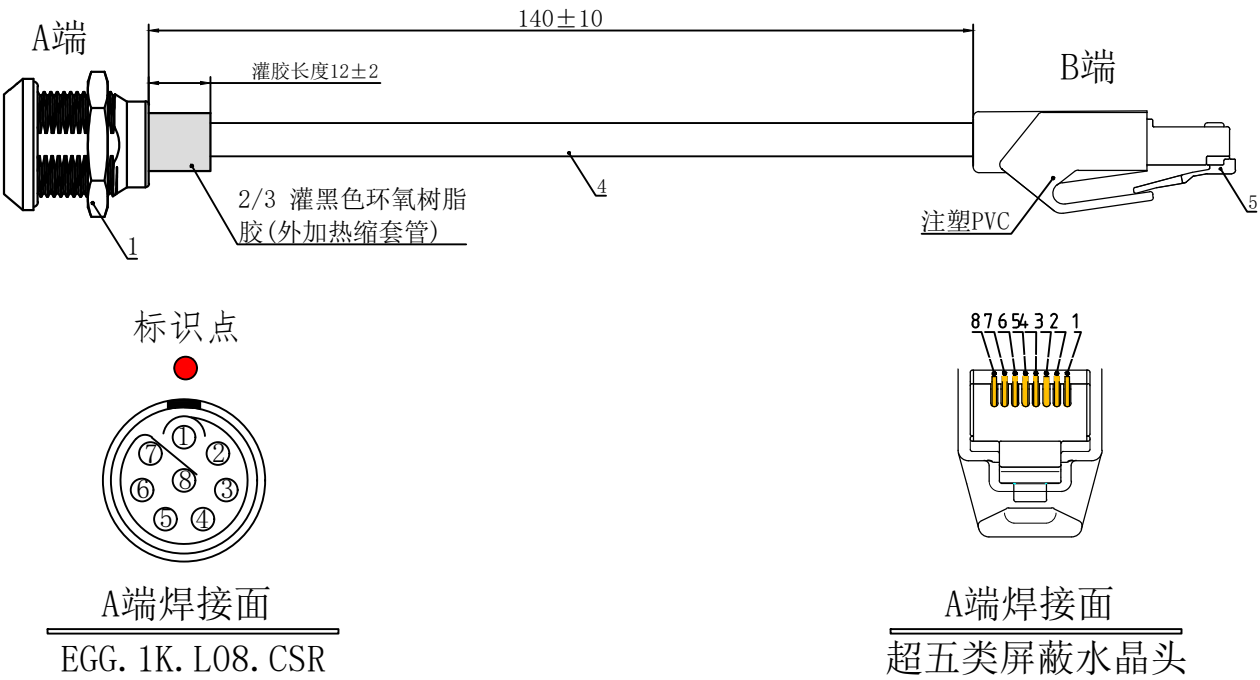

| A端 | 线材 | B端 | 备注 |
|----|----|----|-------|
| 1 | 橙白 | 1 | 双绞 |
| 2 | 橙 | 2 | |
| 3 | 绿白 | 3 | 3和6双绞 |
| 4 | 蓝 | 4 | 双绞 |
| 5 | 蓝白 | 5 | |
| 6 | 绿 | 6 | 3和6双绞 |
| 7 | 棕白 | 7 | 双绞 |
| 8 | 棕 | 8 | |
| 外壳 | 屏蔽 | 外壳 | |

4. Final examination (成品检查)
- 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
 - 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
 - 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
 - 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

| 序列号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------|-------------------|------|-------------|
| 1 | 固定插座(K系列) | EGG. 1K. L08. CSL | 1PCS | |
| 4 | 线缆(超五类线缆) | 超五类线缆 | 1条 | 裁线长度: 155mm |
| 5 | 水晶头(RJ45) | RJ45公头 | 1PCS | |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|----------------|--|----------------|------------|
| | | | 出图 DESIGNED | | 名称 PARTNAME | 网线信号设备(母座) |
| | | | 校对 CHECKED | | 型号 Model | DZXL006024 |
| | | | 视图 view | | | |
| A0 | | | | | | |
| 版本 version | A0描述/AX修改 A0 Description/AX Modification | 日期 date | 东莞市通瑞电子科技有限公司 | | | |