
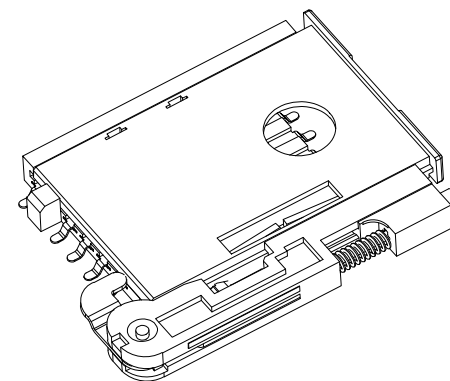



WITHOUT CATO	OPEN	
INSERTING CATO	CLOSE	


MINI SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A
SW1	DETECTION SWITCH1
SW2	DETECTION SWITCH2



7	簧片	磷铜	8	底层镀 Ni ; 表面局部镀 Au
6	Z 形片	不锈钢	1	
5	小轴	黄铜	1	
4	推杆	锰钢	1	
3	弹簧	不锈钢	1	
2	按钮	LCP	1	
1	支架	LCP/PPS	1	手工焊 : 材料为 PPS 波峰焊 : 材料为 LC
序号	名称	材料	数量	备注

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd HMTCONN			
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO. HMT-SIM-021-8	TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 插件式		
.XX ±0.20	X.X° ±1°		CUSTOMER	SIZE A4	UNITS MM
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	DESIGN: James			SCALE
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	N:A		1/1
		APPD: Sophia			

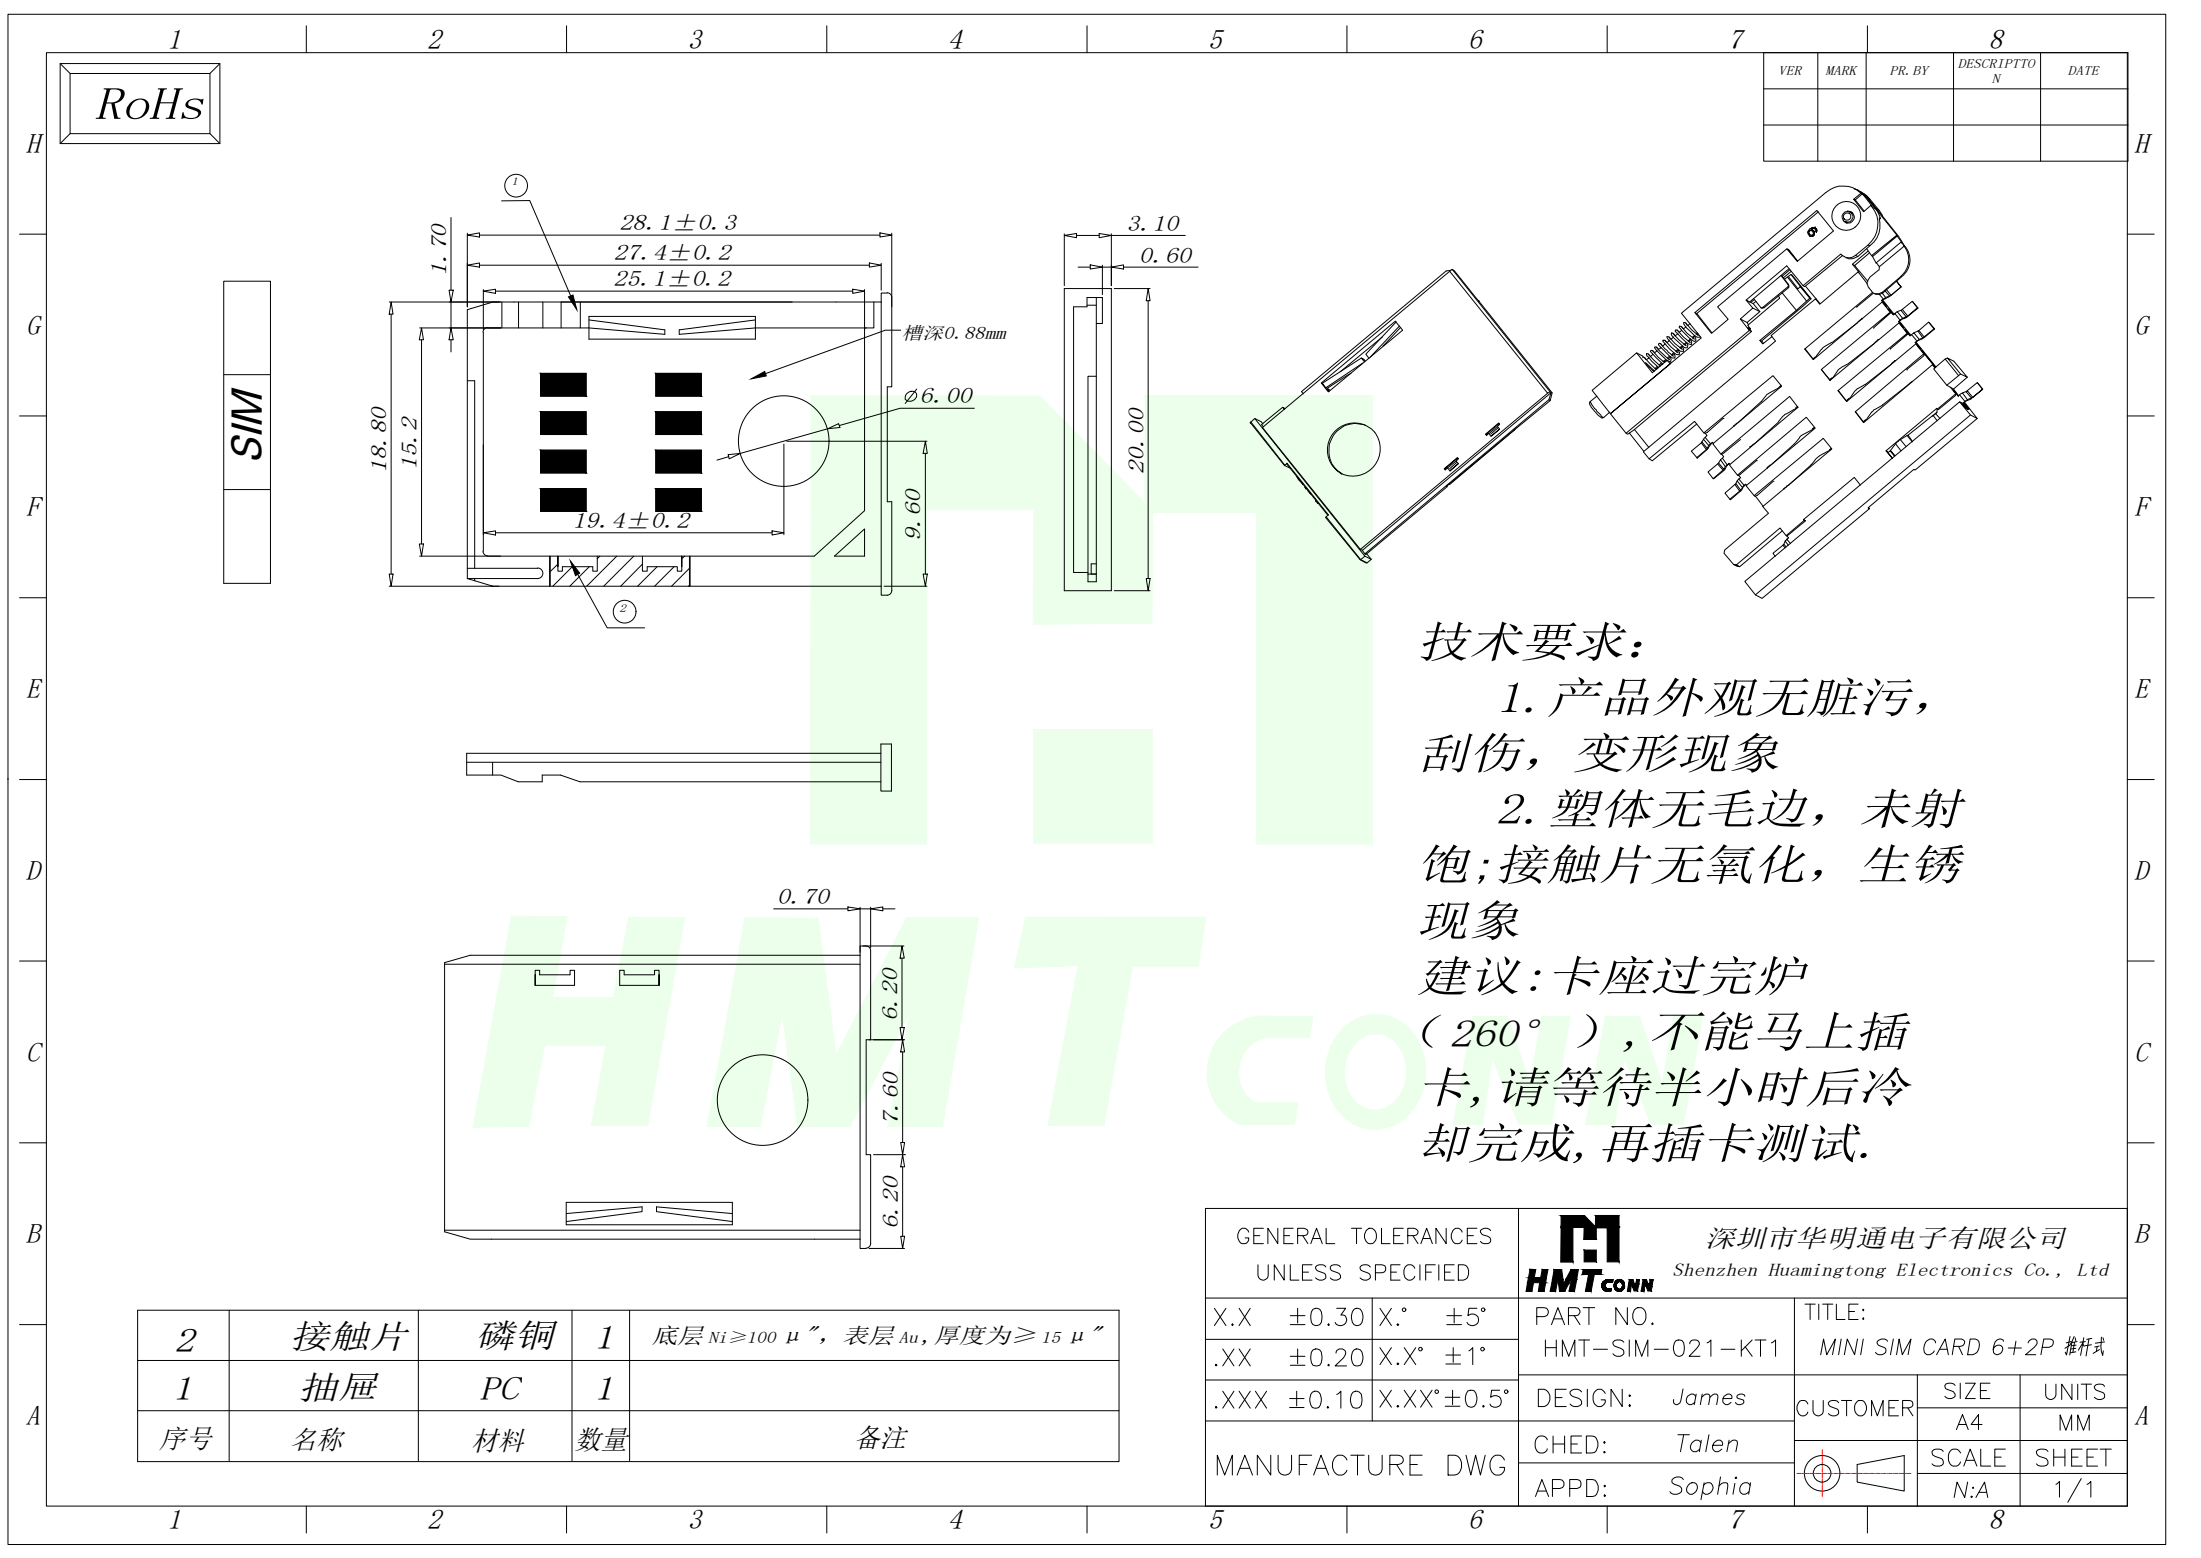


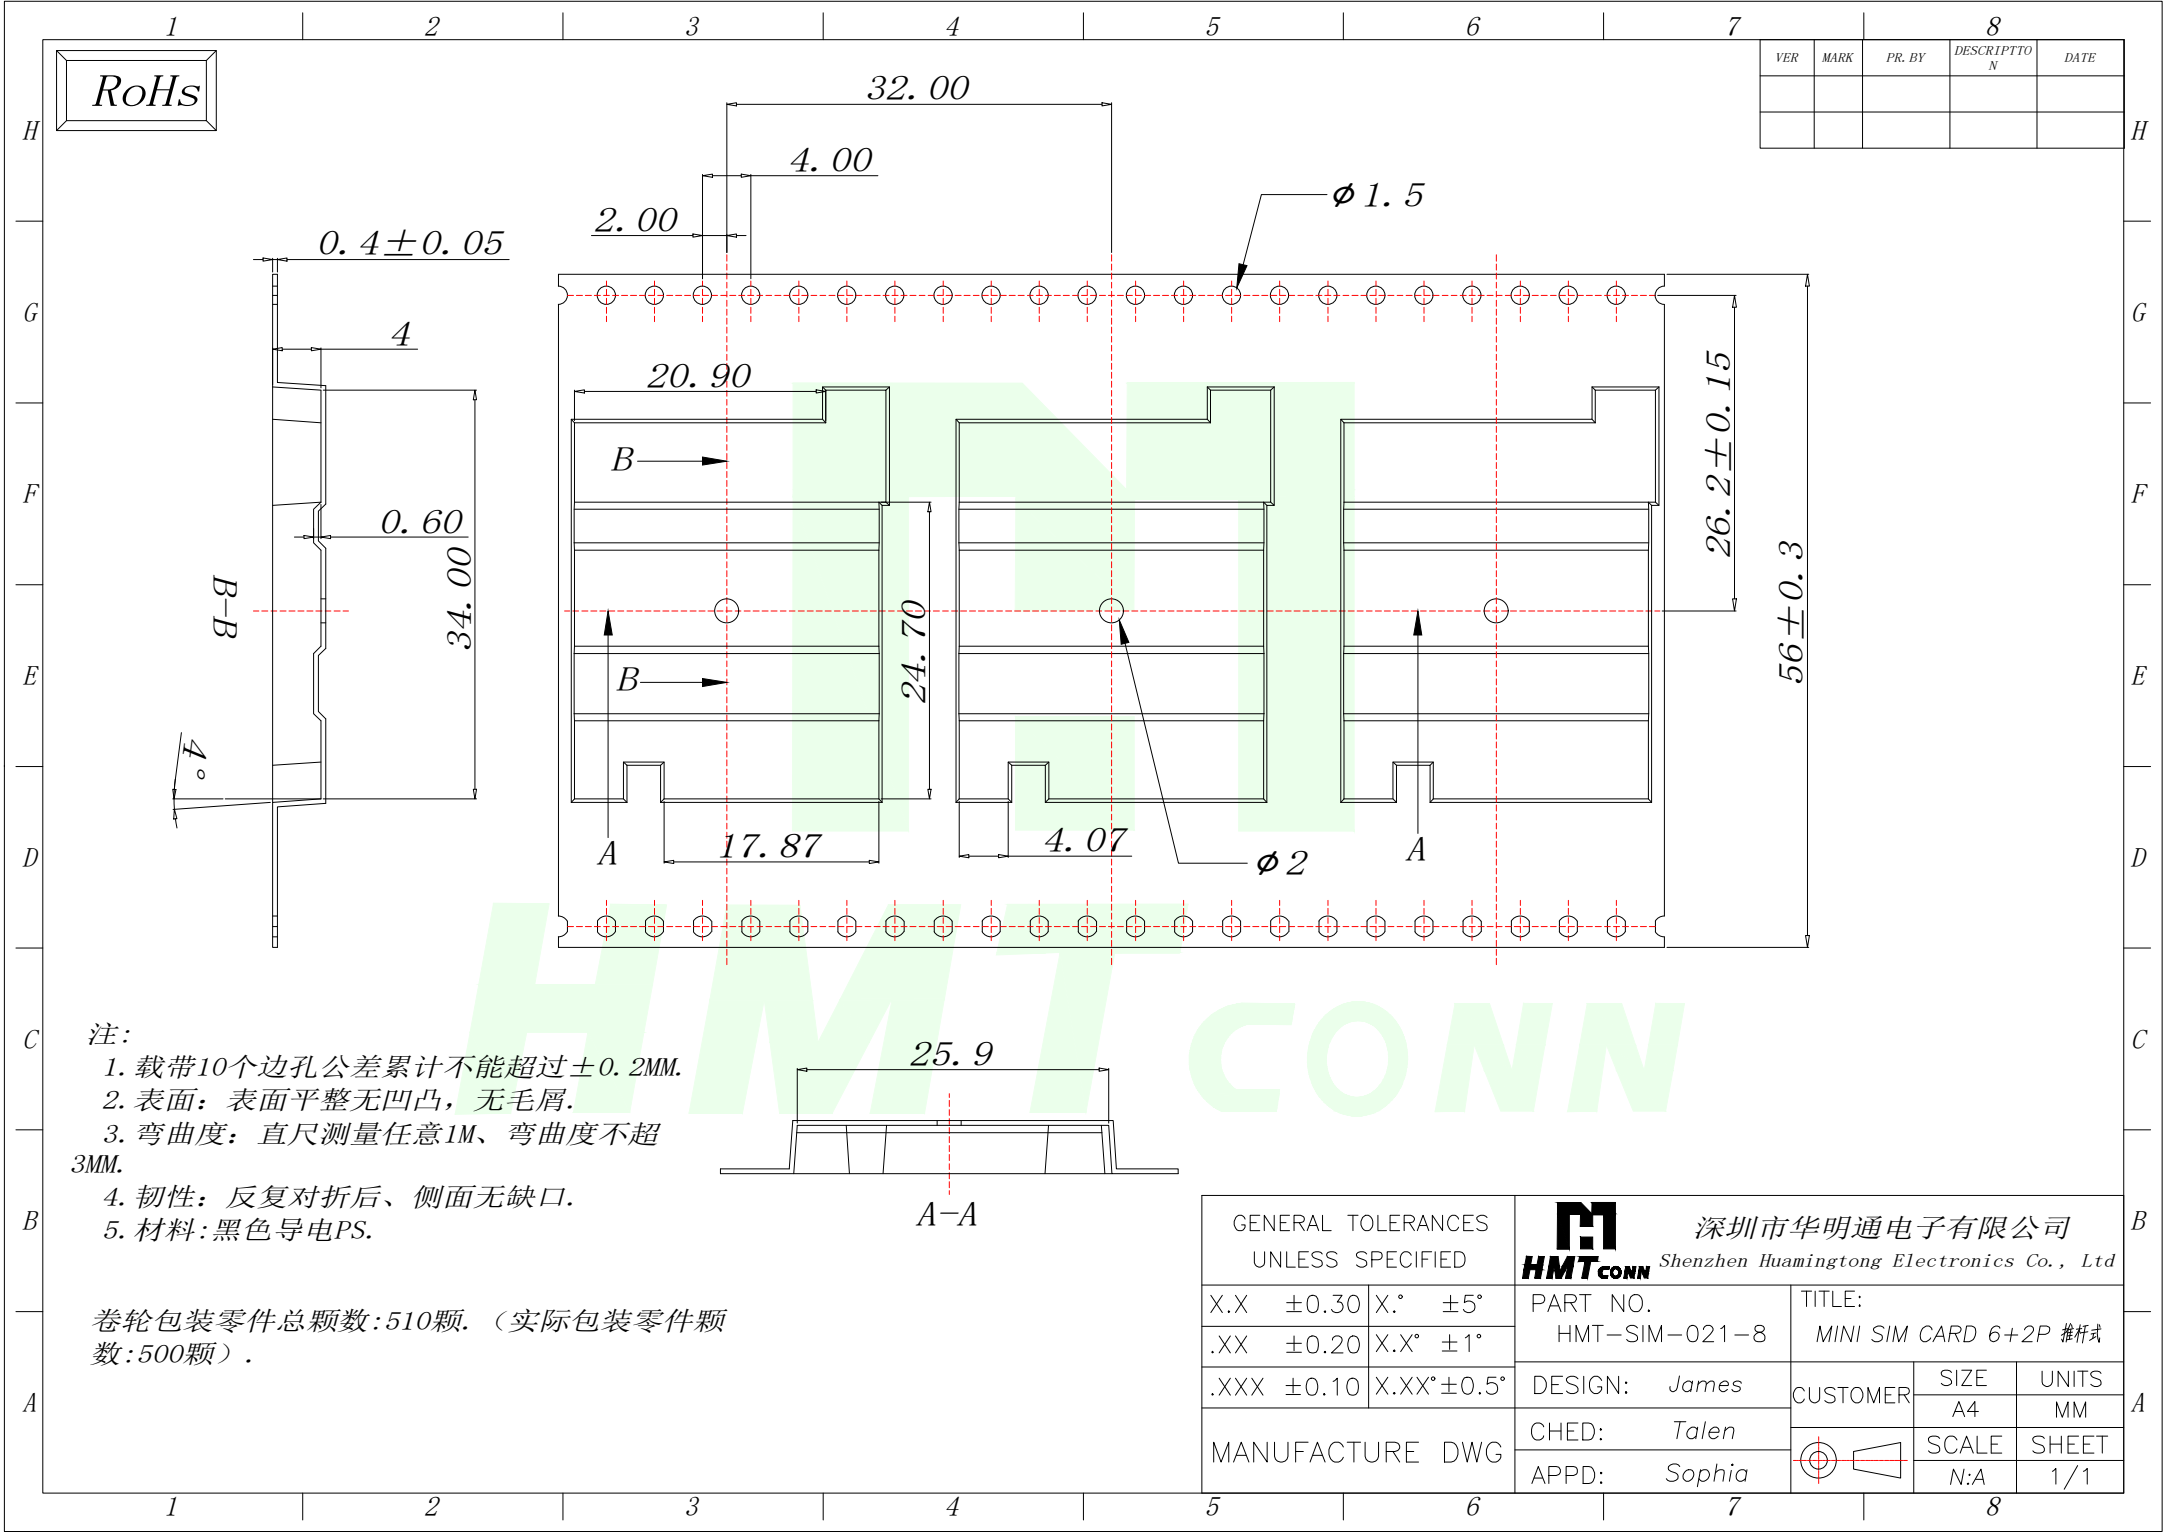

注:

1. 载带10个边孔公差累计不能超过 $\pm 0.2\text{MM}$.
2. 表面: 表面平整无凹凸, 无毛屑.
3. 弯曲度: 直尺测量任意1M、弯曲度不超过3MM.
4. 韧性: 反复对折后、侧面无缺口.
5. 材料: 黑色导电PS.

卷轮包装零件总颗数:510颗. (实际包装零件颗数:500颗).

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 HMTconn Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO. HMT-SIM-021-8	TITLE: MINI SIM CARD 6+2P 插杆式
.XX ±0.20	X.X° ±1°		
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	
		APPD: Sophia	
			SIZE A4
			UNITS MM
			SCALE N:A
			SHEET 1/1