| 版 本 | 变 更 内 容 | 工程确认 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| | | | |

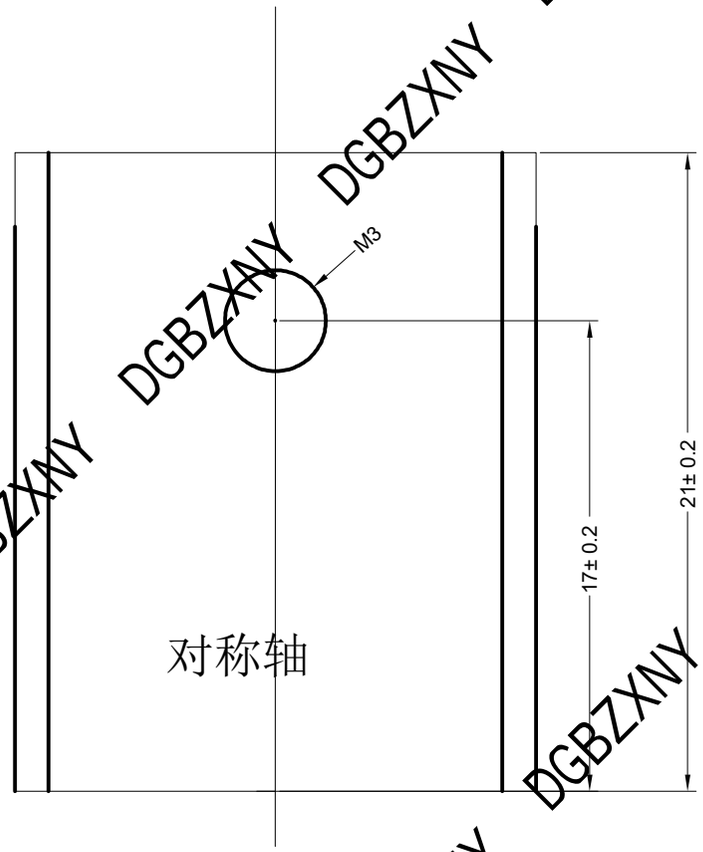


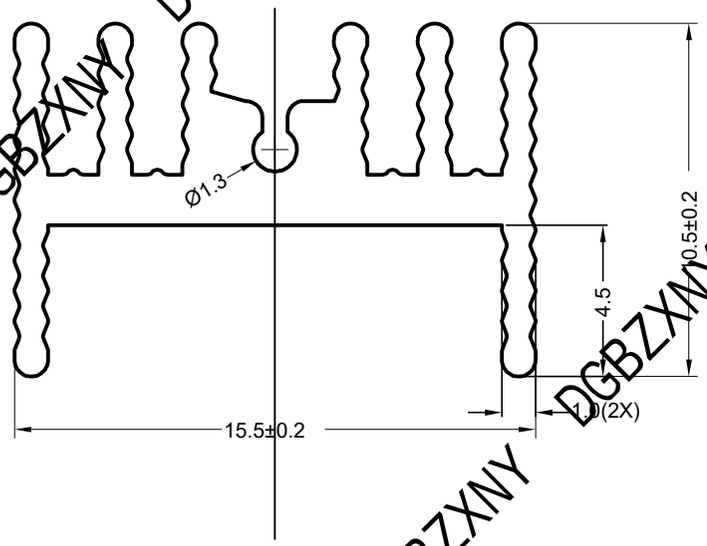


技术要求：
1、未注圆角：R0.2MM
2、未注公差按右表中公差参考
3、材质为铝:6063-T5(采用鑫顺达1226-005)
4、表面处理：铝原色.无变形、毛刺(不能大于3U)、油污等不良现象;
5、攻丝必须攻到位,丝孔要正确,以螺丝易上为标准.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品牌(BRAND) | 博众新材 DGBZ NEW MATERIAL | 页码(SHEET) | 1/1 | 单位(UNIT)：MM |
| | | 版本(REV) | A1 | 比例(SCALE) |
| 工厂(FACTORY) | 东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd | 日期 (DATE) | 2021.10.12 | |
| | | 设计(DESIGN) | LUO | 表面处理：本色洗白 材质：6063-T5铝 |
| 品名(ITEM NO) | 15.5×10.5×21MM，本色无针 | 审核(CHECKED) | ROGER LI | |
| 料号(PART NO) | ROC-L151021-LN | 核准(APPROVED) | ROC ZHAO | |

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd, Ltd.The property should not be copied.Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd.Prior written consent to copy or use in any way.